

STYLISH WARMER

LAMP WARMER

SHOWCASE

DISPLAY CASE





COOL PLATE

WARM PLATE

OPEN BUFFET WARMER

FOODS COOLER / WARMER

HOT ROASTER



STEAM MACHINE

CAN & PET BOTTLE WARMER

CUP WARMER

SAKE WARMER

FROZEN MACHINE

GELATO MACHINE

BLENDER

WAFFLE / DONUT BAKER

FOOD CABI

HOT CABI / COOL CABI

STONE THERAPY

↑
NEXT →
HOSPITALITY

あらたなおもてなしをつくる

NEW

2017 ニューラインナップ

ホットキャビ

タイジ「ホットキャビ」の伝統を継承したニューモデル。
デザインと機能を一新した冷温切替タイプのキャビガリリニューアルしました。



HC-21LX Pro



HC-11UV Pro

- 日本製の安心はそのままに、UV(殺菌灯付)と冷温切り替えの2タイプ。
- 使いやすい前開きタイプの1段、2段を用意しました。
- ひと目でわかるイラスト表示操作パネル。
- 場所を選ばないシンプルでクールなデザイン。
- ご要望の多かったUV(殺菌灯付)2段タイプを新たにラインナップ。

背面フィルター付
(LX Proのみ)




UV lamp model 殺菌灯付モデル



NEW

HC-11UV Pro


¥60,000(税別)



NEW

HC-21UV Pro

¥110,000(税別)



おしぼり
約110本

フタ
約40本

UV付

機種	HC-11UV Pro	HC-21UV Pro
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	200W	400W
温度調節	マイコン制御	
温度範囲	HOT: 70~80°C (標準温度)	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W450×D363 ×H322	W450×D363 ×H562
庫内寸法	W348×D207 ×H152	W348×D207 ×H152×2段
庫内容量	11L (おしぼり55本)	11L×2 (おしぼり110本)
質量	7.5kg	11.5kg
付属品	棚皿 1 ドレーン受け 1 変換プラグ 1	棚皿 2 ドレーン受け 1 変換プラグ 1

● UV付機種は通常開けた状態で殺菌灯は点灯しません。

HOT & COOL model 冷温切替モデル



NEW

HC-11LX Pro

¥100,000(税別)



NEW

HC-21LX Pro

¥180,000(税別)



おしぼり
約110本

フタ
約40本

HOT & COOL

機種	HC-11LX Pro	HC-21LX Pro
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	150W	300W
温度調節	マイコン制御	
温度範囲	HOTモード時: 70~80°C (標準温度) COOLモード時: 7~10°C (周囲温度25°Cの場合)	
加温冷却方式	ヘルチエ素子	
外形寸法	W450×D363 ×H322	W450×D363 ×H562
庫内寸法	W348×D207 ×H152	W348×D207 ×H152×2段
庫内容量	11L (おしぼり55本)	11L×2 (おしぼり110本)
質量	10kg	17kg
付属品	棚皿 1 ドレーン受け 1 変換プラグ 1	棚皿 2 ドレーン受け 1 変換プラグ 1

冷温自在 HOT COOL

冷温自在 HOT HOT COOL COOL



クールプレート


ご要望の多かったW900サイズのクールプレートが新登場。
16インチフードパンや大皿に対応。



背面に排水コック付き

NEW
アイスボックス


CP-940 (IB)
¥400,000 (税別)



※アイスボックス内寸W878×D378×H90
板厚8mm 底板5mm



CP-940
¥350,000 (税別)




NEW




※陶器・ガラスなどの器も使用可能です。

■設置上の注意

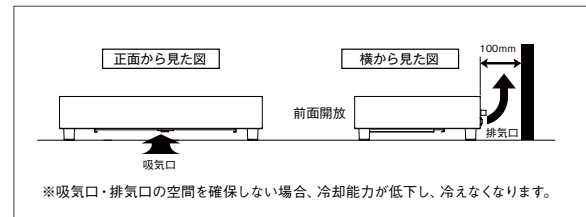

CP-940 (GW)
¥400,000 (税別)




ガラスプレート

NEW



CP-940 (GK)
¥400,000 (税別)



ガラスプレート

NEW




スタイリッシュウォーマー

おいしく魅せるための「ひとてま」。私たちは温蔵ショーケースを一から見直しました。
これまでの機能に「ひとてま」を加えることで商品をよりおいしく魅せる温蔵ショーケースを目指しました。

- LED
- 前面 FIX ガラス
- 棚網 位置・角度 調整可能

OSL-450 (R・S)
¥180,000(税別)




レッド



ステンレス

- LED
- 前面 FIX ガラス
- 棚網 位置・角度 調整可能

OSL-600 (R・S)
¥200,000(税別)



レッド



ステンレス

■フロントクリアビュー & LED 照明



LED照明の採用と新開発のひな壇状の棚で視認性が向上。FIX ガラスの採用によりクリアな視界を実現しました。

■アークエッジデザイン



正面の曲線と側面の曲線が今までの温蔵ショーケースになかった柔らかな表情を演出。

■イーザーコントロール



電源スイッチ、温度調節を上部に配置して使いやすくなりました。

■フレキシブルシェルフ

棚の高さ調節と2段階の角度調節で様々なメニューに対応。また、棚を2段、3段に変更することで好みのディスプレイが可能です。



棚角度を9°前傾に
出来ます。



3段でも高さを抑えた設計にしました。
棚一つ取り外し2段タイプでのご使用も可能。

■オプション

引き戸ガラス



前面を取外し可能な引き戸ガラスに変更できます。

木目シート加工



3M ダイノックフィルム等ご希望のシート貼付け加工ができます。

専用バット



OSL-450 :
10インチバット×6枚
OSL-600 :
10インチバット×9枚
※10インチ
(260×175×16mm)

鯛焼き用ラック



専用ラック+10インチバット
※専用ラックには、鯛焼きが6個収納できます。

機種	OSL-450	OSL-600
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	409W	412W
温度調節	可変式サーモスタット	
庫内温度	標準温度40℃~80℃	
安全装置	温度過昇防止装置135℃	
照明ランプ	LED 24V 8.4W	LED 24V 12W
ヒーター仕様	400W	
外形寸法	W453×D400×H535	W603×D400×H535
庫内寸法	W440×D(360/266) ×H413	W590×D(360/266) ×H413
質量	22kg	25kg
付属品	棚網×3、加湿バット×1、変換プラグ×1	

フロントステーを細くし、よりスタイリッシュになった『ホットショーケース』。豊富なサイズとカラー、さまざまなオプションをご用意いたしました。前後のガラスは、使い勝手の良い引戸ガラス仕様になっています。




- 棚2段
- 温度調節機能
- 棚網位置・角度調整可能

ホワイト

OS-400N

¥105,000 (税別)




- 棚2段
- 温度調節機能
- 棚網位置・角度調整可能

ミラノレッド

OS-600N

¥120,000 (税別)




- 棚3段
- 温度調節機能
- 棚網位置・角度調整可能

ステンレス

OS-800N

¥150,000 (税別)




- 棚2段
- 温度調節機能
- 棚網位置・角度調整可能

ステンレス

OS-900N(R・S)



¥200,000 (税別)

※ミラノレッド/ステンレス



- OS-400N/600N/800N/上記3色よりお選び下さい。
- OS-900Nのみミラノレッド・ステンレスの2色となります。

棚網の取り外し、角度と高さの調整が可能。



■オプション一覧

■木目シート加工



ファインウッドシリーズ
ウォールナット
WALNUT
FW-330 板目

3M ダイノックフィルム等ご希望のシート貼付け加工ができます。

■前面FIX仕様

前面ガラスを1枚ガラスに変更することで見やすく、安全面からも対面販売に最適です。

- 木目シート加工・前面FIXガラス加工のオプション対応は若干の納期がかかります。

■専用バット



OS-400N: 9インチバット×4枚
OS-600N: 10インチバット×6枚
OS-800N: 10インチバット×9枚
OS-900N: 10インチバット×8枚
※ 9インチ (220×155×15mm)
10インチ (260×175×16mm)

■網焼き用ラック



専用ラック+10インチバット




※専用ラックには、網焼きが6個収納できます。

機種	OS-400N	OS-600N	OS-800N	OS-900N
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	520W	580W	580W	790W
温度調節	可変式サーモスタット			
庫内温度	標準温度30℃~90℃			
安全装置	温度過昇防止装置135℃			
照明ランプ仕様	クリプトン球 60W×2(口金サイズE17)	クリプトン球 60W×3(口金サイズE17)	クリプトン球 60W×3(口金サイズE17)	クリプトン球 60W×4(口金サイズE17)
ヒーター仕様	400W	400W	400W	550W
外形寸法	W400×D350×H465	W600×D350×H465	W600×D350×H605	W900×D350×H465
庫内寸法	W384×D(310/275)×H295	W584×D(310/275)×H295	W584×D(310/275)×H435	W884×D(310/275)×H295
質量	13kg	17.5kg	21.5kg	27kg
付属品	引戸ガラス1式/棚網2/加湿バット	引戸ガラス1式/棚網2/加湿バット	引戸ガラス1式/棚網3/加湿バット	引戸ガラス1式/棚網4/加湿バット


ペアショーケース【冷蔵タイプ】

わずかなスペースにも設置可能なW610mmコンパクトの卓上タイプ。カウンター等に埋め込む「ビルトイン」も可能です。

前面は曲面ガラス、後引戸はハーフミラーガラスを採用することにより、ケース内の商品が見やすく、購買意欲のアップにつながります。



TRS-600G
¥700,000(税別)



70L



■オプション

専用アクリルトレイ
外形寸法: W110×D265mm/
有効寸法: W104×D262mm



※各段に4枚収納可能です。

クリアタイプ



ダイヤモンドカットタイプ

機種	TRS-600G
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	225W/233W
温度調節	電子サーモ(デジタル表示)
庫内温度	3~10℃±2℃ ^{※1}
照明	LEDランプ4本(2本×2段)
外形寸法	W610×D465×H801(ドレンボルトを除く) ^{※2}
庫内寸法	W547×D(385/264)×H392
庫内容量	70L
棚寸法	上段: W515×D266 下段: W505×D280
冷却方式	冷気循環方式(空冷式)
冷媒	R134a
扉形式	背面スライド扉(ペアガラス、ハーフミラー)
霜取り	オフサイクル方式
結露防止	ホットエア方式
質量	58kg
付属品	変換プラグ、ドレンボトル(500ml)



LED照明を標準装備
低発熱・長寿命なLED照明を採用しました。



商品が映える曲面ガラス
前面はディスプレイ効果の高い曲面ガラスを採用しました。



ホットエア方式
排気熱を利用した微風を腰部から前面・側面ガラスに送り結露を防止します。




デジタル温度表示/排水
3~10℃の範囲で温度設定が可能です。排水は取外しが可能なドレンボルト(500ml)を採用。

※1 使用外気条件: 15℃~27℃/湿度70%以下
※2 ドレンボルト取付時の奥行きは+33mmになります


ペアショーケース【温蔵タイプ】

前面は曲面ガラス、後引戸はハーフミラーガラスを採用することによりケース内の商品が見やすく、購買意欲のアップにつながります。

プレートヒーター面は清掃性に優れたベラスコート塗装で腐食・シミの原因になりやすい食品やガンコな汚れを水だけで簡単に落とすことができ、清掃が容易に行えます。



TOS-600G
¥350,000(税別)



72L



■10インチバット(網付き)

外形寸法: W260×D175×H16mm
各段に3枚収納可能です。



機種	TOS-600G
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	290W
温度調節	パイメタルサーモスタット
庫内温度	65℃±5℃
安全装置	温度ヒューズ
照明ランプ	キセノンランプ40W×2
プレートヒーター	上段70W/下段140W
プレート材質	アルミ(ベラスコート)※1
プレート寸法	上段: W523×D262 下段: W527×D351
外形寸法	W610×D465×H475
庫内寸法	W547×D(390/270)×H400
庫内容量	72L
扉形式	背面スライド扉(ハーフミラー)
質量	26kg(10インチバット除く)
付属品	専用加湿トレイ、10インチバット6枚、変換プラグ、引き戸ガラス1式

※1 油污れなどを水だけで簡単に落とすことができます



キセノンランプを装備
ケース内の商品がよく見えるよう、より明るいキセノンランプを採用しました。



断熱性の高いペアガラス
前面・側面ガラスは断熱性に優れたペアガラスを採用。



ベラスコート塗装
親水性塗料であるベラスコートは、水と強く結び付き、塗膜と油の間に水の分子が入り込み、油を簡単に浮かせてしまいます。


ホットショーケース

明るさと斬新なデザインで商品を引き立たせる『ホットショーケース』。スペースや用途に応じて3タイプからお選びいただけます。




65℃
温度固定
各段
プレート
ヒーター

SC45-3D
¥195,000(税別)




65℃
温度固定
各段
プレート
ヒーター

SC60-3D
¥310,000(税別)



65℃
温度固定
各段
プレート
ヒーター


SC90-3D
¥550,000(税別)



ディスプレイケース

フラットバーLED照明を搭載したガラスエッジアクリル仕様で常温タイプの「ディスプレイケース」

常温
タイプ
LED



OS-J2(e)
¥78,000(税別)

※商品背面に扉はありません。

消費電力・発熱量がとて少ないフラットバー型LED採用!
ランニングコストも抑えられ、長寿命で交換の手間がありません。



フラットバー型LED(白色:標準)



フラットバー型LED(電球色:オプション)

フラットバー型LEDはこんなにエコ(従来型/電球形蛍光灯9W比)

電気代 約1/8(36W→4.8W) 寿命 約5倍(8,000時間→40,000時間) 発熱量 約1/8以下

フードショーケース


ヒートランプで保温(常温+10~15℃程度)※商品背面に扉はありません。

※フードショーケースの食品の出し入れは写真反対側からです。
※食材のケースが高温により変形する材質もあります。
※揚げ物類の長時間保温には適しません。



レフランプ
100W


FS-70
¥30,000(税別)



レフランプ
60W×2

組立式


FS-100
¥40,000(税別)



レフランプ
100W×2

組立式

FS-200
¥50,000(税別)



機種	SC45-3D	SC60-3D	SC90-3D
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	274W	401W	486W
庫内温度	65℃±5℃		
外形寸法	W450×D457 ×H623	W610×D457 ×H623	W900×D457 ×H623
棚	3段(固定)		
質量	25kg	33kg	50kg
後面扉	ガラス/ カンノン式	引戸ガラス	引戸ガラス
付属品	専用バット 3 トング 1	専用バット 9 トング 1	専用バット 12 トング 1

機種	OS-J2(e)
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	4.8W (専用ACアダプター付属)
プレート寸法	上段W402×D240 ×H178 下段W445(405) ×D340×H180
外形寸法	W460×D356×H457
質量	9kg
ランプ仕様	フラットバー型LED (白色)×2

機種	FS-70	FS-100	FS-200
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	100W	120W	200W
庫内温度	30℃~35℃(室温20℃のとき)		
外形寸法	W402×D302 ×H516	W450×D290 ×H354	W580×D363 ×H363
庫内寸法	W392×D297 ×H481	W438×D282 ×H332	W569×D355 ×H341
付属バット	W350×D280 ×H38	W376×D275 ×H58	W280×D350 ×H38
質量	4.5kg	5kg	7kg
付属品	バット 1/網 1	バット 1/ 網 1/+ドライバ-1 /ネジ-式	バット 2/ 網 2/+ドライバ-1 /ネジ-式
ランプ仕様	レフランプ 100W (口金サイズE26)	レフランプ 60W×2 (口金サイズE26)	レフランプ 100W×2 (口金サイズE26)

クールプレート

ホームページにてオペレーション動画をご確認頂けます。

冷却ユニットに『ペルチェ素子』を搭載し、氷や保冷材を使わずにプレート面を冷却する事が可能なクールプレート。
スイーツやカットフルーツ、サラダ、冷菜などを華やかに演出します。食材やシーンに合わせて豊富なバリエーションからお選びください。

LED仕様

プレート面に施されたLEDの淡い照明とシックな木枠がワンランク上のビュッフェシーンを演出します。



CP-520LED
¥300,000 (税別)

LED ガラスプレート
温度調節機能

CP-520LED (IB)
¥320,000 (税別)

LED ガラスプレート
アイスボックス 温度調節機能

アイスボックス内寸 W475×D273×H90 板厚5mm

CP-520LED (DC)
¥340,000 (税別)

LED ガラスプレート
ドームカバー 温度調節機能

CP-520
¥200,000 (税別)

温度調節機能

※陶器・ガラスなどの器も使用可能です。

CP-520 (HP)
¥220,000 (税別)

ホテルパン 温度調節機能

※ホテルパンは取り外し可能です。

CP-520 (GW・GK)
¥220,000 (税別)

ガラスプレート 温度調節機能

CP-520 (IB)
¥220,000 (税別)

アイスボックス 温度調節機能

アイスボックス内寸 W475×D273×H90 板厚5mm

CP-520 (HPC)
¥260,000 (税別)

ホテルパン ドームカバー 温度調節機能

CP-520 (GWC・GKC)
¥260,000 (税別)

ガラスプレート ドームカバー 温度調節機能

■温度調節

■設定温度目安 (周囲温度25℃の場合)

表示	温度
強冷	プレート面温度5℃~8℃
弱冷	プレート面温度11℃~13℃

■設置上の注意

※吸気口・排気口の空間を確保しない場合、冷却能力が低下し、冷えなくなります。

機種	CP-520	CP-520LED
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	200W	215W
冷却方式	ペルチェ素子	
温度調節	電子制御	
温度範囲	プレート面温度:5℃~13℃ (周囲温度25℃の場合)	
プレート寸法	W485×D285	
外形寸法	W528×D345×H115	W564×D363×H133
質量	8.5kg	13.0kg
付属品	サーモラベルシール/変換プラグ	


クールプレート

プレートヒーター 【ハイグレードタイプ】

プレート本体を極限まで薄く、プレート表面にセラミックプリント強化ガラスを採用。
表面温度は2段切替の為、ランプウォーマーとの組合せも有効です。



PH-550G
¥150,000(税別)



65℃、85℃の
2段階切替スイッチ部


ランプウォーマーとの組合せイメージ
上下からの加温で保温効果を高めます。




ランプウォーマー-SL-25 →P13へ




PH-640G
¥150,000(税別)



〈プレートヒーター-PH-Gシリーズ レイアウト〉

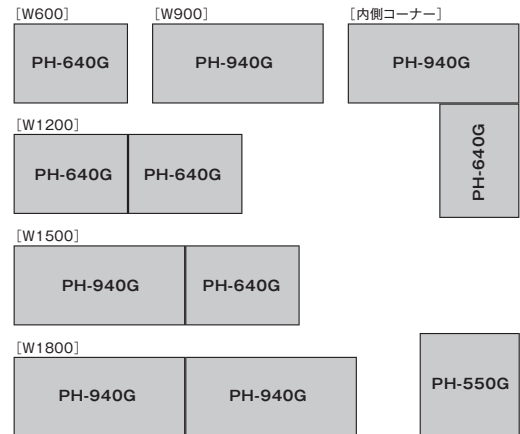

PH-940G
¥160,000(税別)



機種種	PH-550G	PH-640G	PH-940G
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	200W	200W	280W
温度範囲	65℃、85℃(2段階切替)		
安全装置	温度ヒューズ		
プレート材質	強化ガラス		
プレート寸法	W540 ×D520	W595 ×D415	W895 ×D415
外形寸法	W545 ×D525 ×H40	W600 ×D420 ×H40	W900 ×D420 ×H40
質量	10kg	10kg	12kg

プレートヒーター 【スタンダードタイプ】

作りたての温かさ・美味しさをお客様にお届けする『プレートヒーター』。
ランプウォーマーとの組合せで、より高い保温効果が得られます。

PH-60ST/ランプウォーマー
(2台)が効果的です。
PH-90ST/ランプウォーマー
(3台)が効果的です。

→P11~12へ




ランプウォーマーとの組合せイメージ
上下からの加温で保温効果を高めます。



PH-60ST
¥125,000(税別)



PH-90ST
¥135,000(税別)



機種種	PH-60ST	PH-90ST
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	200W	240W
温度調節	可変式サーモスタット	
温度範囲	プレート温度:40~90℃	
安全装置	温度ヒューズ	
プレート材質	ステンレス	
プレート寸法	W600×D400	W900×D400
外形寸法	W600×D450×H77	W900×D450×H77
質量	8kg	10kg



オープンビュッフェウォーマー 【ハイグレードタイプ】

スニーズガードにガラスを採用することで視認性も良く柱が片側のため食材の取出しもスムーズに行えます。



2台を併設することでアイランドタイプの使用ができます。オプション: スイッチ位置の変更ができます。※詳細はお問い合わせ下さい。



プレートにはホーローコーティングを施し耐久性をアップ。




照明: 省エネ型スリム蛍光管(21W)遠赤外線カーボンランプヒーター(微発光タイプ)

機種	OS-P90gs
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	52~1052W
温度調節	可変式サーモスタット、調光器
温度範囲	プレート温度: 40~90℃ 空間温度: 40℃~75℃
安全装置	温度ヒューズ
照明ランプ	スリム蛍光管21W×2
カーボンヒーター	350W×2
プレートヒーター	300W
プレート材質	ホーロー鋼板
プレート寸法	W816×D420
外形寸法	W908×D551×H531
質量	29kg

※空間温度は目安です。設置環境や加温対象物により異なります。

- 受注生産品
- 上下加温・切換可能
- カーボンランプヒーター
- スリム蛍光管 21W×2
- ホーローコーティング

OS-P90gs
¥450,000 (税別)



限られたスペースを有効活用できる2段バスルータイプです。(温度調節は各段独立式)



照明: 省エネ型スリム蛍光管(21W)遠赤外線カーボンランプヒーター(無発光タイプ)



セラミックコーティングを施した耐久性に優れたヒータープレート




PID制御により安定した温度で上下段で別々の温度設定が可能

機種	OS-960
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	50~1140W
温度調節	表示付マイコン制御
温度範囲	プレート温度: 40~80℃ 空間温度: 40℃~75℃
安全装置	温度ヒューズ
照明ランプ	スリム蛍光管21W(上下段各1)
カーボンヒーター	300W(上下段各1)
プレートヒーター	上段210W 下段280W
プレート材質	アルミ(セラミックコーティング)
プレート寸法	上段 W824×D295 下段 W824×D400
外形寸法	W900×D450×H650
質量	35kg

※空間温度は目安です。設置環境や加温対象物により異なります。

- 受注生産品
- 上下加温・切換可能
- カーボンランプヒーター
- 各段スリム蛍光管 21W
- セラミックコーティング


OS-960
¥550,000 (税別)






オープンビュッフェウォーマー 【スタンダードタイプ】

スリム蛍光管を搭載し、上部カーボンヒーターとプレートの熱伝導が向上した「省エネ仕様」。



OS-P60STE


¥210,000 (税別)



OS-P90STE

¥230,000 (税別)


存在感あるフォルム。ヒータープレート面には熱伝導のよいクラッド材※を使用



OS-P60(K)

¥220,000 (税別)

※(K)ブラック



OS-P90(K)

¥250,000 (税別)

※(K)ブラック

※クラッド材: アルミとステンレスの複合材
※側面ガラスはオプションとなります。

機種	OS-P60STE	OS-P90STE	OS-P60(K)	OS-P90(K)
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	28~628W	42~1182W	160~1050W	200~1400W
温度調節	可変式サーモスタット			
温度範囲	プレート温度: 40~90℃ 空間温度: 40℃~75℃			
安全装置	温度ヒューズ			
照明ランプ	スリム蛍光管14W×2	スリム蛍光管21W×2	クリプトン球40W×4	クリプトン球40W×5
カーボンヒーター	400W	450W×2	690W	450W×2
プレートヒーター	200W	240W	200W	300W
プレート材質	ステンレス		クラッド材(ステンレス/アルミ)	
プレート寸法	W600×D400	W900×D400	W540×D350	W810×D350
外形寸法	W600×D462×H506	W900×D462×H506	W630×D450×H475	W900×D450×H475
質量	16kg	22kg	17kg	22kg

※空間温度は目安です。設置環境や加温対象物により異なります。



ランプウォーマー 【ペンダントタイプ】

霜がかかったような柔らかな表情が、主張しすぎることなく雰囲気になじみ、暖かさを演出するILFフロストバージョンと、明るいイメージやシックなイメージ、様々な店舗のインテリアにもフィットするよう選べるカラーのILFカラーバージョン。そして、華やかさ、きらびやかさ、またはシックなインテリアにもフィットするデザインのILAシリーズです。




ILF-18(F)フロスト



ILF-18(R)レッド



ILF-18(K)ブラック




オプション

※フロストのみ淡い光が漏れます。

ILF-18

¥53,000 (税別)




ILA-18(G)ゴールド



ILA-18(S)シルバー




ILA-18(K)ブラック





オプション

ILA-18

¥58,000 (税別)



■ オプション



■ 調整器について ILF・ILA・ILS・ILC

製品電源コード中央部に取り付けします。約500mm内でコード長を調整します。

※電源コード:標準1500mm設定ですが設置場所に合わせてコード長の伸縮対応いたします。(ご要望の際にはご相談ください。)

※ILCに取付けの場合専用ウェイトが必要です。



※木など可燃性の構材材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

機種	ILF-18(F)	ILF-18(R)・(K)	ILA-18
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	185W		
ランプ仕様	赤外線ランプ 185W (口金サイズE26)		
外形寸法	φ206×H358	φ203×H365	
質量	1.1kg	1.8kg	1.7kg
コード	1.5m(角型引掛シーリングキャップ付き)		



ランプウォーマー 【ペンダントタイプ】

カフェテリアレーンやディッシュアップカウンターなどで出来たての料理を温かく美しくショーアップし、ベストコンディションに保ちます。内装装飾にフィットするデザインをカラーバリエーションからお選びいただけます。



ILC-25(G)シャンパンゴールド



ILC-25(GR)レッド




ILC-25(S)シルバー

- 赤外線
ランプ
250W
- 口金
サイズ
E26
- スイッチ
付
- 調整器
オプション
- 専用
ウェイト
オプション

ILC-25

¥43,000 (税別)



ILS-25(LW) ライトウッド



ILS-25(WW) ホワイトウッド




ILS-25(DW) ダークウッド

- 赤外線
ランプ
250W
- 口金
サイズ
E26
- スイッチ
付
- 調整器
オプション

ILS-25

¥48,000 (税別)



電源コード処理 角型引掛シーリングキャップ

取付方法

天井に「引掛埋込ローゼット」が「角型・丸型引掛シーリング」などが付いている場合は電気工事なしで取り付けの事ができます。



角型引掛
シーリングキャップ



引掛埋込
ローゼット



角型引掛
シーリング



丸型引掛
シーリング

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

機種	ILC-25	ILS-25
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	250W	
ランプ仕様	赤外線ランプ250W (口金サイズE26)	
外形寸法	φ170×H257	W147×D160×H310
質量	650g	1.1kg
コード	1.5m(角型引掛シーリングキャップ付き)	




ランプウォーマー 【スタンドタイプ】

ビュッフェシーンを温かく・美味しく演出する『ランプウォーマースタンドタイプ』。

フレキシブルチューブの調整で、シェードの位置を変更できます。

(200mm~450mm)設置環境に合わせて選べる2タイプをご用意(ベースプレート・クランプ)



ベースプレート寸法:W257×D366

どこにでも設置可能なスタンドタイプ
持ち運びも容易に行えます



クランプ寸法:W116×D133

カウンター端に固定して使用するタイプ
設置可能なカウンターの厚みは10~65mm
(六角穴付ボルトにて固定)※六角レンチ付属

ベースプレート

SL-25(BA)

¥120,000(税別)

赤外線
ランプ
250W

口金
サイズ
E26

スイッチ
付

クランプ

SL-25(CL)

¥120,000(税別)

赤外線
ランプ
250W

口金
サイズ
E26

スイッチ
付

機種	SL-25(BA)	SL-25(CL)
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	250W	
ランプ仕様	赤外線ランプ 250W(口金サイズE26)	
外形寸法	W257 ×D約366~600 ×H約650~830	W172 ×D約350~600 ×H約650~830
ベース部 外形寸法	W257×D366 (ベースプレート寸法)	W116×D133 (クランプ寸法)
ランプ部 可動範囲	H200~450	H200~450
質量	4.9kg	3.6kg


カーボンランプウォーマー

出来たての風味、味わいを損なうことなく温かさをキープします。料理をライトアップするクリプトン球を標準装備しています。

CL-60

¥60,000(税別)

※別途直付け金具が
付いています。



カーボン
ランプ
ヒーター

口金
サイズ
E17

ミニ
クリプトン
ランプ
60W×3

温度設定
2段階
切替



切替スイッチ



カーボンランプヒーター
出力切替
(切-345W-690W)

照明クリプトン球
(60W×3球)

CL-60Y

¥70,000(税別)

※ヨコ型



CL-60T

¥70,000(税別)

※タテ型

機種	CL-60	CL-60T	CL-60Y
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	180W~870W		
温度調節	2段階切替		
空間温度	60℃~80℃		
照明ランプ仕様	クリプトン球 60W×3(口金サイズE17)		
ヒーター仕様	遠赤外線カーボンランプヒーター 690W		
外形寸法	W630 ×D205 ×H120	W380 ×D600 ×H420	W640 ×D372 ×H420
質量	4kg	6kg (本体含む)	6kg (本体含む)
本体色	ステンレス		

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

フーズクーラー

冷却ユニットにペルチェ素子を搭載し小型・省スペースを実現

- 水も氷も必要なく10℃以下に保冷 (周囲温度25℃の場合)
- 用途で選べる2タイプ (ホテルパンH150/H65対応)

COOL



5.5L
1/3ホテルパン
H150mm

温度調節機能

PS-1
¥120,000 (税別)






1L
1/6ホテルパン
H65mm(2ヶ)

温度調節機能

PS-1L
¥120,000 (税別)





機種	PS-1	PS-1L
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	160W	
温度調節	電子制御	
温度範囲	5℃～10℃ (周囲温度25℃の場合)	
外形寸法	W193×D345×H273	W193×D345×H188
内槽寸法	間口W152×D301	間口W152×D301
	底W131×D278	底W137×D285
質量	7.2kg	5.7kg
付属品	変換プラグ 1	変換プラグ 1

フーズウォーマー

PID制御によりオーバーシュートの無い安定した温度管理が可能

HOT



5.5L
1/3ホテルパン
H150mm

温度調節機能

ドライタイプ

デジタル表示

HS-1
¥80,000 (税別)



- 温度調節40～90℃ (1℃刻み)
- 給排水の必要が無いドライタイプ
- 消費電力100Wの省エネ設計



機種	HS-1
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	100W
温度調節	表示付マイコン制御
温度範囲	40℃～90℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W193×D345×H273
内槽寸法	間口W155×D303/底W131×D278
	1/3ホテルパン×1個(フタ付)
質量	4.8kg
付属品	変換プラグ1

ビルトインでの使用や、多様な組合せで新たなオペレーションが実現します。

ビルトイン使用例



■オプション



フランジ(PS-I、PS-1L、HS-1共通)


■設置上の注意



※ビルトインの場合には、排気に100mm角以上の開口を設けてください。


PS-1(3台)をお客様から見えるカウンターに導入
1/6ホテルパンを使用し6種類のトッピングメニューを展開

HOT & COOL
(HS-1+PS-1)



- 温野菜(ガロニ)
- 温製スープ
- マッシュポテト
- チョコレート...

COOL & COOL
(PS-1+PS-1L)



- ドレッシング
- レタス・トマト
- クレソン
- 冷製スープ
- イチゴ・バナナ...

COOL & COOL

- ピザソース
- チーズ
- サルサソース
- レタス
- 麺つゆ・タレ...

COOL & COOL

- コーン
- マッシュルーム
- ベーコン・オリーブ
- ネギ・生姜
- ワカメ...

ホテルパンの組合せで多彩な使用ができる湯せんタイプのフーズウォーマー



温度調節機能

湯せんタイプ




温度調節機能

湯せんタイプ


FW-T42N(ヨコ型)

ワイドに使えるヨコ型



FW-T42DN(タテ型)

わずかな間口に納まるタテ型



(ホテルパンレイアウト) ※ご注文文、下記組合せ番号をお知らせください。

1 ¥103,000 (税別)	2 ¥124,000 (税別)	3 ¥111,000 (税別)	4 ¥113,000 (税別)	5 ¥121,000 (税別)
1/1 20ℓ	1/6 24ℓ 1/6 1/6 1/6	1/3 6ℓ 2/3 13ℓ	1/6 24ℓ 1/6 2/3	1/3 1/3 1/6
6 ¥113,000 (税別)	7 ¥121,000 (税別)	8 ¥109,000 (税別)	9 ¥115,000 (税別)	10 ¥114,000 (税別)
1/2 9.2ℓ 1/4 4ℓ	1/3 1/6 1/6 1/6 1/6	1/2 1/2	1/4 1/4 1/4 1/4	1/3 1/3 1/3


機種	FW-T42N	FW-T42DN
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	950W	
温度調節	可変式サーモスタット30℃～93℃	
安全装置	フロートスイッチ・温度ヒューズ	
外形寸法	W538×D335×H306	W335×D538×H306
使用水量	11L	
質量	8.5kg(ホテルパンなし) / 11.5kg(ホテルパンあり)	
付属品	ホテルパン各種 / 変換プラグ 1	

ホットロースター


遠赤外線効果で「芯までふっくら美味しい焼きも」が簡単に焼ける100V仕様の本格派。
調理釜の引出しレールが軽く動作するようにマイナーチェンジしました。



TEY-101
¥300,000(税別)



TEY-202
¥380,000(税別)



■オプション



アクリルカバー
※アクリルカバー背面に扉はありません



調理釜



保温箱(標準)

機種	TEY-101	TEY-202
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1190W(保温時70W)	1470W(保温時70W)
発熱体	遠赤外線シーズヒーター	
安全装置	温度過昇防止装置/電流ヒューズ20A	
外形寸法	W450×D450×H502	W450×D450×H662
調理箱寸法	W283×D370×H95	W283×D370×H95(2段)
保温箱内寸法	W418×D418×H100	W418×D418×H100
外装	ステンレス	
質量	25kg	32kg
焼きも容量	最大5kg(最適3kg)	最大10kg(最適6kg)
付属品	交換プラグ/ミニのぼり/天然石/トング	
※アクリルカバー寸法 W445×D445×H250		
※アクリルカバー取付時 TEY-101 W450×D450×H652		
TEY-202 W450×D450×H812		

【TEY-101】焼きも容量/最大5kg(最適3kg)約50分で焼き上がり
【TEY-202】焼きも容量/最大10kg(最適6kg)約60分で焼き上がり

※最大量を調理される場合は、調理箱に重ねて収納して下さい。
焼きムラを防ぐため、途中でひっくり返してください。


フーズウォーマー丸形



温度調節機能
デジタル表示
ドライタイプ

4L

FW-40丸形
¥82,000(税別)




おでん鍋



在庫限り
温度調節機能
仕切6ツ切

T-6
¥80,000(税別)



■オプション




電気フライヤー



さらに軽量、さらにコンパクトになった、卓上型電気フライヤー



TF-20A
¥62,000(税別)
(フタ付)



TF-40A
¥82,000(税別)
(フタ付)



付属品のバスケット台 (TF-40Aのみ)



●ヒーターユニットが脱着式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
●レストランやコンビニエンスストアのサイドメニューの揚げものなどに最適です。

機種	FW-40
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	150W
温度調節	表示付マイコン制御 30℃~90℃
内鍋寸法	Φ180/H178
外形寸法	W253×D255×H308
内容積	4L
質量	4.5kg
付属品	半開カバー1/内鍋1

機種	T-6
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	1kw
温度調節	100/165/250/500/750/1000W 6段切替式
安全装置	温度ヒューズ
内鍋寸法	W458×D328×H115(内寸)
外形寸法	W532×D355×H300
内容積	17.5L
質量	11.5kg
付属品	木蓋一式/仕切板一式

機種	TF-20A	TF-40A
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1.1kW	
油量	2L	4L
温度調節	可変式サーモスタット90℃~220℃	
安全装置	サーモスタット	
外形寸法	W195×D319×H280	W357×D319×H280
質量	3.7kg	5kg
付属品	フタ1/網1	フタ1/網2/バスケット台1

スチームマシン

出来たてアツアツの中華まんや点心などを提供できます。
豊富なデザイン・容量からお選び下さい。



写真はイメージです。
本体カラーはステンレス

機種	SM-436	SM-545	SM-654
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	970W		
温度調節	自動温度調節器(固定温度式)		
安全装置	安全サーモスタット135℃		
外形寸法	W380× D430 ×H687	W380× D430 ×H768	W380× D430 ×H768
庫内容量	まんじゅう 36個入	まんじゅう 45個入	まんじゅう 54個入
質量	22.1kg	24.6kg	25.1kg



機種	MJ-45A	SHG-45	SHG-60
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	979W	1030W	
温度調節	自動温度調節器(固定温度式)		
安全装置	安全サーモスタット 120℃	安全サーモスタット 135℃	
外形寸法	W400× D500 ×H756	W435× D545 ×H665	W535× D545 ×H665
庫内容量	まんじゅう 45個入	まんじゅう 45個入	まんじゅう 60個入
質量	24.5kg	26.0kg	30.0kg

カン・ペットウォーマー

コーヒーやお茶などのホットドリンクを飲み頃の温度で提供出来ます。
豊富なサイズよりお選びいただけます。(掲載商品以外の機種も取り揃えております)



CW36-R2
¥30,000 (税別)



CW54-R3
¥38,000 (税別)



PW45-E3
¥54,000 (税別)



PW60-N3
¥78,000 (税別)

機種	CW36-R2	CW54-R3	PW45-E3	PW60-N3
350ml PET	10本(上段のみ収容可)	10本(上段のみ収容可)	45本	60本
250ml缶	36本	54本	54本	90本
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	310W	465W	456W	450W
加熱方式	ホットプレート方式			
缶設定温度	55℃±4℃			
安全装置	過熱防止機能(リセットボタン)			
外形寸法	W365×D205×H465	W365×D205×H625	W248×D425×H704	W335×D425×H704
質量	5kg	7.7kg	12kg	17kg

酒燗器


酒燗器の中で一番燗残酒の少ない瞬間加熱タイプと採酒スピード重視の間接加熱タイプ。

お酒の質と操作性の向上を図りました。

瞬間加熱酒燗器

TSK-N11R

¥100,000(税別)



- 瞬間温度調節
- 瞬間加熱タイプ
- 1本立
- 1本取
- 1合量速約30秒

- コンパクトで場所を取らないデザイン。
- 瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒。(45～65℃)
- お酒の風味を損なわないガラス管ヒーター方式。(当社呼称)
- 燗残酒を最小限にとどめた気配り設計。(50cc以下)
- 「採酒完了」「酒補給」をアラームで知らせる親切設計。



メインスイッチを入れるだけ!!後は温度調節つまみをお好みの方へ回すだけ。




銹子台にこぼれたお酒も、スライド式受け皿で容易に清掃できます。

機種	TSK-N11R
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	1.31kw
温度調節	マイコン制御45～65℃
加熱方式	瞬間加熱方式
酒容量	1升ビン / 1本立
酒取出口	1本取り
安全装置	ラインヒューズ 温度ヒューズ
ヒーター	特殊ガラス管ヒーター
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)
外形寸法	W200×D390×H388
瓶立て時の高さ	H600
設置可能な高さ	H818
質量	約4.5kg
付属品	キャップバー 2 / ホース 1

Ti-1


¥90,000(税別)



- 湯せんタイプ
- 温度調節機能
- 1本立
- 1本取
- 1合量速約25秒

Ti-2

¥95,000(税別)



- 湯せんタイプ
- 温度調節機能
- タンク
- 1本取
- 1合量速約25秒

機種	Ti-1	Ti-2
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	500W	
温度調節	可変式サーモスタット	
加熱方式	間接加熱方式	
酒容量	1升ビン / 1本立	3.6L
酒取出口	1本取り	
水槽容量	2.3L	
安全装置	ラインヒューズ	
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)	
外形寸法	W160×D345×H483.5	W160×D345×H625
瓶立て時の高さ	H768	—
設置可能な高さ	H916	H850
質量	5.8kg	6.7kg
付属品	キャップバー 1 / 注水ジョーゴ 1 / 転倒防止金具一式	フィルター(予備)1 / 注水ジョーゴ1 / 転倒防止金具一式

【お燗の温度範囲と酒質別適正温度】

	大吟醸酒	吟醸酒	純米酒	本醸造酒	普通酒
熱燗(あつかん)	50～55℃			○	○
上燗(しょうかん)	45～50℃		◎	◎	◎
ぬる燗(ぬるかん)	40～45℃	○	○	○	○
人肌燗(ひとはだかん)	35～40℃	○	○	○	○

(お酒の銘柄により推奨する温度帯が異なるので目安としてお考えください)



【キャップバー】一升ビンの口に付ける部品

燗どうこ

HS-8Nに木枠・デジタル酒温度計・温度計ホルダーをセットしたこだわりのプロフェッショナルモデル。

- 湯せんタイプ
- 温度調節機能
- 1合量約12本
- 2合量約8本




燗どうこ

HS-8N Pro

¥55,000(税別)

フタ/デジタル酒温度計×2付



デジタル酒温度計

TST-100A

¥3,000(税別)

- アラーム付
- 防滴タイプ

1℃単位の設定で最適な燗温度管理でこだわりのおもてなしが出来ます。




機種	HS-8N Pro
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	可変式サーモスタット
	標準温度 30℃～90℃
外形寸法	W284×D229×H255
内形寸法	W249×D194×H170
質量	4kg
付属品	ス/コ1 / ビンキャップ1 / フタ1 / 木枠1 / 温度計ホルダー1 / デジタル酒温度計2

湯せんタイプ
温度調節機能
1本立
1本取
1合量速約18秒

TSK-110B


¥113,000(税別)



湯せんタイプ
温度調節機能
2本立
2本取
1合量速約18秒

TSK-220B

¥180,000(税別)




湯せんタイプ
温度調節機能
QB
1本取
1合量速約15秒

TSK-130B

¥119,000(税別)

1本取りタイプ/酒量計付
酒量計なくても使用可。
キュービテナー専用タイプ




オプションで
貯酒タンク
タイプにも
対応します。

湯せんタイプ
温度調節機能
2本立
1本取
1合量速約18秒

TSK-210B


¥139,000(税別)



湯せんタイプ
温度調節機能
4本立
2本取
1合量速約18秒

TSK-420B

¥186,000(税別)




湯せんタイプ
温度調節機能
QB
2本取
1合量速約15秒

TSK-230B

¥205,000(税別)

2本取りタイプ/酒量計付
酒量計なくても使用可。
キュービテナー専用タイプ



機種	TSK-110B	TSK-210B	TSK-220B	TSK-420B	TSK-130B	TSK-230B
定格電圧	単相100V 50/60Hz					
消費電力	1kw					
温度調節	マイコン制御					
加熱方式	間接加熱方式					
酒容量	1升ビン/1本立	1升ビン/2本立	1升ビン/2本立	1升ビン/4本立	キュービテナー 5L~18L対応可*	
酒取出口	1本取り		2本取り		1本取り	2本取り
水槽容量	4.7L		6.7L		4.7L	6.7L
安全装置	ラインヒューズ・空焚き防止装置					
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)					
外形寸法	W250×D375×H595		W330×D375×H595		W310×D375×H850 (酒量計突出部分)	W357×D375×H890 (酒量計突出部分)
瓶立て時の高さ	H867		H867			
設置可能な高さ	H1,015		H1,015			
質量	9.5kg	9.6kg	11.9kg	12kg	9.3kg	12.1kg
付属品	キャップー 2/注水ジョーゴ 1/ ホース1	キャップー 3/注水ジョーゴ 1/ ホース1	キャップー 3/注水ジョーゴ 1/ ホース1	キャップー 6/注水ジョーゴ 1/ ホース1	キュービ部品一式 注水ジョーゴ 1 /ホース1 注水ジョーゴ 1 /ホース1	

*TSK-130Bオプションタンクは、4L


湯せんタイプ
温度調節機能
1合量速約12本
2合量速約8本

爛どうこ

HS-8N

¥42,000(税別)

フタ/デジタル酒温度計付



■オプション



HS-8N専用木枠

外形寸法:
W284×D229×H255


湯せんタイプ
温度調節機能
1合量速約24本
2合量速約15本

爛どうこ

HS-120 (どうこ仕様)

¥45,000(税別)

デジタル酒温度計付



HS-120専用フードカバー

外形寸法:
W400×D289×H115

機種	HS-8N	HS-120 (どうこ仕様)
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	500W	720W
温度調節	可変式サーモスタット	
	標準温度 30℃~90℃	標準温度 40℃~80℃
安全装置	—	温度ヒューズ
外形寸法	W251 ×D196 ×H253	W427 ×D295 ×H210
内形寸法	W249 ×D194 ×H170	W372 ×D262 ×H114
専用バット容量	—	12L
質量	3kg	6kg
付属品	スノコ1/ビン/ キャップ1/フタ1/ デジタル酒温度計1	スノコ1/ ビンキャップ1/ デジタル酒温度計1

フローズンマシン

ソフトクリーム、シェイク、グラニータ、スムージー、フローズンカクテル etc...


幅広いメニュー提案がこの1台で可能になりました。

■オプション

専用断熱カバー
食材や環境により冷却能力を高めた時に最適です。



6L



YouTube

miniGEL Plus1


¥400,000 (税別)

miniGEL Plus2

¥600,000 (税別)



6L
×2



miniGEL Plus2

■変更箇所・新機能

液晶画面

全ての機能が表示され一目でわかります。また、バックライトにより見やすくなりました。

カップセンサー

センサーの反応でスパイラルの回転が速くなり中身をスムーズに取り出せます。



ホットエア方式

排気熱を利用したホットエアシステムを採用。結露を防ぎディスプレイ効果が高まります。



安全設計

トップカバーを外すとパドルの回転が自動的に止まる安全設計。ポウル内への巻き込みを防ぎます。

電子制御・タッチパッド

電子制御によりソフトクリーム、シェイク、グラニータ、フローズンカクテル、シャーベットなど多様なメニューに対応します。洗浄モードや操作ホールドなどタッチ操作で簡単に切り替えできます。

機種	miniGEL Plus1	miniGEL Plus2
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	250W	550W/600W
外形寸法	W195×D480×H615	W395×D480×H615
冷媒	R134a	R404a
容量	6L	6L×2
質量	25kg	48kg

◎miniGEL Plusメニュー

市販のソフトミックスや飲料用パウダー、チョコレートを牛乳で溶かしたものなど様々な材料がご利用になれます。



ベーカリー店 / miniGEL Plus1

スイーツ店 / miniGEL Plus1

簡単レシピで美味しいフローズンドリンク&カクテルが作れます。
スイッチ切替で、ドリンクディスペンサーとしてもお使い頂けます。
コンパクトな6Lタイプとレギュラー10Lタイプをご用意しました。

YouTube ホームページにてオペレーション動画をご確認頂けます。




※直射日光のあたる場所や延長コード、タコ足配線のご利用は、能力が下がりますのでご注意ください。

mini Series




6L

mini-1



6L
×2

mini-2



YouTube

mini-1

¥220,000 (税別)

mini-2

¥330,000 (税別)

	mini-1	mini-2
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	210W/215W	540W/590W
外形寸法	W180×D470 ×H650	W360×D470 ×H650
冷媒	R134a	R404a
容量	6L×1	6L×2
質量	20kg	38kg


※ トップカバー照明なし

MT Series




10L

MT-1



10L
×2

MT-2



MT-1

¥350,000 (税別)

MT-2

¥450,000 (税別)

	MT-1	MT-2
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	500W	1KW/1.1KW
外形寸法	W290×D480 ×H710	W360×D480 ×H710
冷媒	R134a	R404a
容量	10L×1	10L×2
質量	26kg	37kg



デパ地下 / MT-2



イベント会場 / mini-2



◎フローズンメニュー

市販のジュースやかき氷シロップのみでフローズンができ、モヒートやワインなどアルコール飲料を使ったフローズンカクテルもおススメです。

ジェラートマシン

YouTube ホームページにてオペレーション動画をご確認頂けます。

簡単操作でオリジナルジェラート作りが楽しめます。

ボウル・攪拌パドルは取外し可能で清掃も容易に行えます。

予備ボウル付で、連続使用にも対応可能です。(処理能力:1000cc/30min)

※シャーベットを作る場合は、材料を通常より少なめにして下さい。


最大仕込み

1L



TGM-1000N

¥145,000(税別)



ジェラートマシンを使った アイスクリームメニュー

市販のソフトミックスを使用したり、フルーツピューレやチョコレートを牛乳で溶かしたジェラートやシャーベットなど様々なオリジナルメニューが作れます。

機種	TGM-1000N
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	180W
外形寸法	W426×D286×H261
冷媒	R134a
ボウル容量	2L(最大仕込容量1L)
質量	11kg
付属品	予備ボウル(パドル付)・ヘラ

※1 食材により容量は異なります。
※営業許可を必要とする場合があります。事前に当該機関(保健所)にお問い合わせ下さい。

▶TGM-1000N専用レシピ

洋菓子店パテシエに
考案頂きました。

Produce by
Sweets and Coffee
en-nui?

◆バニラアイス



牛乳 600cc
生クリーム
(乳脂肪35%) 110g
卵黄 165g
砂糖 130g
バニラ 1/4本

◆抹茶アイス



牛乳 580cc
生クリーム
(乳脂肪35%) 115g
卵黄 150g
砂糖 125g
抹茶 18g

オペレーション

はじめにフタとボウルを取り外し、冷却部へアルコールを噴霧します。(ボウルが凍りつき本体から外れなくなるのを防ぎます。)



① POWERボタンを押し、スタンバイモードにします。予冷を含め約40分にタイマーを設定し、STARTボタンを押します。



② あらかじめ仕込んでおいた食材をボウルの中へ投入してください。



③ 数十分後、このように食材が膨らみます。(食材により膨らみ方は異なります。)



④ タイマーが終了または、パドル停止で出来上がりです。カバーを外し、ボウルを取り出してください。



⑤ ボウルから出来上がった食材を別の容器に移し替え、冷凍庫に入れ締めます。

ブレンダー



1.25L



バーミキサー
HBB908
¥46,000(税別)

コンパクトなボディ。各種ドリンク・カクテル少量の仕込み等に最適です。

1.25L



ブレンダー
HBB250
¥53,000(税別)

新しい攪拌時の対流効果のウェーブアクションシステム。

0.68L



バーミキサー
HBB909
¥54,000(税別)

お店の雰囲気にも栄えるステンレスの容器は扱いやすいコンパクトサイズで部品交換も簡単。

2L



テンベストブレンダー
HBH650
¥150,000(税別)

低速でのミキシングも可能なのでドレッシング、野菜のピューレなど調理の仕込みも最適です。

機種	HBB908		HBB250		HBB909		HBH650	
定格電圧	単相100V 50/60Hz							
消費電力	208W		240W		208W		1200W	
コンテナ容量	1.25L		1.25L		0.68L		2L	
コンテナ材質	ポリカーボネイト				ステンレス		ポリカーボネイト	
ミキシングスピード	High 18,500/分	Low 15,800/分	High 20,000/分	Low 17,000/分	High 18,500/分	Low 15,800/分	High 13,500/分	Low 8,500/分
外形寸法	W170×D190×H395		W170×D210×H420		W165×D190×H380		W178×D203×H457	
質量	2.5kg		3kg		2.7kg		5kg	
碎ける氷の種類	クラッシュアイス/チップアイス		クラッシュアイス/チップアイス		クラッシュアイス/チップアイス		30角キューブまで	
スイッチ	-		パルススイッチ付		-		パルススイッチ付	


ベルジャンワッフルメーカー

表面はカリッと中はソフトなベルギーワッフルが簡単に出来ます。




100V仕様
焼上数 4個

SBW-100
4/4
¥105,000(税別)



100V仕様
焼上数 8個

SBW-200
4/4
¥186,000(税別)



機種	SBW-100 4/4	SBW-200 4/4
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	750W	1500W
外形寸法	W255×D445×H180	W510×D445×H180
開蓋時	H460	
焼上大きさ	W87×D87×H26	
焼上数	4	8
質量	9kg	17kg


ベイクト・ドーナツメーカー

油で揚げないヘルシーな焼きドーナツがお手軽に作れます。




100V仕様
焼上数 4個

CA-4
¥145,000(税別)



100V仕様
焼上数 8個

CA-8
¥265,000(税別)



機種	CA-4	CA-8
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	750W	1500W
外形寸法	W255×D445×H180	W510×D445×H180
開蓋時	H465	
焼上大きさ	直径84×H30	
焼上数	4	8
質量	9kg	17kg

ブレンダー & ベルジャンワッフルメーカー & ベイクトドーナツメーカー




カップウォーマー 【シェルフスタイル】

スイッチ3段独立タイプ(下段温調可能)、
AC100V仕様の省エネタイプ

温度調節
機能
(下段のみ)

DA-300G

¥260,000(税別)




温度調節
機能
(下段のみ)

ラック
タイプ

DA-300G(R)

¥300,000(税別)



ラック寸法:
W230×D385×H142

95φカップ36 ~ 54個
70φカップ90 ~ 114個



機種	DA-300G	DA-300G(R)
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	190W	
温度調節	上段:バイメタル式サーモスタット 中段:バイメタル式サーモスタット 下段:可変液体膨張式サーモスタット	
安全装置	温度ヒューズ	
ヒーター	上段:プレートヒーター 35W 中段:プレートヒーター 35W 下段:シーズヒーター 120W	
外形寸法	W315×D466×H642	
質量	23kg	26kg
プレート材質	ステンレス	
側面材質	強化ガラス	
背面材質	強化ガラス・ミラークリル	
付属品	変換プラグ	変換プラグ /ラック3個

カップウォーマー 【ドライタイプ】

水のいらない電気式カップウォーマー。L(保温)・H(乾燥)の温度2段階切り替えが可能。

温度設定
2段階
切替


ドライ
タイプ



DA-602

¥64,000(税別)

コーヒーカップ25個~45個
乾燥・保温



温度設定
2段階
切替

ドライ
タイプ




DA-602GS

(スライドタイプ)

¥82,000(税別)

コーヒーカップ25個~45個
乾燥・保温



DA-602GSは、
フタを写真のように
に開閉させること
ができます。

機種	DA-602	DA-602GS
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	150W	
温度調節	バイメタル式サーモスタット	
庫内温度	●LOW 約60℃ ●HIGH 約70℃	●LOW 約55℃ ●HIGH 約70℃
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W445× D418 ×H329	W445× D418 ×H324
庫内寸法	W383×D288×H190	
庫内容量	23L	
質量	7.5kg	7.2kg
付属品	ステンレスカゴ 1	

カップウォーマー【プレートタイプ】 ※プレート本体に電源スイッチは付いておりません。


食器洗浄機で洗浄したカップをハーフラックに入れたまま保温できます。



DT-1

オープン価格


[ハーフラックを引出ししやすいタイプ]



DT-1L

オープン価格

[ハーフラック全体が納まるタイプ]



機種	DT-1	DT-1L
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	35W	
安全装置	バイメタル式サーモスタット(75℃) 温度ヒューズ	
外形寸法	w260×D450 ×H38	w260×D475 ×H38
質量	2kg	

- カップの入れ替えの手間が省ける効率のいいサービスのご提案ができます。
- 作業カウンター下の収納スペースを活用する省スペース設計です。
- 食器洗浄機のお湯で温まったカップを冷めないよう保温する1枚35Wの省エネ設計です。

機種	専用コード		
	コード(1-4)	コード(1-3)	コード(1-1)
全長	2,200mm		
プラグ形状	アース付き3端子プラグ		

■DT-1の施工例

〈使用イメージ写真〉

オペレーション・設置場所によってコードを選択して下さい。

ハーフラック
DT-1

専用電源コード(1-4)使用例

ラック止め
レール

専用電源コード(1-3)使用例

コード穴

専用電源コード(1-1)×2使用例

専用電源コード

1-1(商品コード:043005) DT-1:1台接続用

1-4コード

1-3コード

1-1コード

温度について

表面温度は15分で60℃、1時間後は74～75℃を維持します。
(室温20℃より始め)
外郭温度は30分で36.5℃、1時間後は44～46.5℃を維持します。
(外郭温度20℃より始め)
※室温やカップの形状により前後する可能性があります。

カップウォーマー【湯せんタイプ】

多用途に使える電気湯せん器



■オプション



1.8L

デカンタ
保温用




機種	HS-120
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	720W
温度調節	可変式サーモスタット 標準温度40℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W427×D295×H210
内形寸法	W372×D262×H114
専用バット容量	12L
質量	6kg

温度調節機能 湯せんタイプ


HS-120

¥40,000(税別)



2連ウォーマー

¥16,000(税別)



機種	2連ウォーマー
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	200W
外形寸法	W380×D210×H85
質量	2.2kg

フードキャビ

タイジの温蔵庫は、お料理をできたての状態でおいしく保存します。


間口を広く、奥行きを浅くした薄型タイプで庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。(FC-8S、15Sのみ)



弁当箱 8箱
棚皿 なし

FC-8S

¥36,000(税別)




弁当箱 15箱
棚皿 なし

FC-15S

¥41,000(税別)

※棚皿は取付けできません。



機種	FC-8S	FC-15S
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	120W	165W
温度調節	バイメタル式サーモスタット	
庫内温度	標準温度70℃～80℃	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W350×D275 ×H290	W450×D275 ×H355
庫内寸法	W274×D195 ×H185	W374×D195 ×H250
庫内容量	10L(弁当箱8)	18L(弁当箱15)
質量	5kg	6.5kg
付属品	ドレーン受け 1	

電子サーモの採用により、庫内温度の安定感が、一層アップ!




温度設定 2段階切替
弁当箱 28箱
棚皿 なし

FC-28

¥54,000(税別)

※棚皿は取付けできません。



温度設定 2段階切替
弁当箱 24箱
棚皿 あり

HC-38

¥58,000(税別)

→P29へ

棚を使用する場合は
ホットキャビのHC-38が
使用できます。


ルームサービス用温蔵庫 ※LOT生産品



受注生産品
温度設定 2段階切替
棚皿 あり

FC-38H

オープン価格



デザイン一新、保温能力アップ!




弁当箱 40箱
棚皿 なし

FC-50

¥90,000(税別)

※棚皿は取付けできません。



弁当箱 32箱
棚皿 あり

HC-50

¥100,000(税別)

→P29へ

棚を使用する場合は
ホットキャビのHC-50が
使用できます。

■オプション



専用アルミ棚皿
下記の機種に
適応いたします。
HC-38 /
HC-38NA /
HC-50 /
FC-50G




アルミ棚皿を
使った使用例
FC-50
※茶碗蒸し
(直径92mm)
36～44個
入ります。

機種	FC-28	HC-38	FC-38H	FC-50	HC-50
定格電圧	単相100V 50/60Hz				
消費電力	570W		570W	500W	
温度調節	電子制御			バイメタル式サーモスタット	
庫内温度	70℃・80℃(2段階切替)			標準温度70℃～80℃	
安全装置	温度ヒューズ			温度ヒューズ	
外形寸法	W450×D410×H450	W490×D410 ×H470	W450×D419×H616		
庫内寸法	W360×D316.5×H345			W350×D314×H450	
庫内容量	38L(弁当箱28 / 24)	38L(弁当箱24)	50L(弁当箱40)	50L(弁当箱32)	
質量	11kg	12kg	15kg	14.5kg	
付属品	ドレーン受け 1 / 変換プラグ 1	棚皿 3 / ドレーン受け 1 / 変換プラグ 1	棚皿 3 / ドレーン受け 1 / 変換プラグ 1	ドレーン受け 1	棚皿 4 / ドレーン受け 1

※庫内容量の弁当箱寸法は[120×167×高さ45]のものです。

※庫内容量の弁当箱寸法は
〔120×167×高さ45〕のものです。




弁当箱
32箱

棚皿
あり

ガラス
扉

FC-50G

¥120,000(税別)




機種	FC-50G
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W450×D419×H616
庫内寸法	W350×D314×H450
庫内容量	50L(弁当箱32)
質量	15.5kg
付属品	棚皿 4 / ドレイン受け 1

※専用のアルミ棚皿もございます。



FC-100/FC-100G
スイッチ部



■オプション



キャスター付に
改造できます。
φ50mm
前方二輪自在
(ストッパー付)

機種	FC-100	FC-100G
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	720W	
温度調節	可変式サーモスタット	
庫内温度	標準温度30℃～85℃	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W500×D502×H810	
庫内寸法	W400×D414×H615	
庫内容量	100L(弁当箱60)	
質量	27kg	30kg
付属品	棚皿 5 / ドレイン受け 1 / 変換プラグ 1	

FC-100

¥190,000(税別)

※棚皿は、上下移動可能です。

弁当箱
60箱

温度調節
機能

棚皿
あり

FC-100G

¥220,000(税別)

※棚皿は、上下移動可能です。

弁当箱
60箱

温度調節
機能

棚皿
あり

ガラス
扉

遠赤外線温蔵庫

温かい料理を遠赤外線効果で、
やさしくムラなく食材の芯から温めます。



弁当箱
24箱


温度設定
2段階
切替

棚皿
あり

遠赤外線

EFC-38

¥92,000(税別)



弁当箱
60箱

温度調節
機能

デジタル
表示


棚皿
あり

ガラス
扉

遠赤外線

EFC-100

¥300,000(税別)



EFC-100スイッチ部

機種	EFC-38	EFC-100
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	570W	650W
温度調節	電子制御	表示付 マイコン制御
庫内温度	65℃・75℃ (2段切替)	30℃～85℃
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W450×D410 ×H450	W500×D502 ×H810
庫内寸法	W360×D316.5 ×H345	W400×D414 ×H615
庫内容量	38L(弁当箱24)	100L(弁当箱60)
質量	12kg	31kg
付属品	棚皿 3 / ドレイン受け 1 / 変換プラグ 1	棚皿 5 / ドレイン受け 1 / 変換プラグ 1

ミニキャビ

Mini Cabi

タテ置き・ヨコ置き両対応のミニキャビシリーズ

水分を含ませたおしぼり・タオルを70℃～80℃に温めるタオル蒸し器です。

お手入れ簡単で **お手拭** **洗顔** **清拭** に大変便利です。 ※約2～3時間位で適温になります。(容量の大きなタイプは約3～4時間位です。)

スタンダードタイプ 〈ホワイト/グレーのスタンダードカラー〉



HC-6 ホワイト

おしぼり
約32本
フェイス
タオル
約10本




タテ置きもできます。

HC-6 スタンダードタイプ

¥34,000(税別)

HC-6 パステルシリーズ・ スタイリッシュシリーズ

¥37,000(税別)



パステルシリーズ 〈カラーコーディネート可能なパステルラインナップ〉



HC-6(P) パールピンク



HC-6(Y) パールイエロー



HC-6(G) パールグリーン



HC-6(A) パールブルー

スタイリッシュシリーズ 〈落ち着いたシックなカラーで心地よい空間作り〉



HC-6(SUS) ステンレス



HC-6(K) ブラック



HC-6(M) 木目

機種	HC-6*
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	120W
温度調節	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	w300×D307×H230
庫内寸法	w220×D220×H135
庫内容量	6L(おしぼり約32本)
質量	4kg
付属品	棚皿1/ドレーン受け1

*HC-6にはHC-6(P)(Y)(G)(A)(SUS)(K)(M)を含みます。

- ◎裸巻のタオルをご使用の場合は変色・乾燥防止の為に耐熱ポリ袋をご利用ください。
- ◎お急ぎになる場合には温水を含ませて巻いたタオルをご使用ください。

タオル収納 本数目安

おしぼり
1本
おしぼり(100枚)
サイズ: 約300×370mm



HC-8(おしぼり)
(約45本)

フェイス
タオル
1本
フェイスタオル(220枚)
サイズ: 約340×900mm



HC-8(フェイスタオル)
(約15本)

上手にご使用になるポイント

- ①閉店時には、電源を切り、タオルを全て取出し扉を開けたままにします。庫内が乾燥・脱臭され、翌日気持ちよくご使用頂けます。
- ②蒸したタオルに香りをお付けになる場合は、下記の専用の芳香剤をお使い下さい。

aromachip

●使い方
封を切ってホット
キャビ庫内にいれ
てください。



タオル蒸し器用芳香剤

aromachip

¥3,000(税別)


- 1箱 30個入り
- 香りの種類 レモン/ジャスミン/森の香り



ホットキャビ

キャビに機能とデザインをMix

●HIGH / LOWと温度が2段階切替できます。
ASA樹脂採用で耐候性アップ



おしぼり
約45本

フェイス
タオル
約15本

温度設定
2段階
切替


HC-8(MO)
¥39,000(税別)



機種	HC-8(MO)
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	140W
温度調節	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	L 60℃~70℃/H 70℃~80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W300×D340×H261
庫内寸法	W227×D237×H152
庫内容量	8L(おしぼり約45本入)
質量	4.5kg
付属品	棚皿1 /ドレーン受け1

クールキャビ

ペルチェ素子を搭載。ノンフロンで環境にやさしい設計です。



おしぼり
約35本

フェイス
タオル
約15本


CC-8
¥49,000(税別)



機種	CC-8
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	85W
冷却方式	ペルチェ素子
庫内温度	7℃~10℃ (周囲温度25℃の場合)
外形寸法	W300×D340×H261
庫内寸法	W227×D182×H152
庫内容量	6L(おしぼり約35本入)
質量	5kg
付属品	ドレーン受け1

※棚皿は付属しておりません。

■設置上の注意

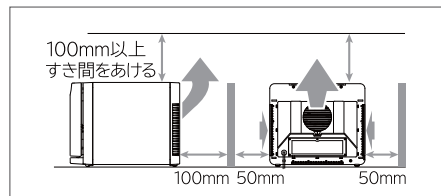

《2段で使い分けも可能です》



ジョイントプレートの金具を使って
HC-8とCC-8を設置すれば、ホット
とクールの使用もできます。



HOT
HC-8
(MO)

HOT
お手
拭き用

COOL
CC-8

HOT
洗顔用

■オプション

ジョイントプレート



消耗品関連

しっかりとスベスベ、クリーンを越えた新しい介護タオル

イオンEX
オープン価格

1ケース:600本入
1枚寸法:265×310mm
液成分:ピオミセル・Ag+
(銀コロイド)



**ホスピタブル
イオン**
オープン価格

1ケース:600本入
1枚寸法:295×310mm
液成分:ピオミセル・Ag+
(銀コロイド)



蓄熱・蓄冷兼用材をセットした保温バック

保温バック
¥5,000(税別)

寸法:W280×D170×H180
材質:ナイロン布・内面アルミ箔
耐熱性:80℃ 色:紺
付属品:蓄熱・蓄冷兼用材
『保つくん』付



ホットキャビ&クールキャビ

ホットキャビ


ロングセラー商品など豊富なバリエーションからお選び頂けます。

HC-10F

¥38,000(税別)

HC-10S

¥38,000(税別)



おしぼり
約50本

フェイス
タオル
約15本



HC-10F

前開
タイプ



HC-10S


横開
タイプ

HC-18F

¥43,000(税別)

HC-18S

¥43,000(税別)



おしぼり
約95本

フェイス
タオル
約28本



HC-18F

前開
タイプ




HC-18S

横開
タイプ

HC-38

¥58,000(税別)



おしぼり
約198本

フェイス
タオル
約66本

温度設定
2段階
切替




HC-38



用途に合わせて、
庫内温度の設定を
L(70°C)・H(80°C)の2段階に
切り換えて使用することができます。
※専用アルミ棚皿もございます。

HC-50

¥100,000(税別)



おしぼり
約264本

フェイス
タオル
約88本



■オプション



専用アルミ棚皿
下記の機種に適合いたします。
HC-38 / HC-38NA
HC-50 / FC-50G

機 種	HC-10F / HC-10S	HC-18F / HC-18S	HC-38	HC-50
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	120W	165W	570W	500W
温度調節	バイメタル式サーモスタット	バイメタル式サーモスタット	電子制御	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	標準温度70°C～80°C	標準温度70°C～80°C	70°C・80°C(2段切替)	標準温度70°C～80°C
安全装置	温度ヒューズ			
外形寸法	W350×D275×H290	W450×D275×H355	W450×D410×H450	W450×D419×H616
庫内寸法	W274×D195×H185	W374×D195×H250	W360×D316.5×H345	W350×D314×H450
庫内容量	10L(おしぼり約50本入)	18L(おしぼり約95本入)	38L(おしぼり約198本入)	50L(おしぼり約264本入)
質 量	5.5kg	6.5kg	12kg	14.5kg
付 属 品	棚皿 1 / ドレイン受け 1	棚皿 2 / ドレイン受け 1	棚皿 3 / ドレイン受け 1 / 変換プラグ 1	棚皿 4 / ドレイン受け1

※他の温度設定のサーモスタットも取り揃えております。ご相談ください。


●UV付機種は通常開けた状態で殺菌灯は点灯しません。



在庫限り
おしぼり約132本
フェイスタオル約44本

HC-1D


¥85,000(税別)



在庫限り
おしぼり約66本
フェイスタオル約22本

HC-2D


¥48,000(税別)



HC-10Uve

¥44,000(税別)

殺菌灯(GTL-2 2W)付



おしぼり約50本
フェイスタオル約15本
UV付
温度設定2段階切替




用途に合わせて、庫内温度の設定をL(70℃)・H(80℃)の2段階に切り換えて使用することができます。

HC-12Uve

¥50,000(税別)

殺菌灯(GTL-2 2W)付



在庫限り
おしぼり約65本
フェイスタオル約28本
UV付




HC-38NA

¥140,000(税別)

殺菌灯(GTL-2 2W×3)付

※専用アルミ棚皿もございます。



おしぼり約198本
フェイスタオル約66本
UV付
温度調節機能
デジタル表示



●マイコン制御で、ご希望の温度にセット。



温度調節機能(マイコン制御)
タッチ式の電源・殺菌灯スイッチとデジタル温度調節。

機種	HC-1D	HC-2D	HC-10Uve	HC-12Uve	HC-38NA
定格電圧	単相100V 50/60Hz				
消費電力	400W	200W	120W	200W	410W
温度調節	バイメタル式サーモスタット	バイメタル式サーモスタット	電子制御	電子制御	表示付マイコン制御
庫内温度	標準温度70℃～80℃	標準温度70℃～80℃	70℃・80℃(2段階切替)	標準温度70℃～80℃	標準温度30℃～90℃
安全装置	温度ヒューズ				
外形寸法	W450×D397×H495	W450×D397×H281	W350×D275×H290	W455×D320×H290	W450×D410×H450
庫内寸法	W350×D314×H115×2段	W350×D314×H115	W274×D195×H185	W368×D213×H170	W360×D316.5×H345(殺菌灯部分D278)
庫内容量	26L(おしぼり約132本入)	13L(おしぼり約66本入)	10L(おしぼり約50本入)	13L(おしぼり約65本入)	38L(おしぼり約198本入)
質量	13kg	8kg	6kg	7.5kg	13kg
付属品	棚皿2 / ドレイン受け1	棚皿1 / ドレイン受け1	棚皿1 / ドレイン受け1	棚皿1 / ドレイン受け1	棚皿3 / ドレイン受け1 / 変換プラグ1



スチームキャビ

- 高温スチームで約90分、ふっくら優しい蒸しタオルを作ります。
- タオルが取り出しやすい業界唯一の前開きタイプです。
- 充実機能と簡単操作で安心してお使い頂けます。

YouTube ホームページにてオペレーション動画をご確認頂けます。

■操作パネル(40～90℃)



- ◎ 温度設定はタッチパネルの簡単操作。
- ◎ リネン熱水消毒条件80℃ / 10分 ワンタッチ機能付。

■専用給水ボトル(3.5ℓ)



- ◎ 給水量が減るとブザーが鳴り、ヒーターの通電を遮断します。(空焚き防止機能)
- ◎ 1回の給水で約24時間連続使用可能。(70℃設定)




高温スチーム
240枚タオル約44本
おしぼり約132本
デジタル表示




SC-30

本体のみ
¥260,000(税別)



■サーモグラフィ

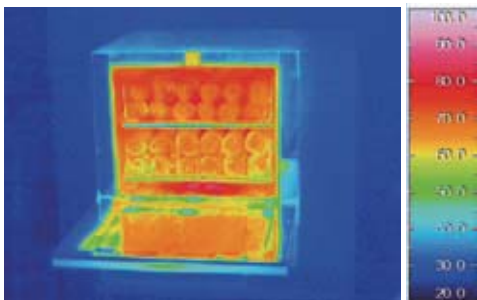

庫内全体が温度ムラなく熱消毒効果の温度帯に万遍なく達します。

SC-30

セット(専用ワゴン付)
¥300,000(税別)

※SC-33後継機種

機種	SC-30
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	700W
温度調節	マイコン制御(表示付)
庫内温度	40℃～90℃
安全装置	過昇防止 サーモスタット、 漏電ブレーカー、フロートスイッチ
外形寸法	W600×D482×H520
庫内寸法	W378×D354×H310 (水槽部分を除く)
庫内容量	42L (おしぼり約132本入)
質量	28kg
付属品	棚皿 2 / 給水ボトル 1 / トング 1 / ラインフック 1 / 変換プラグ 1


コンパクトタイプで各部屋の病床に最適です。

蒸し上げたおしぼりをそのまま保温できます。

在庫限り
高温スチーム
240枚タオル約8本
おしぼり約28本

SC-6(s)

¥70,000(税別)



機種	SC-6(S)
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	350W
温度調節	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	加熱時100℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W300×D326×H230
庫内寸法	W207×D215×H117
庫内容量	5.2L (おしぼり約28本入)
質量	5kg
付属品	棚皿 1 / ドレン受け 1 / 変換プラグ / 水差し / スノコ 1

スチーム式清拭車

小タオル50本タイプから大タオル100本タイプまでのラインナップ (HCW)



ハーフサイズ
HCW-H
¥220,000 (税別)

小タオル
50本



ステンレス(無地)
HCW-S II
¥260,000 (税別)

小タオル
100本



ステンレス(無地)
HCW-S (音声式)
¥300,000 (税別)

小タオル
100本

機種	HCW-H	HCW-SII	HCW-S
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	500W	350W	
温度調節	可変式サーモスタット		
調節温度範囲	30℃～90℃		
外形寸法	W335× D360× H900	W600× D360× H860	W600× D360× H860
庫内容量	小タオル50本 (タオル収納 カゴ2個)	小タオル100 本(タオル収 納カゴ4個)	小タオル100 本(タオル収 納カゴ4個)
水槽量	3L		
お知らせ装置	なし		給水を音声で お知らせします
空焚防止装置	温度ヒューズ		
材質	内箱:SUS304		
キャスター	φ75mm		
質量	約20kg	約28kg	約28kg
付属品	タオル収納カ ゴ×2(小タオル 25本用)	タオル収納カ ゴ×4(小タオル 25本用)	タオル収納カ ゴ×4(小タオル 25本用)



大タオル
60本
ステンレス(無地)
HCW-L
¥300,000 (税別)

大タオル
100本
ステンレス(無地)
HCW-J
¥350,000 (税別)



機種	HCW-L	HCW-J
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	500W	
温度調節	可変式サーモスタット	
調節温度範囲	30℃～90℃	
外形寸法	W600×D360× H960	W690×D450× H965
庫内容量	大タオル60本(タオル 収納カゴ4個)	大タオル100本(タオル 収納カゴ4個)
水槽量	3L	
お知らせ装置	なし	
空焚防止装置	温度ヒューズ	
材質	内箱:SUS304	
キャスター	φ75mm	φ100mm
質量	約30kg	約40kg
付属品	タオル収納カゴ×4	タオル収納カゴ×4

ステリライザー 殺菌線消毒保管庫

常温
タイプ



スーパーエース100
¥51,100 (税別)

常温
タイプ



スーパーエース304S
¥75,700 (税別)

常温
タイプ



クリーンキーパー
¥89,000 (税別)
ピンク(シルバーもあります。)

常温
タイプ



**フリーウェイ
ステリライザー**
¥196,000 (税別)
ライトパープル(シルバーもあります。)

機種	スーパーエース 100	スーパーエース 304S	クリーンキーパー	フリーウェイ ステリライザー
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
外形寸法	W390× D235× H385	W390× D235× H385	W390× D235× H416	W535× D410× H880
棚数	1段	2段(固定式)	1段	3段(固定式)
殺菌灯	10W×2灯		10W×1灯	15W×3灯
質量	7.5kg	7.5kg	6kg	24kg

キャビワゴン

組み合わせ自由なワゴンシリーズ(SW)。ダストカート(SW-04)が脱着式なので収納に便利です。
騒音・震動を吸収する特殊シート・キャスターを採用。



清拭車
SW-01

¥72,000(税別)
※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-38です)



オムツ交換車
SW-02

¥120,000(税別)
※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-38です)



オムツ交換車
SW-03


¥168,000(税別)
※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-38です)

ホットキャビ用ワゴン(CW)



CW-1

¥45,000(税別)
※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-18です)



CW-2 (引き出し付)

¥55,000(税別)
※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-38です)



引き出し内寸:
W222×D287×H187



B(ブルー)

O(オレンジ)

ダストカート

SW-04

¥48,000(税別)
袋:ターボリン製

オムツ交換カート (ポリダスターは、押し込み式になっていますので、ワンタッチで開閉でき、汚れが付きにくく清潔です)



Sタイプ

¥190,000(税別)
※ホットキャビは別売りです。
(写真のホットキャビはHC-18です)



**Aタイプ
(メイン布ダスター)**

¥250,000(税別)
※ホットキャビは別売りです。
(写真のホットキャビはHC-1Dです)



**Bタイプ
(メインポリダスター)**

¥255,000(税別)
※ホットキャビは別売りです。
(写真のホットキャビはHC-1Dです)

機種	SW-01	SW-02	SW-03
サイズ	W550× D500× H800	W850× D500× H800	W1150× D500× H800
材質	ステンレス(SUS304)		
キャスター	75φストップ パー付	75φストップパー付(50φ)	

機種	CW-1	CW-2	SW-04
サイズ	W480× D440× H775	W480× D440× H775	W450× D300× H700
材質	ステンレス(SUS304)		—
キャスター	—		50φ
付属品	収納カゴ1個	収納カゴ1個	袋:ターボリン製

機種	Sタイプ	Aタイプ	Bタイプ
サイズ	W930× D540× H960	W1254× D530× H1032	W1254× D530× H1032
材質	ステンレス(SUS304)		
付属品	ポリダスター(小)×2	布ダスター(大)×1 ポリダスター(小)×2	ポリダスター(大)×1 ポリダスター(小)×2

ストーンセラピー

タイジのストーンセラピー商品は、
ストーンセラピー専用の滑らかな形状の玄武岩と
日本製のストーンウォーマーを
中心にした品質確かなラインナップです。
はじめて導入をお考えのサロン様には
お得なセット商品がおすすめです。



ストーンセラピー導入キット



ストーンセラピースタンダードKIT

¥83,000(税別)

セット内容: WHS-12 / 50 STONE SET

ストーンセラピー KIT内容

[単品でもご購入いただけます]

ストーンセラピー用ウォーマー

ホットシステム WHS-12

¥47,000(税別)

- 外形寸法: W427×D 295×H210
- 内径寸法: W372×D262×H114
- バット容量: 12L ● 質量: 6kg 720W
- 温度: 40℃～80℃



ストーンセラピー用 石

50 STONE SET

¥50,000(税別)

- Large 8個 ● Medium 16個
 - Small 16個 ● Toe 8個
 - Trigger 2個 ● 合計50個
- ※天然石の為、色・形などが
多少異なります。



単品ウォーマー／ストーン

[単品でもご購入いただけます]




ストーンセラピー用
ウォーマー

ホットシステム WHS-12

¥47,000(税別)

温度計・スノコ付



機 種	WHS-12
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	720W
温度調節	可変式サーモスタット
庫内温度	標準温度40℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W427×D297×H200
庫内寸法	W372×D262×H114
庫内容量	12L
重 量	6kg
付 属 品	スノコ 1 / 温度計 1



ストーンセラピー用 石

50 STONE SET

¥50,000(税別)

機 種	50 STONE SET
セット内容	Large 8個 / Medium 16個 / Small 16個 / Toe 8個 / Trigger 2個 / 合計50個

■ストーン サイズ別単価

サイズ	個数 / サイズ	単価(税別)
Large	8個入 / 8～10cm	¥17,000
Medium	8個入 / 5～8.5cm	¥13,000
Small	8個入 / 2.5～5.5cm	¥12,000
Toe stone	8個入 / 1.5～3cm	¥10,000
Trigger	2個入	¥3,500

長年ご使用のタイジ製品の点検を！

ご使用の際に、このような症状はありませんか？

- ◆スイッチを入れても、ときどき電源が入らないことがある。
- ◆コードやプラグを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ◆コードやプラグが異常に熱い。
- ◆こげくさい臭いがしたり、異常な音がする。
- ◆本体の一部が割れたり、壊れたりしている。
- ◆その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検修理をご相談ください。

TAIJI INFORMATION

ウェブサイト

<http://www.taiji.co.jp/>

タイジウェブサイトでは、製品情報のほか、商品説明図や取扱説明書などもダウンロードすることができます。ご購入を検討の際は、カタログとあわせてぜひご覧ください。

f facebook

<https://www.facebook.com/taiji.co.ltd>

タイジ公式アカウントでは、新機種の情報や機器を使ったレシピの紹介、国内外の展示会情報など様々な情報をお伝えしていきますのでぜひご覧ください。

Taiji-serving the world with hospitality

We create products that materialize the "hospitality" to support your requests.

Our products such as "HOTCABI" towel warmers and sake warmer dispensers are used all around the world.

We have our product leaflets in English available and our staff in overseas sales division can assist you with the warmest hospitality.

For more information, please contact us from below.

Taiji Overseas Div.: Tel: +81-44-329-6338 Fax: +81-44-329-5860 E-mail: overseas@taiji.co.jp Website: www.taiji.co.jp/e/

タイジ株式会社

製品に関するお問い合わせや、点検・修理のご依頼は、
下記営業所、代理店までお申しつけください。

東日本営業所 〒210-0858 川崎市川崎区大川町8-2
TEL 044-329-5880(代) FAX 044-329-5860
E-mail east_sales@taiji.co.jp

西日本営業所 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄5-26-21
TEL 06-6990-6853(代) FAX 06-6990-6855
E-mail west_sales@taiji.co.jp

お問い合わせ、お求めは