

TAIJI

since 1964



LAMP WARMER



SHOWCASE



COOL PLATE



FOODS
WARMER / COOLER



CUP WARMER



SAKE WARMER



FROZEN MACHINE



FOOD CABI



HOT CABI / COOL CABI



STONE THERAPY

↑
NEXT →
HOSPITALITY

あらたなおもてなしをつくる

PRODUCT CATALOG
2015



THE TAIJI'S MIND

おもてなしを、
かたちに。

TAIJI

タイジ株式会社
代表取締役社長

堀江 裕明

あらたなおもてなしをつくる

1964年の創業以来、タイジ株式会社は
温かなおしほりサービスを実現する
電気タオル蒸し器「ホットキャビ」、
自動で爛酒が出来る電気酒かん器「かちどき」など
「おもてなし」をかたちにする製品を
世に送り出してまいりました。

51年目を迎える2015年、
タイジ株式会社は
あたらしい「おもてなし」をつくるために、
「NEXT HOSPITALITY」プロジェクトを
スタートします。

TAIJI PRODUCT CATALOG 2015

	ランプウォーマー.....3
	ショーケース.....7
	クールプレート.....12
	フーズクーラー & ウォーマー.....13
	カップウォーマー.....17
	酒燗器・爛どうこ.....19
	フローズンマシン・ジェラートマシン...21
	フードキャビ.....25
	ホットキャビ・クールキャビ.....27
	ストーンセラピー.....33



ランプウォーマー

NEW

Pendant Type 【ペンダントタイプ】

タイジランプウォーマーに新たに加わったNew Model！



NEXT DESIGN

FROM

TAIJI

LAMP WARMER

ランプウォーマー

ILF-18 & ILA-18

NEW SYSTEM

■清掃しやすい



工具なしでカバーを取り外すことができるので、清掃性が向上しました。

■スイッチ付



ILFシリーズ、ILAシリーズともにスイッチを標準装備

霜がかかったような柔らかな表情が、主張しすぎることなく雰囲気になじみ、暖かさを演出するILFフロストバージョンと、明るいイメージやシックなイメージ、様々な店舗のインテリアにもフィットするよう選べるカラーのILFカラーバージョン。そして、華やかさ、きらびやかさ、またはシックなインテリアにもフィットするデザインのILAシリーズです。



ILF-18(F)フロスト




ILF-18(K)ブラック



ILF-18(R)レッド

- 赤外線
ランプ
185W
- 口金
サイズ
E26
- スイッチ
付
- 調整器
オプション

ILF-18
¥53,000(税別)



※フロストのみ強い光が漏れます。



ILA-18(G)ゴールド




ILA-18(S)シルバー



ILA-18(K)ブラック

- 赤外線
ランプ
185W
- 口金
サイズ
E26
- スイッチ
付
- 調整器
オプション

ILA-18
¥58,000(税別)



■ オプション

■ 調整器について
ILF・ILA・ILS・ILB

製品電源コード中央部に取り付け
します。約500mm内でコード長を
調整します。

※電源コード:標準1500mm設定ですが
設定場所に合わせてコード長の伸縮対
応いたします。
(ご要望の際にはご相談ください。)

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

機 種	ILF-18(F)	ILF-18(K)	ILF-18(R)	ILA-18
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	185W			
ランプ仕様	赤外線ランプ 185W(口金サイズE26)			
外形寸法	φ206×H351		φ203×H358	
質 量	1.1kg	1.8kg	1.7kg	
コ ード	1.5m(角型引掛シーリングキャップ付き)			
ス イ ッ チ	あり			
付 属 品	赤外線ランプ 185W			



ランプウォーマー

Pendant Type 【ペンダントタイプ】

カフェテリアレーンやディッシュアップカウンターなどで出来たての料理を温かく美しくショーアップし、ベストコンディションに保ちます。内装装飾にフィットするデザインをカラーバリエーションからお選びいただけます。




ILC-25(G) シャンパンゴールド



ILC-25(GR) レッド



ILC-25(S) シルバー



赤外線ランプ 250W
口金サイズ E26

スイッチ付

ILC-25

¥43,000(税別)



ILS-25(LW) ライトウッド




ILS-25(WW) ホホワイトウッド

NEW



ILS-25(DW) ダークウッド



赤外線ランプ 250W
口金サイズ E26

スイッチ付
調整器
オプション

ILS-25

¥48,000(税別)




IL-25(G) ゴールド



IL-25(S) シルバー



IL-25(B) ブロンズ



赤外線ランプ 250W
口金サイズ E26

在庫限り

調整器
オプション

IL-25

¥43,000(税別)




ILB-25(G) ゴールド



ILB-25(S) シルバー



ILB-25(B) ブロンズ



赤外線ランプ 250W
口金サイズ E26

在庫限り

スイッチ付
調整器
オプション

ILB-25

¥48,000(税別)

電源コード処理 角型引掛シーリングキャップ

取付方法

天井に「引掛埋込ローゼット」か「角型・丸型引掛シーリング」などが付いている場合は電気工事なしで取り付けの事ができます。



角型引掛
シーリングキャップ



引掛埋込
ローゼット



角型引掛
シーリング






丸型引掛
シーリング

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

機種	ILC-25	ILS-25	IL-25	ILB-25
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	250W			
ランプ仕様	赤外線ランプ250W(口金サイズE26)			
外形寸法	φ170×H257	W147×D160 ×H310	φ198×H286	φ198×H308
質量	650g	1.1kg	1.2kg	
付属品	電源スイッチ/コード1.5m/引掛シーリング		コード1.5m/引掛シーリング	

Stand Type 【スタンドタイプ】

ビュッフェシーンを温かく・美味しく演出する『ランプウォーマースタンドタイプ』。フレキシブルチューブの調整で、シェードの位置を変更できます。(200mm～450mm) 設置環境に合わせて選べる2タイプをご用意(ベースプレート・クランプ)

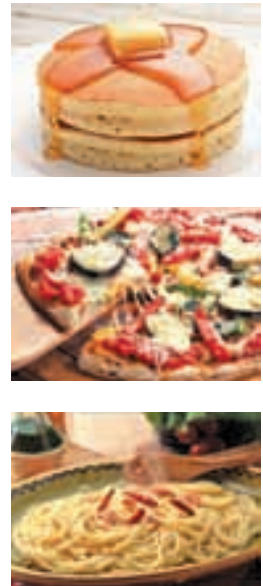

ベースプレート

SL-25(BA)
¥120,000(税別)




クランプ

SL-25(CL)
¥120,000(税別)



ベースプレート寸法:W257×D366

どこにでも設置可能なスタンダードタイプ
持ち運びも容易に行えます

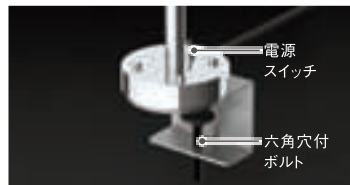

クランプ寸法:W116×D133

カウンター端に固定して使用するタイプ
設置可能なカウンターの厚みは10～65mm
(六角穴付ボルトにて固定)※六角レンチ付属

機種	SL-25(BA)	SL-25(CL)
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	250W	
ランプ仕様	赤外線ランプ 250W(口金サイズE26)	
外形寸法	W257 ×D約366～600 ×H約650～830	W172 ×D約350～600 ×H約650～830
ベース部 外形寸法	W257×D366 (ベースプレート寸法)	W116×D133 (クランプ寸法)
ランプ部 可動範囲	H200～450	H200～450
質量	4.9kg	3.6kg

カーボンランプウォーマー


出来たての風味、味わいを損なうことなく温かさをキープします。
料理をライトアップするクリプトン球を標準装備しています。



CL-60

¥60,000(税別)

※別途直付け金具が
付いています。




切替スイッチ



CL-60Y

¥70,000(税別)

※ヨコ型



CL-60T

¥70,000(税別)

※タテ型



機種	CL-60	CL-60T	CL-60Y
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	180W～870W		
温度調節	2段階切替		
空間温度	60℃～80℃		
照明ランプ仕様	クリプトン球 60W×3(口金サイズE17)		
ヒーターランプ仕様	遠赤外線カーボンランプヒーター 690W		
外形寸法	W630 ×D205 ×H120	W380 ×D600 ×H420	W640 ×D372 ×H420
質量	4kg	6kg (本体含む)	6kg (本体含む)
本体色	ステンレス		

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

ショーケース

オープンビュッフェウォーマー 【ハイグレードタイプ】

スニーズガードにガラスを採用することで視認性も良く柱が片側のため食材の取出しもスムーズに行えます。



2台を併設することでアイランドタイプの使用ができます。オプション: スイッチ位置の変更ができます。※詳細はお問い合わせ下さい。



プレートにはホーローコーティングを施し耐久性をアップ。



照明: 省エネ型スリム蛍光灯(21W)遠赤外線カーボンランプヒーター(微発光タイプ)



機種	OS-P90gs
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	42~1042W
温度調節	可変式サーモスタット、調光器
温度範囲	プレート温度: 40~90℃ 空間温度: 40℃~75℃
安全装置	温度ヒューズ
照明ランプ	スリム蛍光灯21W×2
カーボンヒーター	350W×2
プレートヒーター	300W
プレート材質	ホーロー鋼板
プレート寸法	W816×D420
外形寸法	W908×D551×H531
質量	29kg

※空間温度は目安です。設置環境や加温対象物により異なります。

OS-P90gs
¥450,000 (税別)



限られたスペースを有効活用できる2段バスルータイプです。(温度調節は各段独立式)



照明: 省エネ型スリム蛍光灯(21W)遠赤外線カーボンランプヒーター(無発光タイプ)



セラミックコーティングを施した耐久性に優れたヒータープレート



PID制御により安定した温度で上下段で別々の温度設定が可能



機種	OS-960
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	50~1140W
温度調節	表示付マイコン制御
温度範囲	プレート温度: 40~80℃ 空間温度: 40℃~75℃
安全装置	温度ヒューズ
照明ランプ	スリム蛍光灯21W (上下段各1)
カーボンヒーター	300W (上下段各1)
プレートヒーター	上段210W 下段280W
プレート材質	アルミ(セラミックコーティング)
プレート寸法	上段 W824×D295 下段 W824×D400
外形寸法	W900×D450×H650
質量	35kg


※空間温度は目安です。設置環境や加温対象物により異なります。

OS-960
¥550,000 (税別)



プレートヒーター 【ハイグレードタイプ】

プレート本体を極限まで薄く、プレート表面にセラミックプリント強化ガラスを採用。表面温度は2段切替の為、ランプウォーマーとの組合せも有効です。



65℃、85℃の2段切替スイッチ部

ランプウォーマーとの組合せイメージ

上下からの加温で保温効果を高めます。

ランプウォーマー SL-25

→ P6へ



PH-550G
¥150,000 (税別)



PH-940G
¥160,000 (税別)



機種	PH-550G	PH-940G
定格電圧	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力	200W	280W
温度範囲	65℃、85℃ (2段階切替)	65℃、85℃ (2段階切替)
安全装置	温度ヒューズ	
プレート材質	強化ガラス	
プレート寸法	W540×D520	W895×D415
外形寸法	W545×D525×H40	W900×D420×H40
質量	10kg	12kg


オープンビュッフェウォーマー 【スタンダードタイプ】

スリム蛍光管を搭載し、上部カーボンヒーターとプレートの熱伝導が向上した「省エネ仕様」。




OS-P60STE

¥210,000 (税別)



OS-P90STE


¥230,000 (税別)



機種	OS-P60STE	OS-P90STE
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	28~628W	42~1182W
温度調節	可変式サーモスタット	
温度範囲	プレート温度: 40~90℃	
	空間温度: 40℃~75℃	
安全装置	温度ヒューズ	
照明ランプ	スリム蛍光管 14W×2	スリム蛍光管 21W×2
	カーボンヒーター 400W	450W×2
プレートヒーター	200W	240W
プレート材質	ステンレス	
プレート寸法	W600×D400	W900×D400
外形寸法	W600×D462 ×H506	W900×D462 ×H506
質量	16kg	22kg

※空間温度は目安です。設置環境や加温対象物により異なります。


存在感あるフォルム。ヒータープレート面には熱伝導のよいクラッド材[※]を使用



OS-P60(K)

¥220,000 (税別)


※(K)ブラック



OS-P90(K)

¥250,000 (税別)

※(K)ブラック



※クラッド材: アルミとステンレスの複合材
※側面ガラスはオプションとなります。

機種	OS-P60(K)	OS-P90(K)
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	160~1050W	200~1400W
温度調節	可変式サーモスタット	
温度範囲	プレート温度: 40~90℃	
	空間温度: 40℃~75℃	
安全装置	温度ヒューズ	
照明ランプ	クリプトン球 40W×4	クリプトン球 40W×5
	カーボンヒーター 690W	450W×2
プレートヒーター	200W	300W
プレート材質	クラッド材(ステンレス/アルミ)	
プレート寸法	W540×D350	W810×D350
外形寸法	W630×D450 ×H475	W900×D450 ×H475
質量	17kg	22kg

※空間温度は目安です。設置環境や加温対象物により異なります。

プレートヒーター 【スタンダードタイプ】

作りたての温かさ・美味しさをお客様にお届けする『プレートヒーター』。
ランプウォーマーとの組合せで、より高い保温効果が得られます。

PH-60ST/ランプウォーマー
(2台)が効果的です。
PH-90ST/ランプウォーマー
(3台)が効果的です。

⇒P3~5へ




ランプウォーマーとの組合せイメージ
上下からの加温で保温効果を高めます。




PH-60ST

¥125,000 (税別)



PH-90ST

¥135,000 (税別)



機種	PH-60ST	PH-90ST
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	200W	240W
温度調節	可変式サーモスタット	
温度範囲	プレート温度: 40~90℃	
安全装置	温度ヒューズ	
プレート材質	ステンレス	
プレート寸法	W600×D400	W900×D400
外形寸法	W600×D450 ×H77	W900×D450 ×H77
質量	8kg	10kg


ショーケース

スタイリッシュウォーマー


フロントステーを細くし、よりスタイリッシュになった『ホットショーケース』。豊富なサイズとカラー、さまざまなオプションをご用意いたしました。前後のガラスは、使い勝手の良い引戸ガラス仕様になっています。





OS-400N
¥92,000(税別)




OS-600N
¥102,000(税別)



OS-800N
¥132,000(税別)

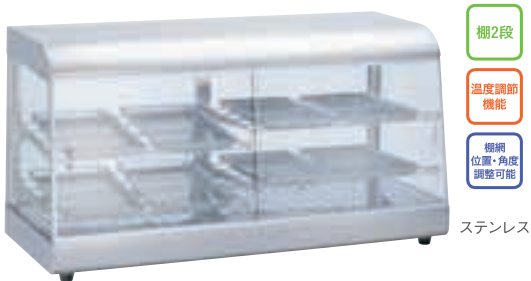



OS-900N(R・S)
¥192,000(税別)
※ミラノレッド/ステンレス




- OS-400N/600N/800N/上記3色よりお選び下さい。
- OS-900Nのみミラノレッド・ステンレスの2色となります。

棚網の取り外し、
角度と高さの調整が可能。



■オプション一覧

■ダイノックフィルム加工

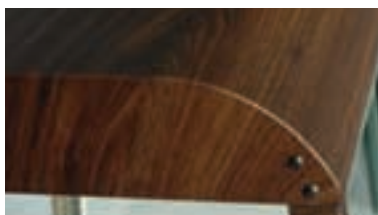

3M DI-NOC™ Film
ダイノックフィルム

ファインウッド
シリーズ
ウォールナット
WALNUT
FW-330 板目

■前面FIX仕様

前面ガラスを1枚ガラスに変更することで見やすく、安全面からも対面販売に最適です。

- ダイノックフィルム加工・前面FIXガラス加工のオプション対応は若干の納期がかかります。

■専用バット



OS-400N: 9インチバット×4枚
OS-600N: 10インチバット×6枚
OS-800N: 10インチバット×9枚
OS-900N: 10インチバット×8枚
※9インチ(220×155×15mm)
10インチ(260×175×16mm)

■鯛焼き用ラック



専用ラック+10インチバット



※専用ラックには、鯛焼きが6個収納できます。

機種	OS-400N	OS-600N	OS-800N	OS-900N
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	520W	580W	580W	790W
温度調節	可変式サーモスタット			
庫内温度	標準温度30℃~90℃			
安全装置	温度過昇防止装置135℃			
照明ランプ仕様	クリプトン球 60W×2(口金サイズE17)	クリプトン球 60W×3(口金サイズE17)	クリプトン球 60W×3(口金サイズE17)	クリプトン球 60W×4(口金サイズE17)
ヒーター仕様	400W	400W	400W	550W
外形寸法	W400×D350×H465	W600×D350×H465	W600×D350×H605	W900×D350×H465
庫内寸法	W384×D(310/275)×H295	W584×D(310/275)×H295	W584×D(310/275)×H435	W884×D(310/275)×H295
質量	13kg	17.5kg	21.5kg	27kg
付属品	引戸ガラス1式/棚網2/加湿バット	引戸ガラス1式/棚網2/加湿バット	引戸ガラス1式/棚網3/加湿バット	引戸ガラス1式/棚網4/加湿バット

フードショーケース

ヒートランプで保温(常温+10~15℃程度) ※商品背面に扉はありません。


※フードショーケースの食品の出し入れは写真反対側からです。
 ※食材のケースが高温により変形する材質もあります。
 ※揚げ物類の長時間保温には適しません。



レフランプ
100W

FS-70

¥30,000(税別)




レフランプ
60W×2

組立式

FS-100

¥40,000(税別)




レフランプ
100W×2

組立式

FS-200

¥50,000(税別)




ディスプレイケース

フラットバーLED照明を搭載したガラスエッジアクリル仕様で常温タイプの「ディスプレイケース」

常温
タイプ

LED



OS-J2(e)

¥78,000(税別)

※商品背面に扉はありません。

消費電力・発熱量がとても少ないフラットバー型LED採用!
 ランニングコストも抑えられ、長寿命で交換の手間がありません。



フラットバー型LED(白色:標準)



フラットバー型LED(電球色:オプション)

フラットバー型LEDはこんなにエコ(従来型/電球形蛍光灯9W比)

約1/8(36W→4.8W)

約5倍(8,000時間→40,000時間)

約1/8以下

ホットショーケース

明るさと斬新なデザインで商品を引き立たせる『ホットショーケース』。スペースや用途に応じて3タイプからお選びいただけます。




65℃
温度固定

各段
プレート
ヒーター

SC45-3D

¥195,000(税別)




65℃
温度固定

各段
プレート
ヒーター

SC60-3D

¥310,000(税別)




65℃
温度固定

各段
プレート
ヒーター

SC90-3D

¥550,000(税別)



機種種	FS-70	FS-100	FS-200
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	100W	120W	200W
庫内温度	30℃~35℃(室温20℃のとき)		
外形寸法	W402×D302 ×H516	W450×D290 ×H354	W580×D363 ×H363
庫内寸法	W392×D297 ×H481	W438×D282 ×H332	W569×D355 ×H341
付属バット	W350×D280 ×H38	W376×D275 ×H58	W350×D280 ×H38
質量	4.5kg	5kg	7kg
付属品	バット1/網1	バット1/ 網1/ドライバー1 /ネジ式	バット2/ 網2/ドライバー1 /ネジ式
ランプ仕様	レフランプ 100W (口金サイズE26)	レフランプ 60W×2 (口金サイズE26)	レフランプ 100W×2 (口金サイズE26)

機種種	OS-J2(e)
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	4.8W (専用ACアダプター付属)
プレート寸法	上段W402×D240 ×H178 下段W445(405) ×D340×H180
外形寸法	W460×D356×H457
質量	9kg
ランプ仕様	フラットバー型LED (白色)×2

機種種	SC45-3D	SC60-3D	SC90-3D
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	274W	401W	486W
庫内温度	65℃±5℃		
外形寸法	W450×D457 ×H623	W610×D457 ×H623	W900×D457 ×H623
棚	3段(固定)		
質量	25kg	33kg	50kg
後面扉	ガラス/ カンノン式	引戸ガラス	引戸ガラス
付属品	専用バット 3 トング 1	専用バット 9 トング 1	専用バット 12 トング 1



ショーケース

ペアショーケース [冷蔵タイプ]

わずかなスペースにも設置可能なW610mmコンパクトの卓上タイプ。カウンター等に埋め込む「ビルトイン」も可能です。前面は曲面ガラス、後引戸はハーフミラーガラスを採用することにより、ケース内の商品が見やすく、購買意欲のアップにつながります。



TRS-600G
¥700,000(税別)



LED照明を標準装備
低発熱・長寿命なLED照明を採用しました。



商品が映える曲面ガラス
前面はディスプレイ効果の高い曲面ガラスを採用しました。



ホットエア方式
排気熱を利用した微風を腰部から前面・側面ガラスに送り結露を防止します。



デジタル温度表示/排水
3~10℃の範囲で温度設定が可能です。排水は取外しが可能なドレンポット(500ml)を採用。

■オプション

専用アクリルトレー
外形寸法: W110×D265mm / 有効寸法: W104×D262mm

※各段に4枚収納可能です。

クリアタイプ

ダイヤモンドカットタイプ

機種	TRS-600G
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	225W/233W
温度調節	電子サーモ(デジタル表示)
庫内温度	3~10℃±2℃ ^{※1}
照明	LEDランプ4本(2本×2段)
外形寸法	W610×D465×H801(ドレンポットを除く) ^{※2}
庫内寸法	W547×D(385/264)×H392
庫内容量	70L
棚寸法	上段: W515×D266 下段: W505×D280
冷却方式	冷気循環方式(空冷式)
扉形式	背面スライド扉(ペアガラス、ハーフミラー)
霜取	オフサイクル方式
結露防止	ホットエア方式
質量	58kg
付属品	変換プラグ、ドレンポット(500ml)


※1 使用外気条件: 15℃~27℃ / 湿度70%以下
※2 ドレンポット取付時の奥行きは+33mmになります

ペアショーケース [温蔵タイプ]

前面は曲面ガラス、後引戸はハーフミラーガラスを採用することによりケース内の商品が見やすく、購買意欲のアップにつながります。プレートヒーター面は清掃性に優れたベラスコート塗装で腐食・シミの原因になりやすい食品やガンコな汚れを水だけで簡単に落とすことができ、清掃が容易に行えます。



TOS-600G
¥350,000(税別)



キセノンポーランプを装備
ケース内の商品がよく見えるよう、より明るいキセノンポーランプを採用しました。




断熱性の高いペアガラス
前面・側面ガラスは断熱性に優れたペアガラスを採用。



ベラスコート塗装
親水性塗料であるベラスコートは、水と強く結び付き、塗膜と油の間に水の分子が入り込み、油を簡単に浮かせてしまいます。

■10インチバット(網付き)

外形寸法: W260×D175×H16mm
各段に3枚収納可能です。



機種	TOS-600G
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	290W
温度調節	バイメタルサーモスタット
庫内温度	65℃±5℃
安全装置	温度ヒューズ
照明ランプ	キセノンポーランプ40W×2
プレートヒーター	上段70W / 下段140W
プレート材質	アルミ(ベラスコート)※1
プレート寸法	上段: W523×D262 下段: W527×D351
外形寸法	W610×D465×H475
庫内寸法	W547×D(390/270)×H400
庫内容量	72L
扉形式	背面スライド扉(ハーフミラー)
質量	26kg(10インチバット除く)
付属品	専用加温トレイ、10インチバット6枚、変換プラグ、引き戸ガラス1式

※1 油污れなどを水だけで簡単に落とすことができます

クールプレート

冷却ユニットに『ペルチェ素子』を搭載し、氷や保冷材を使わずにプレート面を冷却する事が可能なクールプレート。スイーツやカットフルーツ、サラダ、冷菜などを華やかに演出します。食材やシーンに合わせて豊富なバリエーションからお選びください。



プレート面に施されたLEDの淡い照明とシックな木枠がワンランク上のビュッフェシーンを演出します。



CP-520LED
¥300,000(税別)




温度調節機能



CP-520LED (IB)
¥320,000(税別)





アイスボックス機能



CP-520LED (DC)
¥340,000(税別)





ドームカバー機能



※陶器・ガラスなどの器も使用可能です。

CP-520
¥200,000(税別)


温度調節機能



※ホテルパンは取り外し可能です。


CP-520 (HP)
¥220,000(税別)

ホテルパン 温度調節機能




CP-520 (GW・GK)
¥220,000(税別)

ガラスプレート 温度調節機能




CP-520 (IB)
¥220,000(税別)

アイスボックス 温度調節機能




CP-520 (HPC)
¥260,000(税別)

ホテルパン ドームカバー 温度調節機能




CP-520 (GWC・GKC)
¥260,000(税別)

ガラスプレート ドームカバー 温度調節機能




温度調節



■設定温度目安(周囲温度25℃の場合)

表示	温度
強冷	プレート面温度5℃~8℃
弱冷	プレート面温度11℃~13℃

設置上の注意

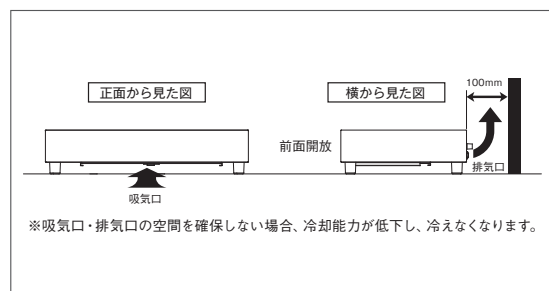

機種	CP-520	CP-520LED
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	200W	215W
冷却方式	ペルチェ素子	
温度調節	電子制御	
温度範囲	プレート面温度:5℃~13℃ (周囲温度25℃の場合)	
プレート寸法	W485×D285	
外形寸法	W528×D345×H115	W564×D363×H133
質量	8.5kg	13.0kg
付属品	サーモラベルシール/変換プラグ	

フーズクーラー&ウォーマー

フーズクーラー

冷却ユニットにペルチェ素子を搭載し小型・省スペースを実現

COOL



5.5L


1/3ホテルパン
H150mm

- 水も氷も必要なく10℃以下に保冷 (周囲温度25℃の場合)
- 用途で選べる2タイプ (ホテルパンH150/H65対応)



1L
×2
1/6ホテルパン
H65mm(2ヶ)


温度調節機能



PS-1

¥120,000 (税別)

温度調節機能



PS-1L

¥120,000 (税別)



フルーツ・ベジタブル・チーズ・ベーコンetc

機種	PS-1	PS-1L
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	160W	
温度調節	電子制御	
温度範囲	5℃~10℃ (周囲温度25℃の場合)	
外形寸法	W193×D345×H273	W193×D345×H188
内槽寸法	間口W152×D301	間口W152×D301
	底W131×D278	底W137×D285
	1/3ホテルパン×1個(フタ付)	1/6ホテルパン×2個(フタ付)
質量	7.2kg	5.7kg
付属品	変換プラグ 1	変換プラグ 1

フーズウォーマー

PID制御によりオーバーシュートの無い安定した温度管理が可能

HOT




5.5L

1/3ホテルパン
H150mm

- 温度調節40~90℃ (1℃刻み)
- 給排水の必要が無いドライタイプ
- 消費電力100Wの省エネ設計

温度調節機能

ドライタイプ デジタル表示



HS-1

¥80,000 (税別)



ソース・ガロニ(温野菜)・スープ・ポテトetc


機種	HS-1
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	100W
温度調節	表示付マイコン制御
温度範囲	40℃~90℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W193×D345×H273
内槽寸法	間口W155×D303/底W131×D278
	1/3ホテルパン×1個(フタ付)
質量	4.8kg
付属品	変換プラグ1

ビルトインでの使用や、多様な組合せで新たなオペレーションが実現します。

ビルトイン使用例




オプション




PS-1(3台)をお客様から見えるカウンターに導入
1/6ホテルパンを使用し6種類のトッピングメニューを展開

■設置上の注意

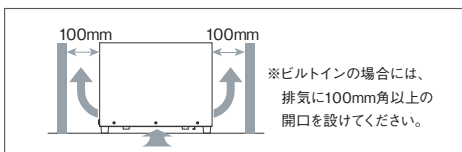


HOT & COOL
(HS-1+PS-1)



温野菜(ガロニ)
温製スープ
マッシュポテト
チョコレート...

ドレッシング
レタス・トマト・クレソン
冷製スープ
イチゴ・バナナ...

COOL & COOL
(PS-1+PS-1L)



ピザソース・チーズ
サルサソース・レタス
麺つゆ・タレ...

コーン・マッシュルーム
ベーコン・オリーブ
ネギ・生姜・ワカメ...


フーズウォーマー

ホテルパンの組合せで多彩な使用ができる湯せんタイプのフーズウォーマー

温度調節機能
湯せんタイプ

FW-T42N(ヨコ型)


ワイドに使えるヨコ型



温度調節機能
湯せんタイプ

FW-T42DN(タテ型)


わずかな間口に納まるタテ型



温度調節機能
ドライタイプ
デジタル表示

FW-40丸形

¥72,000(税別)



4L



使い勝手のよいワイドな取り出し口

〈ホテルパンレイアウト〉 ※ご注文時、下記組合せ番号をお知らせください。

1 ¥103,000(税別) 2 ¥124,000(税別) 3 ¥111,000(税別) 4 ¥113,000(税別)

5 ¥121,000(税別) 6 ¥113,000(税別) 7 ¥121,000(税別)

8 ¥109,000(税別) 9 ¥115,000(税別) 10 ¥114,000(税別)

機種	FW-T42N	FW-T42DN	FW-40
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	950W		150W
温度調節	可変式サーモスタット30℃~93℃		表示付マイコン制御30℃~90℃
安全装置	フロートスイッチ・温度ヒューズ		—
内鍋寸法	—		Φ180/H178
外形寸法	W538×D335×H306	W335×D538×H306	W253×D255×H308
使用水量	11L		—
内容積	—		4L
質量	8.5kg(ホテルパンなし) / 11.5kg(ホテルパンあり)		4.5kg
付属品	ホテルパン各種 / 変換プラグ 1		半開カバー1 / 内鍋1

電気フライヤー

さらに軽量、さらにコンパクトになった、卓上型電気フライヤー





2L

温度調節機能

TF-20A

¥62,000(税別)

(フタ付)

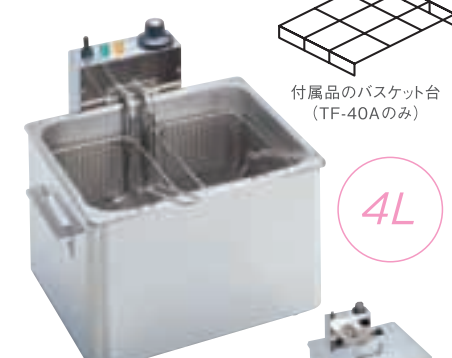


4L

温度調節機能

TF-40A

¥82,000(税別)

(フタ付)



付属品のバスケット台 (TF-40Aのみ)

- ヒーターユニットが脱着式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
- レストランやコンビニエンスストアのサイドメニューの揚げものなどに最適です。

機種	TF-20A	TF-40A
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1.1kW	
油量	2L	4L
温度調節	可変式サーモスタット90℃~220℃	
安全装置	サーモスタット	
外形寸法	W195×D319×H280	W357×D319×H280
質量	3.7kg	5kg
付属品	フタ 1 / 網 1	フタ 1 / 網 2 / バスケット台 1

おでん鍋


保温が自由に調節できる電気式おでん鍋



温度調節機能
仕切6ツ切

T-6
¥80,000(税別)

■オプション




機種	T-6
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	1kw
温度調節	100/165/250/500/750/1000W 6段切替式
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W532×D355×H300
おでん鍋寸法	W458×D328×H115(内寸)
おでん鍋容積	17.5L
質量	11.5kg
付属品	木蓋一式/仕切板一式

カン・ペットウォーマー

コーヒーやお茶などのホットドリンクを飲み頃の温度で提供出来ます。


豊富なサイズよりお選びいただけます。(掲載商品以外の機種も取り揃えております)




CW36-R2
¥30,000(税別)




HW-36
¥38,000(税別)




CW54-R3
¥38,000(税別)




HW-54
¥46,500(税別)



PW45-E3
¥54,000(税別)



PW60-N3
¥78,000(税別)



PW90-S3
¥101,000(税別)



PCW-75
¥103,000(税別)

機種	CW36-R2	HW-36	CW54-R3	HW-54	PW45-E3	PW60-N3	PW90-S3	PCW-75
350ml PET	10本 (上段のみ収容可)	10本 (上段のみ収容可)	10本 (上段のみ収容可)	10本 (上段のみ収容可)	45本	60本	90本	75本
250ml 缶	36本	36本	54本	54本	54本	90本	126本	108本
定格電圧	単相100V 50/60Hz							
消費電力	310W	380W	465W	570W	456W	450W	615W	660W
加熱方式	ホットプレート方式							
缶設定温度	55℃±4℃							
安全装置	過熱防止機能(リセットボタン)							温度ヒューズ
外形寸法	W365×D205 ×H465	W230×D380 ×H495	W365×D205 ×H625	W230×D380 ×H665	W248×D425 ×H704	W335×D425 ×H704	W468×D425 ×H704	W404×D425 ×H670
質量	5kg	7kg	7.7kg	10kg	12kg	17kg	24kg	15kg



カップウォーマー

Shelf Style 【シェルフスタイル】


スイッチ3段独立タイプ(下段温調可能)、AC100V仕様の省エネタイプ



温度調節機能
(下段のみ)

DA-300G

¥260,000(税別)




温度調節機能
(下段のみ)

ラックタイプ

DA-300G(R)

¥300,000(税別)



ラック寸法:
W230×D385×H142

95φカップ36～54個
70φカップ90～114個

機種	DA-300G	DA-300G(R)
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	190W	
温度調節	上段:バイメタル式サーモスタット 中段:バイメタル式サーモスタット 下段:可変液体膨張式サーモスタット	
安全装置	温度ヒューズ	
ヒーター	上段:プレートヒーター 35W 中段:プレートヒーター 35W 下段:シースヒーター 120W	
外形寸法	W315×D466×H642	
質量	23kg	26kg
プレート材質	ステンレス	
側面材質	強化ガラス	
背面材質	強化ガラス・ミラーアクリル	
付属品	変換プラグ	変換プラグ /ラック3個

Dry Type 【ドライタイプ】

水のいらない電気式カップウォーマー。L(保温)・H(乾燥)の温度2段階切り替えが可能。




温度設定
2段階
切替

ドライ
タイプ

DA-602

¥64,000(税別)

コーヒーカップ25個～45個
乾燥・保温



温度設定
2段階
切替


ドライ
タイプ

DA-602GS

(スライドタイプ)

¥82,000(税別)

コーヒーカップ25個～45個
乾燥・保温




DA-602GSは、
フタを写真のよう
に開閉させること
ができます。

機種	DA-602	DA-602GS
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	150W	
温度調節	バイメタル式サーモスタット	
庫内温度	●LOW 約55℃ ●HIGH 約70℃	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W445× D418 ×H329	W445× D418 ×H324
庫内寸法	W383×D288×H190	
庫内容量	23L	
質量	7.5kg	7.2kg
付属品	ステンレスカゴ 1	

Plate Type 【プレートタイプ】 ※ プレート本体に電源スイッチは付いておりません。


食器洗浄機で洗浄したカップをハーフラックに入れたまま保温できます。

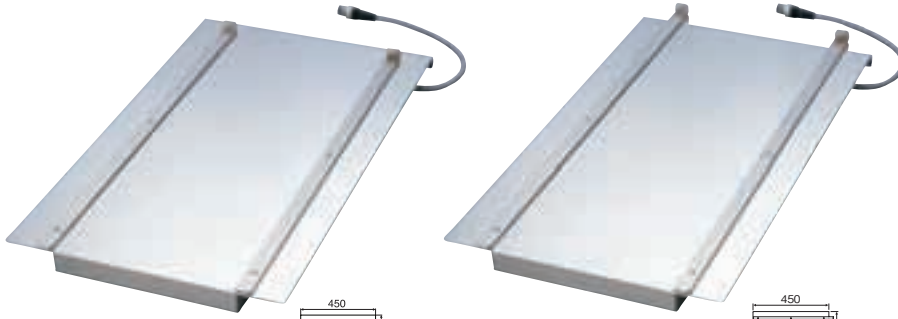

DT-1

オープン価格


【ハーフラックを引出しやすいタイプ】



DT-1L

オープン価格

【ハーフラック全体が納まるタイプ】



機種	DT-1	DT-1L
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	35W	
安全装置	バイメタル式サーモスタット(75℃) 温度ヒューズ	
外形寸法	w260×D450×H38	w260×D475×H38
質量	2kg	

- カップの入れ替えの手間が省ける効率のいいサービスのご提案ができます。
- 作業カウンター下の収納スペースを活用する省スペース設計です。
- 食器洗浄機のお湯で温まったカップを冷めないよう保温する1枚35Wの省エネ設計です。

機種	専用コード		
	コード(1-4)	コード(1-3)	コード(1-1)
全長	2,200mm		
プラグ形状	アース付き3端子プラグ		

■DT-1の施工例

〈使用イメージ写真〉

オペレーション・設置場所によってコードを選択して下さい。

ハーフラック
DT-1

専用電源コード(1-4)使用例

ラック止め
レール

専用電源コード(1-3)使用例

コード穴

専用電源コード(1-1)×2使用例

専用電源コード

1-1 (商品コード: 043005) DT-1:1台接続用
コード
1-4コード
1-3コード
1-1コード

温度について

表面温度は15分で60℃、1時間後は74～75℃を維持します。
(室温20℃より始め)
カップの外郭温度は30分で36.5℃、1時間後は44～46.5℃を維持します。
(外郭温度20℃より始め)
※室温やカップの形状により前後する可能性があります。

電気湯せん器

多用途に使える電気湯せん器



■オプション



1.8L
デカンタ
保温用




機種	HS-120
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	720W
温度調節	可変式サーモスタット 標準温度40℃～100℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W427×D295×H210
内形寸法	W372×D262×H114
専用バツ容量	12L
質量	6kg

温度調節機能 湯せんタイプ


HS-120

¥40,000(税別)



2連ウォーマー

¥16,000(税別)



機種	2連ウォーマー
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	200W
外形寸法	W380×D210×H85
質量	2.2kg

酒燗器・燗どうこ


酒燗器

酒燗器の中で一番燗残酒の少ない瞬間加熱タイプと採酒スピード重視の間接加熱タイプ。

瞬間加熱酒燗器

TSK-N11R

¥100,000(税別)



瞬間
温度調節

瞬間加熱
タイプ

1本立
1本取

1合量速
約30秒

- コンパクトで場所を取らないデザイン。
- 瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒。(45～65℃)
- お酒の風味を損なわないガラス管ヒーター方式。(当社呼称)
- 燗残酒を最小限にとどめた気配り設計。(50cc以下)
- 「採酒完了」「酒補給」をアラームで知らせる親切設計。



メインスイッチを入れるだけ!!
後は温度調節つまみを好みの方へ回すだけ。




銹子台にこぼれたお酒も、
スライド式受け皿で容易に
清掃できます。

機種	TSK-N11R
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	1.31kw
温度調節	マイコン制御45～65℃
加熱方式	瞬間加熱方式
酒容量	1升ビン / 1本立
酒取出口	1本取り
安全装置	ラインヒューズ 温度ヒューズ
ヒーター	特殊ガラス管ヒーター
採酒方法	オートストップ方式 (液面レベル検知)
外形寸法	W200×D390×H388
瓶立て時の高さ	H600
設置可能な高さ	H818
質量	約4.5kg
付属品	キャップ 2 / ホース 1

卓上型全自動酒燗器

Ti-1

¥90,000(税別)



湯せん
タイプ

温度調節
機能


1本立
1本取

1合量速
約25秒

卓上型全自動酒燗器

Ti-2

¥95,000(税別)



湯せん
タイプ

温度調節
機能

タンク
1本取

1合量速
約25秒

機種	Ti-1	Ti-2
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	500W	500W
温度調節	可変式サーモスタット	可変式サーモスタット
加熱方式	間接加熱方式	間接加熱方式
酒容量	1升ビン / 1本立	3.6L
酒取出口	1本取り	1本取り
水槽容量	2.3L	2.3L
安全装置	ラインヒューズ	ラインヒューズ
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)	オートストップ方式(液面レベル検知)
外形寸法	W160×D345 ×H483.5	W160×D345 ×H625
瓶立て時の高さ	H768	—
設置可能な高さ	H916	H850
質量	5.8kg	6.7kg
付属品	キャップ 1 / 注水ジョー ゴ 1 / 転倒防 止金具一式	フィルター(予備)1 / 注水ジョー ゴ 1 / 転倒防 止金具一式

燗どうこ

湯せんでじっくり温め酒質にこだわり、サイズは省スペース設計で場所を選びません。




湯せん
タイプ

温度調節
機能

1合量速
約12本

2合量速
約8本



燗どうこ

HS-8N

¥40,000(税別)

フタ / おかんメーター付




湯せん
タイプ

温度調節
機能

1合量速
約24本

2合量速
約15本



燗どうこ

HS-120 (どうこ仕様)

¥43,000(税別)

おかんメーター付

■オプション



HS-8N専用木枠

外形寸法:
W284×D229×H255



HS-120専用フードカバー

外形寸法:
W400×D289×H115



おかんメーター

機種	HS-8N	HS-120 (どうこ仕様)
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	500W	720W
温度調節	可変式サーモスタット	可変式サーモスタット
標準温度	30℃～90℃	標準温度 40℃～100℃
安全装置	—	温度ヒューズ
外形寸法	W251×D196 ×H253	W427×D295 ×H210
内形寸法	W249×D194 ×H170	W372×D262 ×H114
専用バト容量	—	12L
質量	3kg	6kg
付属品	スコ1 / ビン キャップ1 / フタ1 / おかんメーター1	スコ1 / ビンキャップ1 / おかんメーター1


お酒の質と操作性の向上を図りました。

- ガラス管を直管部に使用することで、シリコンホースの接液面積を極限まで削除しました。
- マイコン制御で徹底した温度管理を実現。また、操作部をタッチパネルにすることで、誰でも簡単に扱うことができます。
- 湯煎タンク内の水位が一定量以下になると安全のためにヒーターが切れ、ブザーとランプで給水を知らせます。


【お燗の温度範囲と酒質別適正温度】

	大吟醸酒	吟醸酒	純米酒	本醸造酒	普通酒
熱燗(あつかん)	50~55℃			○	○
上燗(じょうかん)	45~50℃		◎	◎	◎
ぬる燗(ぬるかん)	40~45℃	○	○	○	○
人肌燗(ひとはだかん)	35~40℃	○	○	○	○

(お酒の銘柄により推奨する温度帯が異なるので目安としてお考えください)


【キャッパー】：一升ビンの上に付ける部品 

TSK-110B
¥113,000(税別)



- 湯せんタイプ
- 温度調節機能
- 1本立 1本取
- 1合最速約18秒


TSK-210B
¥139,000(税別)



- 2本立 1本取


機種	TSK-110B	TSK-210B
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	1kw	
温度調節	マイコン制御	
加熱方式	間接加熱方式	
酒容量	1升ビン/1本立	1升ビン/2本立
酒取出口	1本取り	
水槽容量	4.7L	
安全装置	ラインヒューズ・空焚き防止装置	
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)	
外形寸法	W250×D375×H595	
瓶立て時の高さ	H867	
設置可能な高さ	H1,015	
質量	9.5kg	9.6kg
付属品	キャッパー 2/ 注水ジョーゴ 1 /ホース1	キャッパー 3/ 注水ジョーゴ 1 /ホース1

TSK-220B
¥180,000(税別)



- 2本立 2本取

TSK-420B
¥186,000(税別)




- 4本立 2本取

機種	TSK-220B	TSK-420B
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1kw	
温度調節	マイコン制御	
加熱方式	間接加熱方式	
酒容量	1升ビン/2本立	1升ビン/4本立
酒取出口	2本取り	
水槽容量	6.7L	
安全装置	ラインヒューズ・空焚き防止装置	
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)	
外形寸法	W330×D375×H595	
瓶立て時の高さ	H867	
設置可能な高さ	H1,015	
質量	11.9kg	12kg
付属品	キャッパー 3/ 注水ジョーゴ 1 /ホース1	キャッパー 6/ 注水ジョーゴ 1 /ホース1

TSK-130B
¥119,000(税別)

1本取りタイプ/酒量計付
酒量計なくても使用可。
キュービテナー専用タイプ




- 1合最速約15秒
- QB 1本取

オプションで貯酒タンクタイプにも対応します。

TSK-230B
¥205,000(税別)

2本取りタイプ/酒量計付
酒量計なくても使用可。
キュービテナー専用タイプ



- QB 2本取

機種	TSK-130B	TSK-230B
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1kw	
温度調節	マイコン制御	
加熱方式	間接加熱方式	
酒容量	キュービテナー 5L~18L対応可*	
酒取出口	1本取り	2本取り
水槽容量	4.7L	6.7L
安全装置	ラインヒューズ・空焚き防止装置	
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)	
外形寸法	W310×D375 ×H850 (酒量計突出部分)	W357×D375 ×H890 (酒量計突出部分)
質量	9.3kg	12.1kg
付属品	キュービ部品一式 注水ジョーゴ 1 /ホース1	

*TSK-130Bオプションタンクは、4L

ランブウォーマー
シヨーカーケース
クールプレート
フイスクラップ&ウォーマー
カップウォーマー
酒燗器燗どっこ
フードキャビ
ホドキャビケルキャビ
ストーンセラピー



フローズンマシン・ジェラートマシン

miniGELが最新機能搭載でモデルチェンジしました


ソフトクリーム、シェイク、グラニータ、スムージー、フローズンカクテル etc...

幅広いメニュー提案がこの1台で可能になりました。

6L



NEW



ソフト
クリーム


フロースン

デジタル
表示

miniGEL Plus1

¥400,000 (税別)

6L
×2



miniGEL Plus2

miniGEL Plus2

¥600,000 (税別)

■変更箇所・新機能



液晶画面

全ての機能が表示され一目わかります。また、バックライトにより見やすくなりました。

カップセンサー

センサーの反応でスパイラルの回転が速くなり中身をスムーズに取り出せます。



ホットエア方式

排気熱を利用したホットエアシステムを採用。結露を防ぎディスプレイ効果が高まります。



安全設計

トップカバーを外すとパドルの回転が自動的に止まる安全設計。ポウル内への巻き込みを防ぎます。

電子制御・タッチパッド


電子制御によりソフトクリーム、シェイク、グラニータ、フロースンカクテル、シャーベットなど多様なメニューに対応します。洗浄モードや操作ホールドなどタッチ操作で簡単に切り替えます。

機種	miniGEL Plus1	miniGEL Plus2
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	250W	550W/600W
外形寸法	W195×D480×H615	W395×D480×H615
冷媒	R134a	R404a
容量	6ℓ	6ℓ×2
質量	25kg	48kg

フローズンマシンを使った おすすめメニュー

◎miniGELメニュー

市販のソフトミックスや飲料用パウダー、チョコレートを生乳で溶かしたものなど様々な材料がご利用になれます。



ストロベリー
ソフト
クリーム




キャラメル
モカ
シェイク



チョコ
スムージー

スマホをかざして
オペレーションを
動画でチェックしよう！

① まずは、専用アプリをダウンロード。

iPhoneやiPadなどのiOS搭載機種はAppStoreにて、Android端末はGooglePlayにて  COCOAR (無料アプリ) をダウンロードして下さい。

② ARカメラをかざして製品写真をスキャン。

アプリを起動して、miniGELPlus また mini-1 の製品写真をスキャンして下さい。スキャンに成功すると、オペレーション動画がスタートします。

※オペレーション動画はホームページでもご覧になれます。

簡単レシピで美味しいフローズドリンク&カクテルが作れます。

スイッチ切替で、ドリンクディスペンサーとしてもお使い頂けます。コンパクトな6Lタイプとレギュラー 10Lタイプをご用意しました。


mini Series



6L




mini-1



6L
x2

mini-2



フローズ ジュース

mini-1

¥220,000 (税別)

mini-2

¥330,000 (税別)

	mini-1	mini-2
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	210W/215W	540W/590W
外形寸法	W180×D470 ×H650	W360×D470 ×H650
冷媒	R134a	R404a
タンク容量	6L×1	6L×2
質量	20kg	30kg


※ トップカバー照明なし

MT Series




10L

MT-1



10L
x2

MT-2



フローズ ジュース トップカバー照明

MT-1

¥350,000 (税別)

MT-2

¥450,000 (税別)

	MT-1	MT-2
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	500W	1KW/1.1KW
外形寸法	W290×D480 ×H710	W360×D480 ×H710
冷媒	R134a	R404a
タンク容量	10L×1	10L×2
質量	26kg	37kg

くわしくはWEBでご確認ください。

<http://www.taiji.co.jp/>

◎フローズメニュー

市販のジュースやかき氷シロップのみでフローズができ、モヒートやワインなどアルコール飲料を使ったフローズカクテルもおススメです。



マンゴー
フローズ



抹茶
フローズ



フローズ
サングリア

フローズンマシン・ジェラートマシン

ジェラートマシン

簡単操作でオリジナルジェラート作りが楽しめます。ボウル・攪拌パドルは取外し可能で清掃も容易に行えます。

予備ボウル付で、連続使用にも対応可能です。(処理能力:1000cc/30min)

※シャーベットを作る場合は、材料を通常より少なめにして下さい。

最大仕込み



1L



TGM-1000N

¥145,000(税別)

デジタル表示



スマホをかざして
オペレーションを
動画で
チェックしよう!

- ① まずは、専用アプリをダウンロード。
iPhoneやiPadなどのiOS搭載機種はAppStoreにて、Android端末はGooglePlayにてCOCOAR(無料アプリ)をダウンロードして下さい。
- ② ARカメラでかざして製品写真をスキャン。
アプリを起動して、TGM-1000Nの製品写真をスキャンして下さい。スキャンに成功すると、オペレーション動画がスタートします。
※オペレーション動画はホームページでもご覧になれます。

機種種	TGM-1000N
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	180W
外形寸法	W426×D286×H261
冷媒	R134a
ボウル容量	2ℓ(最大仕込容量1ℓ)
質量	11kg
付属品	予備ボウル(パドル付)・ヘラ

※1 食材により容量は異なります。
※営業許可を必要とする場合があります。事前に当該機関(保健所)にお問い合わせ下さい。

オペレーション

はじめにフタとボウルを取り外し、冷却部へアルコールを噴霧します。(ボウルが凍りつき本体から外れなくなるのを防ぎます。)



① POWERボタンを押し、スタンバイモードにします。予冷を含め約40分にタイマーを設定し、STARTボタンを押します。



② あらかじめ仕込んでおいた食材をボウルの中へ投入して下さい。



③ 数十分後、このように食材が膨らんでいきます。(食材により膨らみ方は異なります。)



④ タイマーが終了または、パドル停止で出来上がりです。カバーを外し、ボウルを取り出してください。



⑤ ボウルから出来上がった食材を別の容器に移し替え、冷凍庫に入れ締めます。

ジェラートマシンを使った おすすめメニュー

◎アイスクリームメニュー

市販のソフトミックスを使用したり、フルーツピューレやチョコレートを牛乳で溶かしたジェラートやシャーベットなど様々なオリジナルメニューが作れます。



オレンジ
ジェラート



ショコラ
ジェラート



ブルーベリー
ジェラート

ブレンダー

Hamilton Beach
COMMERCIAL

1.25L

コンパクトなボディ。各種ドリンク・カクテル少量の仕込み等に最適です。

バーミキサー
HBB908
¥46,000(税別)



1.25L

新しい攪拌時の対流効果のウェーブアクションシステム。

ブレンダー
HBB250
¥53,000(税別)



0.68L

お店の雰囲気に栄えるステンレスの容器は扱いやすいコンパクトサイズで部品交換も簡単。

バーミキサー
HBB909
¥54,000(税別)



2L

低速でのミキシングも可能なのでドレッシング、野菜のピューレなど調理の仕込みも最適です。

テンペストブレンダー
HBH650
¥150,000(税別)



機種	HBB908	HBB250	HBB909	HBH650
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	208W	240W	208W	1200W
コンテナ容量	1.25L		0.68L	2L
コンテナ材質	ポリカーボネイト		ステンレス	ポリカーボネイト
ミキシングスピード	High 18,500/分 Low 15,800/分	High 20,000/分 Low 17,000/分	High 18,500/分 Low 15,800/分	High 13,500/分 Low 8,500/分
外形寸法	W170×D190×H395	W170×D210×H420	W165×D190×H380	W178×D203×H457
質量	2.5kg	3kg	2.7kg	5kg
砕ける氷の種類	クラッシュアイス/チップアイス	クラッシュアイス/チップアイス	クラッシュアイス/チップアイス	30角キューブまで
スイッチ	—	パルススイッチ付	—	パルススイッチ付


ベルジャンワッフルメーカー

表面はカリッと中はソフトなベルギーワッフルが簡単に出来ます。




100V仕様
焼上数 4個

SBW-100
4/4
¥105,000(税別)



100V仕様
焼上数 8個

SBW-200
4/4
¥186,000(税別)



機種	SBW-100 4/4	SBW-200 4/4
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	750W	1500W
外形寸法	W255×D445×H180	W510×D445×H180
開蓋時	H460	
焼上大きさ	W98×D150×H26	
焼上数	4	8
質量	9kg	17kg


ベイコド・ドーナツメーカー

油で揚げないヘルシーな焼きドーナツがお手軽に作れます。




100V仕様
焼上数 4個

CA-4
¥145,000(税別)



100V仕様
焼上数 8個

CA-8
¥265,000(税別)



機種	CA-4	CA-8
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	750W	1500W
外形寸法	W255×D445×H180	W510×D445×H180
開蓋時	H465	
焼上大きさ	直径84×H30	
焼上数	4	8
質量	9kg	17kg

ランブウォーマー

ショーケース

クールプレート

フィスクラップ&タイマー

カップウォーマー

酒燗器 燗どろこ

コンロ&グリル&タイマー

フードキャビ

ホットキャビケトルキャビ

ストレーンセラー

フードキャビ

フードキャビ


タイジの温蔵庫は、お料理をできたての状態でおいしく保存します。

間口を広く、奥行きを浅くした薄型タイプで庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。(FC-8S、15Sのみ)




弁当箱 8箱
棚皿 なし

FC-8S
¥36,000(税別)



弁当箱 15箱
棚皿 なし

FC-15S
¥41,000(税別)
※棚皿は取付けできません。




機種	FC-8S	FC-15S
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	120W	165W
温度調節	バイメタル式サーモスタット	
庫内温度	標準温度70℃～80℃	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W350×D275 ×H290	W450×D275 ×H355
庫内寸法	W274×D195 ×H185	W374×D195 ×H250
庫内容量	10L(弁当箱8)	18L(弁当箱15)
質量	5kg	6.5kg
付属品	ドレーン受け 1	

電子サーモの採用により、庫内温度の安定感が、一層アップ!



温度設定 2段階切替
弁当箱 28箱
棚皿 なし

FC-28
¥54,000(税別)
※棚皿は取付けできません。



温度設定 2段階切替
弁当箱 24箱
棚皿 あり

HC-38
¥58,000(税別) →P28へ


棚を使用する場合は
ホットキャビのHC-38が
使用できます。

ルームサービス用温蔵庫 ※LOT生産品



受注生産品
温度設定 2段階切替
棚皿 あり

FC-38H
オープン価格




デザイナー新、保温能力アップ!



弁当箱 40箱
棚皿 なし

FC-50
¥90,000(税別)
※棚皿は取付けできません。



弁当箱 32箱
棚皿 あり

HC-50
¥100,000(税別) →P29へ

棚を使用する場合は
ホットキャビのHC-50が
使用できます。

■オプション

専用アルミ棚皿
下記の機種に
適応いたします。
HC-38 /
HC-38NA /
HC-50 /
FC-50G

アルミ棚皿を
使った使用例
HC-50
※茶碗蒸し
(直径92mm)
36～44個
入ります。

機種	FC-28	HC-38	FC-38H	FC-50	HC-50
定格電圧	単相100V 50/60Hz				
消費電力	570W		570W	500W	
温度調節	電子制御			バイメタル式サーモスタット	
庫内温度	70℃・80℃(2段切替)			標準温度70℃～80℃	
安全装置	温度ヒューズ				温度ヒューズ
外形寸法	W450×D410×H450		W490×D410 ×H470	W450×D419×H616	
庫内寸法	W360×D316.5×H345			W350×D314×H450	
庫内容量	38L(弁当箱28 / 24)		38L(弁当箱24)	50L(弁当箱40)	50L(弁当箱32)
質量	11kg	12kg	15kg	14.5kg	
付属品	ドレーン受け 1 / 変換プラグ 1	棚皿 3 / ドレーン受け 1 / 変換プラグ 1	棚皿 3 / ドレーン受け 1 / 変換プラグ 1	ドレーン受け 1	棚皿 4 / ドレーン受け 1


※庫内容量の弁当箱寸法は[120×167×高さ45]のものです。



- 弁当箱 32箱
- 棚皿 あり
- ガラス 扉

FC-50G

¥120,000(税別)




機種	FC-50G
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W450×D419×H616
庫内寸法	W350×D314×H450
庫内容量	50L(弁当箱32)
質量	15.5kg
付属品	棚皿 4 / ドレイン受け 1

※専用のアルミ棚皿もございます。



FC-100/FC-100G
スイッチ部



■オプション



機種	FC-100	FC-100G
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	650W	
温度調節	可変式サーモスタット	
庫内温度	標準温度30℃～85℃	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W500×D502×H810	
庫内寸法	W400×D414×H615	
庫内容量	100L(弁当箱60)	
質量	27kg	30kg
付属品	棚皿 5 / ドレイン受け 1 / 変換プラグ 1	

FC-100

¥175,000(税別)

※棚皿は、上下移動可能です。

- 弁当箱 60箱
- 温度調節 機能
- 棚皿 あり

FC-100G

¥205,000(税別)

※棚皿は、上下移動可能です。

- 弁当箱 60箱
- 温度調節 機能
- 棚皿 あり
- ガラス 扉

遠赤外線温蔵庫


温かい料理を遠赤外線効果で、
やさしくムラなく食材の芯から温めます。



- 弁当箱 24箱
- 温度設定 2段階 切替
- 棚皿 あり
- 遠赤外線

EFC-38


¥92,000(税別)



- 弁当箱 60箱
- 温度調節 機能
- デジタル 表示
- 棚皿 あり
- ガラス 扉
- 遠赤外線

EFC-100

¥300,000(税別)



EFC-100スイッチ部

機種	EFC-38	EFC-100
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	570W	650W
温度調節	電子制御	表示付 マイコン制御
庫内温度	65℃・75℃ (2段階切替)	30℃～85℃
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W450×D410 ×H450	W500×D502 ×H810
庫内寸法	W360×D316.5 ×H345	W400×D414 ×H615
庫内容量	38L(弁当箱24)	100L(弁当箱60)
質量	12kg	31kg
付属品	棚皿 3 / ドレイン受け 1 / 変換プラグ 1	棚皿 5 / ドレイン受け 1 / 変換プラグ 1

※庫内容量の弁当箱寸法は[120×167×高さ45]のものです。

ホットキャビ・クールキャビ

水分を含ませたおしぼり・タオルを70℃～80℃に温めるタオル蒸し器です。

お手入れ簡単で **お手拭** **洗顔** **清拭** に大変便利です。 ※約2～3時間位で過温になります。(容量の大きなタイプは約3～4時間位です。)

ミニキャビ

タテ置き・ヨコ置き両対応のミニキャビシリーズ


Mini Cabi

スタンダードタイプ 〈ホワイト/グレーのスタンダードカラー〉



HC-6 ホワイト


おしぼり
約32本
フェイス
タオル
約10本

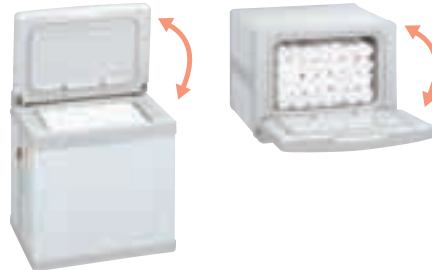

タテ置きもできます。

HC-6 スタンダードタイプ
¥34,000(税別)

HC-6 パステルシリーズ・
スタイリッシュシリーズ
¥37,000(税別)



パステルシリーズ 〈カラーコーディネート可能なパステルラインナップ〉



HC-6(P) パールピンク



HC-6(Y) パールイエロー



HC-6(G) パールグリーン



HC-6(A) パールブルー

スタイリッシュシリーズ 〈落ち着いたシックなカラーで心地よい空間作り〉



HC-6(SUS) ステンレス



HC-6(K) ブラック



HC-6(M) 木目

機種種	HC-6*
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	120W
温度調節	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	w300×D307×H230
庫内寸法	w220×D220×H135
庫内容量	6L(おしぼり約32本)
質量	4kg
付属品	棚皿 1 / ドレーン受け 1

*HC-6にはHC-6(P) (Y) (G) (A) (SUS) (K) (M)を含みます。

- ◎裸巻のタオルをご使用の場合は変色・乾燥防止の為に耐熱ポリ袋をご利用ください。
- ◎お急ぎになる場合には温水を含ませて巻いたタオルをご使用ください。

タオル収納 本数目安

おしぼり
1本
おしぼり(100枚)
サイズ: 約300×370mm
HC-8(おしぼり)
(約45本)



フェイス
タオル
1本
フェイスタオル(220枚)
サイズ: 約340×900mm
HC-8(フェイスタオル)
(約15本)



上手にご使用になるポイント

- ①閉店時には、電源を切り、タオルを全て取出し扉を開けたままにします。庫内が乾燥・脱臭され、翌日気持ちよくご使用頂けます。
- ②蒸したタオルに香りをお付けになる場合は、下記の専用の芳香剤をお使い下さい。

aromachip

●使い方
封を切ってホット
キャビ庫内にいれ
てください。



タオル蒸し器用芳香剤

aromachip

¥3,000(税別)

- 1箱 30個入り
- 香りの種類 レモン/ジャスミン/森の香り

ホットキャビ

キャビに機能とデザインをMix

HOT

おしぼり 約45本
フェイスタオル 約15本
温度設定 2段階切替

HC-8(MO)
¥39,000(税別)



●HIGH / LOWと温度が2段階切替できます。
ASA樹脂採用で耐候性アップ

機種種	HC-8(MO)
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	140W
温度調節	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	L 60℃~70℃/H 70℃~80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W300×D340×H261
庫内寸法	W227×D237×H152
庫内容量	8L(おしぼり約45本入)
質量	4.5kg
付属品	棚皿 1 / ドレン受け 1

クールキャビ

ペルチェ素子を搭載。ノンフロンで環境にやさしい設計です。

COOL

おしぼり 約35本
フェイスタオル 約15本


CC-8
¥49,000(税別)



機種種	CC-8
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	85W
冷却方式	ペルチェ素子
庫内温度	7℃~10℃ (周囲温度25℃の場合)
外形寸法	W300×D340×H261
庫内寸法	W227×D182×H152
庫内容量	6L(おしぼり約35本入)
質量	5kg
付属品	ドレン受け 1

※棚皿は付属しておりません。

■設置上の注意

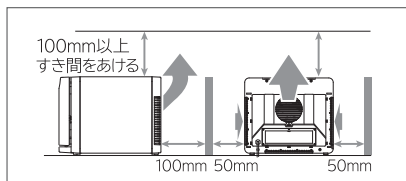

(2段で使い分けも可能です)

HOT & COOL

ジョイントプレートの金具を使って
HC-8とCC-8を設置すれば、ホット
とクールの使用もできます。



オプション

HC-8 (MO) お手拭き用
CC-8 洗顔用

ジョイントプレート

インバーターキャビ

HOT・COOLの切替で、4通りの使い方が可能です。


HC-21LX II
¥205,000(税別)

在庫限り
温度設定 2段階切替
おしぼり 約132本
フェイスタオル 約44本

〈使い方は4通り〉

HOT & COOL

■設置上の注意

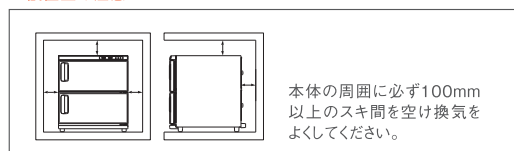

機種種	HC-21LXII
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	400W
冷却方式	温: バイメタル式サーモスタット
庫内温度	冷: 5℃~10℃ 温: 70℃~80℃
冷温切替	スイッチ切替
安全装置	温度ヒューズ・ラインヒューズ
外形寸法	W450×D483×H491
庫内寸法	W348×D311×H113×2段
庫内容量	26L(おしぼり約130本入)
質量	21kg
付属品	棚皿 2 / ドレン受け 1 / 変換プラグ 1

ホットキャビ・クールキャビ

ホットキャビ


ロングセラー商品など豊富なバリエーションからお選び頂けます。

HC-10F

¥38,000 (税別)

HC-10S

¥38,000 (税別)



おしぼり
約50本

フェイス
タオル
約15本



HC-10F

前開
タイプ



HC-10S


横開
タイプ

HC-18F

¥43,000 (税別)

HC-18S

¥43,000 (税別)



おしぼり
約95本

フェイス
タオル
約28本



HC-18F

前開
タイプ




HC-18S

横開
タイプ

HC-38

¥58,000 (税別)



おしぼり
約198本

フェイス
タオル
約66本

温度設定
2段階
切替




HC-38



用途に合わせて、
庫内温度の設定を
L(70℃)・H(80℃)の2段階に
切り換えて使用することができます。
※専用アルミ棚皿もございます。

HC-50

¥100,000 (税別)




おしぼり
約264本

フェイス
タオル
約88本



■オプション



機種	HC-10F / HC-10S	HC-18F / HC-18S	HC-38	HC-50
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	120W	165W	570W	500W
温度調節	バイメタル式サーモスタット	バイメタル式サーモスタット	電子制御	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃～80℃	標準温度70℃～80℃	70℃・80℃ (2段階切替)	標準温度70℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ			
外形寸法	W350×D275×H290	W450×D275×H355	W450×D410×H450	W450×D419×H616
庫内寸法	W274×D195×H185	W374×D195×H250	W360×D316.5×H345	W350×D314×H450
庫内容量	10L(おしぼり約50本入)	18L(おしぼり約95本入)	38L(おしぼり約198本入)	50L(おしぼり約264本入)
質量	5.5kg	6.5kg	12kg	14.5kg
付属品	棚皿 1 / ドレイン受け 1	棚皿 2 / ドレイン受け 1	棚皿 3 / ドレイン受け 1 / 変換プラグ 1	棚皿 4 / ドレイン受け 1



※他の温度設定のサーモスタットも取り揃えております。ご相談ください。

おしぼり
約132本

フェイス
タオル
約44本

HC-1D

¥85,000(税別)

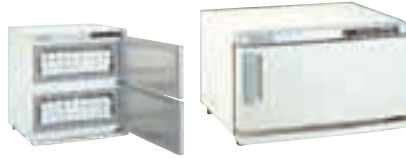


おしぼり
約66本

フェイス
タオル
約22本

HC-2D

¥48,000(税別)



機種種	HC-1D	HC-2D
定格電圧	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力	400W	200W
温度調節	バイメタル式サーモスタット	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃～80℃	標準温度70℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ	温度ヒューズ
外形寸法	W450×D397 ×H495	W450×D397 ×H281
庫内寸法	W350×D314 ×H115	W350×D314 ×H115
庫内容量	26L(おしぼり 約132本入)	13L(おしぼり 約66本入)
質量	13kg	8kg
付属品	棚皿2/ ドレーン受け1	棚皿1/ ドレーン受け1

おしぼり
約50本

フェイス
タオル
約15本


UV付

温度設定
2段階
切替

HC-10Uve

¥44,000(税別)

殺菌灯(GTL-2 2W)付



用途に合わせて、庫内
温度の設定をL(70℃)・
H(80℃)の2段階に切
り換えて使用すること
ができます。

機種種	HC-10Uve
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	120W
温度調節	電子制御
庫内温度	70℃・80℃(2段階切替)
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W350×D275×H290
庫内寸法	W274×D195×H185
庫内容量	10L(おしぼり約50本入)
質量	6kg
付属品	棚皿1 / ドレーン受け1

おしぼり
約65本

フェイス
タオル
約28本

UV付

HC-12Uve


¥50,000(税別)

殺菌灯(GTL-2 2W)付



在庫
限り

HC-12Uve(M)



機種種	HC-12Uve / HC-12Uve(M)
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	200W
温度調節	電子制御
庫内温度	標準温度70℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W455×D320×H290
庫内寸法	W368×D213×H170
庫内容量	13L(おしぼり約65本入)
質量	7.5kg
付属品	棚皿1 / ドレーン受け1

HC-12Uve(M)

¥60,000(税別)

殺菌灯(GTL-2 2W)付

おしぼり
約198本

フェイス
タオル
約66本

UV付


温度調節
機能

デジタル
表示

HC-38NA

¥140,000(税別)

殺菌灯(GTL-2 2W×3)付
※専用アルミ棚皿もございます。



●マイコン制御で、ご希望の温度にセット。



温度調節機能
(マイコン制御)
タッチ式の電源・殺菌灯ス
イッチとデジタル温度調節。

機種種	HC-38NA
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	410W
温度調節	表示付マイコン制御
庫内温度	標準温度30℃～90℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W450×D410×H450
庫内寸法	W360×D316.5×H345 (殺菌灯部分D278)
庫内容量	38L(おしぼり約198本入)
質量	13kg
付属品	棚皿3 / ドレーン受け1 / 変換プラグ1

ホットキャビ・クールキャビ

スチームキャビ

高温スチームで、ふっくら優しい蒸しタオル

高温スチーム
240枚
タオル
約44本
おしぼり
約132本

SC-30


本体のみ

¥260,000(税別)

セット(専用ワゴン付)

¥300,000(税別)


※SC-33後継機種



在庫
限り
240枚
タオル
約8本
高温
スチーム
おしぼり
約28本

SC-6(S)



¥70,000(税別)



在庫
限り
240枚
タオル
約14本
高温
スチーム
おしぼり
約45本

SC-12(S)

¥140,000(税別)

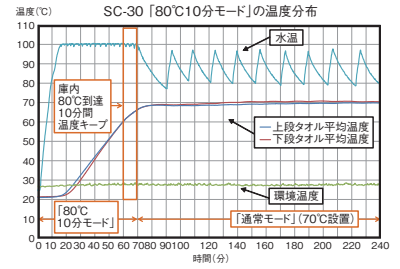

機種	SC-30	SC-6(S)	SC-12(S)
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	700W	350W	700W
温度調節	マイコン制御(表示付) バイメタル式サーモスタット		
庫内温度	40°C~90°C	加熱時100°C	
安全装置	過昇防止サーモスタット、漏電ブレーカー、フロートスイッチ		温度ヒューズ
外形寸法	W600×D482×H520	W300×D326×H230	W455×D334×H290(蒸気口除く)
庫内寸法	W378×D354×H310(水槽部分を除く)	W207×D215×H117	W332×D213×H127
庫内容量	42L(おしぼり約132本入)	5.2L(おしぼり約28本入)	9L(おしぼり約45本入)
質量	28kg	5kg	9.5kg
付属品	棚皿2/給水ボトル1/ドング1/ラインフック1/変換プラグ1	棚皿1/ドレン受け1/変換プラグ/スコ1	棚皿1/ドレン受け1/変換プラグ/スコ1

スチーム式清拭車

小タオル50本タイプから大タオル100本タイプまでのラインナップ(HCW)



ハーフサイズ
HCW-H

小タオル
50本

¥220,000(税別)



ステンレス(無地)
HCW-S II

小タオル
100本

¥260,000(税別)



ステンレス(無地)
HCW-S(音声式)

小タオル
100本

¥300,000(税別)

機種	HCW-H	HCW-SII	HCW-S
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	500W	350W	
温度調節	可変式サーモスタット		
調節温度範囲	30°C~90°C		
外形寸法	W335×D360×H900	W600×D360×H860	W600×D360×H860
庫内容量	小タオル50本(タオル収納カゴ2個)	小タオル100本(タオル収納カゴ4個)	小タオル100本(タオル収納カゴ4個)
水槽量	3L		
お知らせ装置	なし		給水を音声でお知らせします
空焚防止装置	温度ヒューズ		
材質	内箱:SUS304		
キャスター	φ75mm		
質量	約20kg	約28kg	約28kg
付属品	タオル収納カゴ×2(小タオル25本用)	タオル収納カゴ×4(小タオル25本用)	タオル収納カゴ×4(小タオル25本用)



大タオル
60本

ステンレス(無地)
HCW-L

¥300,000(税別)



大タオル
100本

ステンレス(無地)
HCW-J

¥350,000(税別)

機種	HCW-L	HCW-J
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	500W	
温度調節	可変式サーモスタット	
調節温度範囲	30°C~90°C	
外形寸法	W600×D360×H960	W690×D450×H965
庫内容量	大タオル60本(タオル収納カゴ4個)	大タオル100本(タオル収納カゴ4個)
水槽量	3L	
お知らせ装置	なし	
空焚防止装置	温度ヒューズ	
材質	内箱:SUS304	
キャスター	φ75mm	φ100mm
質量	約30kg	約40kg
付属品	タオル収納カゴ×4	タオル収納カゴ×4

キャビワゴン

組み合わせ自由なワゴンシリーズ(SW)。ダストカート(SW-04)が脱着式なので収納に便利です。
騒音・震動を吸収する特殊シート・キャスターを採用。



清拭車
SW-01

¥72,000(税別)
※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-38です)



オムツ交換車
SW-02

¥120,000(税別)
※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-38です)



オムツ交換車
SW-03


¥168,000(税別)
※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-38です)

ホットキャビ用ワゴン(CW)



CW-1

¥45,000(税別)
※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-18です)



CW-2 (引き出し付)

¥55,000(税別)
※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-38です)



引き出し内寸:
W222×D287×H187



B(ブルー)

O(オレンジ)

ダストカート

SW-04

¥48,000(税別)
袋:ターポリン製

オムツ交換カート (ポリダスターは、押し込み式になっていますので、ワンタッチで開閉でき、汚れが付きにくく清潔です)



Sタイプ

¥190,000(税別)
※ホットキャビは別売りです。
(写真のホットキャビはHC-18です)



**Aタイプ
(メイン布ダスター)**

¥250,000(税別)
※ホットキャビは別売りです。
(写真のホットキャビはHC-1Dです)



**Bタイプ
(メインポリダスター)**

¥255,000(税別)
※ホットキャビは別売りです。
(写真のホットキャビはHC-1Dです)

機種	SW-01	SW-02	SW-03
サイズ	W550× D500× H800	W850× D500× H800	W1150× D500× H800
材質	ステンレス(SUS304)		
キャスター	75φストップ パー付	75φストップパー付(50φ)	

機種	CW-1	CW-2	SW-04
サイズ	W480× D440× H775	W480× D440× H775	W450× D300× H700
材質	ステンレス(SUS304)		—
キャスター	—		50φ
付属品	収納カゴ1個	収納カゴ1個	袋:ターポリン製

機種	Sタイプ	Aタイプ	Bタイプ
サイズ	W930× D540× H960	W1254× D530× H1032	W1254× D530× H1032
材質	ステンレス(SUS304)		
付属品	ポリダスター(小)×2	布ダスター(大)×1 ポリダスター(小)×2	ポリダスター(大)×1 ポリダスター(小)×2

ストーンセラピー

タイジのストーンセラピー商品は、
ストーンセラピー専用の滑らかな形状の玄武岩と
日本製のストーンウォーマーを中心にした
品質確かなラインナップです。
はじめて導入をお考えのサロン様には
お得なセット商品がおすすめです。



単品ウォーマー／ストーン

[単品でもご購入いただけます]

ストーンセラピー導入キット



ストーンセラピースタンダードKIT


¥83,000(税別)

セット内容: WHS-12 / 50 STONE SET

ストーンセラピー用
ウォーマー

ホットシステム WHS-12

¥47,000(税別)
温度計・スノコ付



機種	WHS-12
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	720W
温度調節	可変式サーモスタート
庫内温度	標準温度40℃～100℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W427×D297×H200
庫内寸法	W372×D262×H114
庫内容量	12L
重量	6kg
付属品	スノコ1 / 温度計1

ストーンセラピー用石

50 STONE SET

¥50,000(税別)

[セット内容]

- Large 8個 ● Medium 16個
- Small 16個 ● Toe 8個
- Trigger 2個 ● 合計50個



■ストーン サイズ別単価

Large	8個入 / 8～10cm	¥17,000(税別)
Medium	8個入 / 5～8.5cm	¥13,000(税別)
Small	8個入 / 2.5～5.5cm	¥12,000(税別)
Toe stone	8個入 / 1.5～3cm	¥10,000(税別)
Trigger	2個入	¥3,500(税別)

ステリライザー

殺菌線消毒保管庫



スーパーエース100

¥51,100(税別)



スーパーエース304S

¥75,700(税別)



クリーンキーパー

¥89,000(税別)

ピンク(シルバーもあります。)



フリーウェイ ステリライザー

¥196,000(税別)

ライトパープル
(シルバーもあります。)

機種	スーパーエース100	スーパーエース304S	クリーンキーパー	フリーウェイステリライザー
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
外形寸法	W390×D235×H385	W390×D235×H385	W390×D235×H416	W535×D410×H880
棚数	1段	2段(固定式)	1段	3段(固定式)
殺菌灯	10W×2灯		10W×1灯	15W×3灯
質量	7.5kg	7.5kg	6kg	24kg

消耗品関連

しっかりとスペース、クリーンを越えた新しい介護タオル



イオニオンEX

オープン価格

1ケース：600本入
1枚寸法：265×310mm
液成分：ピオミセル・Ag+(銀コロイド)



ホスピタブルイオニオン

オープン価格

1ケース：600本入
1枚寸法：295×310mm
液成分：ピオミセル・Ag+(銀コロイド)

蓄熱・蓄冷兼用材をセットした保温バック



保温バック

¥5,000(税別)

寸法：W280×D170×H180
材質：ナイロン布・内面アルミ箔
耐熱性：80℃ 色：紺
付属品：蓄熱・蓄冷兼用材「保つくん」付



TAIJI INFORMATION

ウェブサイト

<http://www.taiji.co.jp/>

タイジウェブサイトでは、製品情報のほか、商品説明図や取扱説明書などもダウンロードすることができます。ご購入を検討の際は、カタログとあわせてぜひご覧ください。

facebook

<https://www.facebook.com/taiji.co.ltd>

タイジ公式アカウントでは、新機種の情報や機器を使ったレシピの紹介、国内外の展示会情報など様々な情報をお伝えしていきますのでぜひご覧ください。

Taiji-serving the world with hospitality

We create products that materialize the "hospitality" to support your requests.

Our products such as "HOT CABI" towel warmers and sake warmer dispensers are used all around the world.

We have our product leaflets in English available and our staff in overseas sales division can assist you with the warmest hospitality.

For more information, please contact us from below.

Taiji Overseas Div.: Tel: +81-44-329-6338 Fax: +81-44-329-5860 E-mail: overseas@taiji.co.jp Website: www.taiji.co.jp/e/

長年ご使用のタイジ製品の点検を！

ご使用の際に、このような症状はありませんか？

- ◆スイッチを入れても、ときどき電源が入らないことがある。
- ◆コードやプラグを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ◆コードやプラグが異常に熱い。
- ◆こげくさい臭いがしたり、異常な音がする。
- ◆本体の一部が割れたり、壊れたりしている。
- ◆その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検修理をご相談ください。

タイジ株式会社

お問い合わせ、お求めは

製品に関するお問い合わせや、点検・修理のご依頼は、
下記営業所、代理店までお申しつけください。

東日本営業所 〒210-0858 川崎市川崎区大川町8-2
TEL 044-329-5880(代) FAX 044-329-5860
E-mail east_sales@taiji.co.jp

西日本営業所 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄5-26-21
TEL 06-6990-6853(代) FAX 06-6990-6855
E-mail west_sales@taiji.co.jp