

TAIJI

PRODUCT CATALOG 2019



■ LAMP WARMER
■ PLATE HEATER
■ BUFFET WARMER
■ COOL PLATE

■ STYLISH WARMER
■ SHOWCASE
■ FOODS COOLER & FOODS WARMER
■ HOT ROASTER & FRYER
■ SAKE WARMER

■ FROZEN MACHINE
■ GELATO MACHINE
■ BLENDER & BAKER
■ CUP WARMER
■ FOOD CABI

■ HOT CABI
■ WAGON & CART
■ BED BATH CART & STERILISER
■ STONE THERAPY



HL-8(MK)



HL-8(MG)

Halo & Concept

NEW ARRIVAL 2019 HALOGEN LAMP WARMER

Debut

Check!




Concept

透明リングには、ガラス調の亚克力樹脂を使用。特殊なダイヤモンドカッターで切り出しているため、端面（切削加工面）が高光沢できらびやかに輝きます。

HL-concept
¥60,000 (税別)



※調整器取付不可





Check!



Halo


シェードのアルミをマットカラーに仕上げ、丸みを帯びたしっとりとしたデザインに。シェード下部の丸穴がより柔らかな印象を与えます。カラーはシルバーとゴールド、さらにトレンドのブラックも用意しています。

HL-8(MK・MG・MS)

¥50,000 (税別)



※調整器取付不可



HL-8(MS)

コンパクトなのに高い保温力。 ランニングコストを大幅削減する 高効率な次世代ランプウォーマー。



今回新たに開発した従来電球の1/4 (体積比) サイズのハロゲンヒーターを使用。コンパクトで高効率の次世代ヒーターが、ランニングコストの大幅削減を実現します。食材のベストコンディションを保ちながら、インテリアとしての意匠性も抜群です。

New Function

電気代だけで15,300円もお得に。コンパクトながら保温力はそのまま。必要なところにだけ照射するので、電気代のコストカットにつながります。余分な熱が出ないので、冷房代の削減にもなります。



比較表	赤外線 ※1 乾燥用電球	TAIJI ※2 ハロゲンヒーター
電力	185 W	83 W
寿命	6,000時間	6,000時間
電気代 ※3	27,750円	12,450円

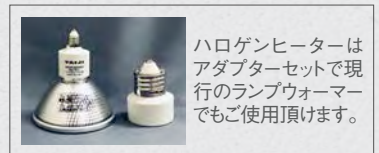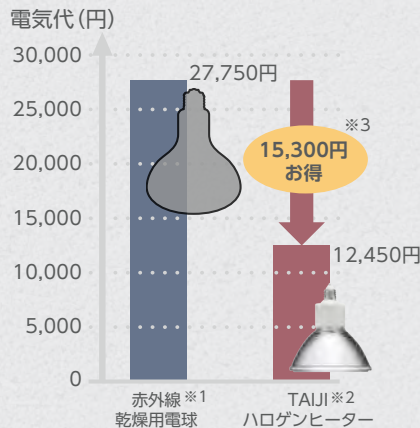

ハロゲンヒーターはアダプターセットで現行のランプウォーマーでもご使用頂けます。

機種	HL-concept	HL-8
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	83W	
ヒーター仕様	ハロゲンヒーター (口金サイズE11)	
外形寸法	Φ144×H165	Φ140×H153
質量	640g	630g
コード	1.5m	

※1 IR110V-185WRH ※2 JWDR100V83WKM/7E11 ※3 電気代の計算は、25円/kWhの電気料金プランで使用 6,000時間点灯トータルの計算

ランプウォーマー

ランプから放射される赤外線が料理を中までしっかりと保温。
ランプの下に置くだけで出来たての料理の美味しさ、温かさをしっかり保ちます。



ペンダントタイプ

天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。空間の解放感を損なうことなく、インテリアに絶妙かつ、スタイリッシュに溶け込みます。

華やかさ、きらびやかさ、シックなインテリアにもフィットします。

ILA-18
¥58,000 (税別)




赤外線
ランプ
185W

口金
E26

スイッチ
付

調整器
オプション



ILA-18(S)シルバー



ILA-18(K)ブラック



ILA-18(G)ゴールド

霜がかかったような柔らかな表情で
空間に溶け込み、暖かさを演出します。

ILF-18
¥53,000 (税別)




赤外線
ランプ
185W

口金
E26

スイッチ
付

調整器
オプション



※フロストのみ淡い光が漏れます。



ILF-18(F)フロスト



ILF-18(R)レッド



ILF-18(K)ブラック

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

電源コード処理

角型引掛シーリングキャップ

取付方法

天井に「引掛埋込ローゼット」が「角型・丸型引掛シーリング」などが付いている場合は電気工事なしで取り付ける事ができます。



角型引掛
シーリングキャップ



引掛埋込
ローゼット



角型引掛
シーリング



丸型引掛
シーリング

機種	ILA-18	ILF-18(F)	ILF-18(R)・(K)
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	185W		
ランプ仕様	赤外線ランプ 185W (口金サイズE26)		
外形寸法	φ203×H365	φ206×H358	
質量	1.7kg	1.1kg	1.8kg
コード	1.5m(角型引掛シーリングキャップ付き)		



明るいイメージやシックなイメージで、
多様なインテリアにフィットします。

ILC-25
¥43,000 (税別)




赤外線
ランプ
250W

口金
E26

スイッチ
付

調整器
オプション

専用
ウェイト
オプション



ILC-25(S)シルバー



ILC-25(GR)レッド



ILC-25(G)シャンパンゴールド

オプション



■調整器について

製品電源コード中央部に取り付けします。
約500mm内でコード長を調整します。

※電源コード：標準1500mm設定ですが
設置場所に合わせてコード長の伸縮対応
いたします。
(ご要望の際にはご相談ください。)

※ILCに取付けの
場合専用ウェイト
が必要です。




※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から
排出される熱により炭化や変形をおこすことが
あります。

機種	ILC-25
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	250W
ランプ仕様	赤外線ランプ250W (口金サイズE26)
外形寸法	φ170×H257
質量	650g
コード	1.5m (角型引掛シーリングキャップ付き)

スタンドタイプ

ビュッフェシーンを温かく、美味しく演出。設置環境に合わせて、簡単に移動できる
「ベースプレート」と、固定タイプの「クランプ」をご用意しています。

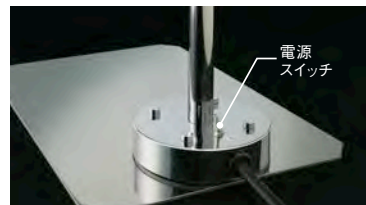

ベースプレート寸法:W257×D366

どこにでも設置可能なスタンダードタイプ
持ち運びも容易に行えます



クランプ寸法:W116×D133

カウンター端に固定して使用するタイプ
設置可能なカウンターの厚みは10~65mm
(六角穴付ボルトにて固定)
※六角レンチ付属


ベースプレート
SL-25(BA)
¥120,000 (税別)



赤外線
ランプ
250W

口金
E26

スイッチ
付




クランプ
SL-25(CL)
¥120,000 (税別)



赤外線
ランプ
250W

口金
E26

スイッチ
付



機種	SL-25(BA)	SL-25(CL)
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	250W	
ランプ仕様	赤外線ランプ 250W(口金サイズE26)	
外形寸法	W257 ×D約366~600 ×H約650~800	W172 ×D約350~600 ×H約650~800
ベース部 外形寸法	W257×D366 (ベースプレート寸法)	W116×D133 (クランプ寸法)
ランプ部 可動範囲	H200~400	H200~400
質量	4.9kg	3.6kg

プレートヒーター

お料理を際立たせるシンプルなデザインと、最適な温度を保つ機能性を追究しました。




ハイグレードタイプ

プレート本体を極限まで薄く、プレート表面にセラミックプリント強化ガラスを採用。表面温度は2段切替の為、ランプウォーマーとの組合せも有効です。


落ち着いた光沢と深みのある黒を実現




料理や食器の色を引き立てる白モデルも人気。

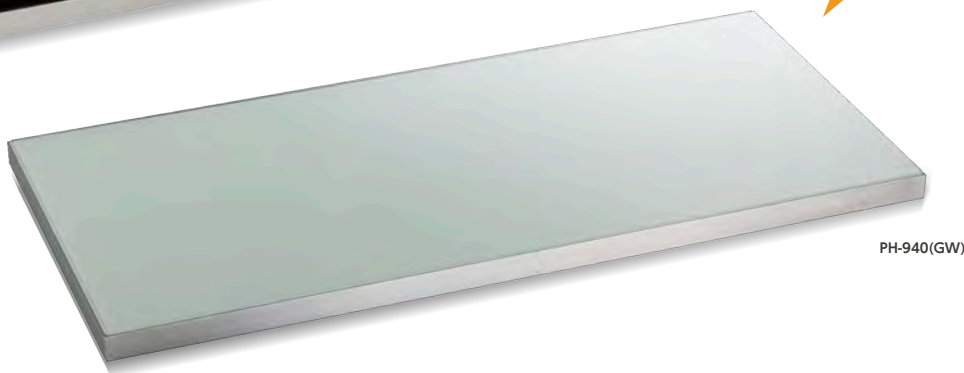

厚みはわずか40mm。約65℃と約85℃に切り替えが可能です。



PH-940(GK・GW)
¥160,000 (税別)



PH-640(GK・GW)
¥150,000 (税別)



機種	PH-940(GK・GW)	PH-640(GK・GW)
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	280W	200W
温度範囲	65℃、85℃ (2段切替)	
安全装置	温度ヒューズ	
プレート材質	強化ガラス	
プレート寸法	W895×D415	W595×D415
外形寸法	W900×D420×H40	W600×D420×H40
質量	12kg	10kg

オプション



■ 別置きコントローラー仕様

ビルトイン等で電源スイッチを別の場所でご利用の場合、背面のスイッチを操作のしやすいお好きな場所へスイッチボックスを設けて移動できます。また、電源コードは折れないよう前方向へアクセスします。



■ ビルトイン仕様

ビルトインでご利用の場合、背面のスイッチから底部にスイッチボックスを設けて下方向から操作可能にできます。また、電源コードは折れないよう前方向へアクセスします。



プレートヒーター PH-Gシリーズ レイアウト事例

設置イメージの参考にお使いください。



プレートヒーター



スタンダードタイプ

作り立ての温かさ・美味しさをお客様にお届けする「プレートヒーター」。ランプウォーマーとの組合せで、より高い保温効果が得られます。

温度調節機能付きで

さまざまなシーンにご利用頂けます。



シズル感を引き立たせるディスプレイ効果の高いデザイン。

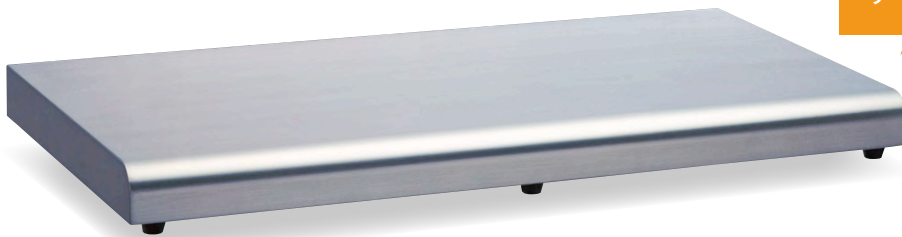

PH-90ST
¥135,000 (税別)



温度調節
ステンスプレート

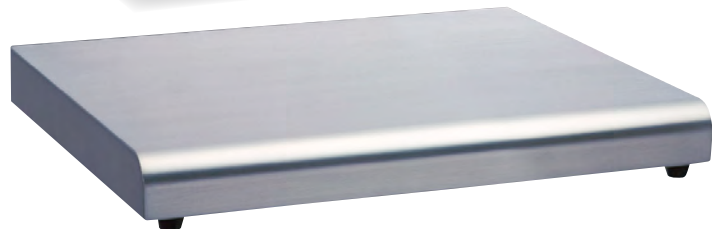

PH-60ST
¥125,000 (税別)



温度調節
ステンスプレート



■ ランプウォーマーとの組合せイメージ

上下からの加温で保温効果を高めます。PH-60ST/ランプウォーマー(2台)が効果的です。PH-90ST/ランプウォーマー(3台)が効果的です。

→P1~4へ

機種	PH-60ST	PH-90ST
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	200W	240W
温度調節	可変式サーモスタット	
温度範囲	プレート温度:40~90℃	
安全装置	温度ヒューズ	
プレート材質	ステンレス	
プレート寸法	W600×D400	W900×D400
外形寸法	W600×D450 ×H77	W900×D450 ×H77
質量	8kg	10kg

ビュッフェウォーマー

ビュッフェシーンで活躍するスタイリッシュなデザイン!
出来立てのお料理を冷ますことなく、常に適温でご提供できます。



ブレッドウォーマー

今までなかったパン専用ウォーマーが新登場。出来立ての香り、ふっくら&ほんのり温かくをしっかりとキープ。ホテルの朝食ビュッフェはもちろん、ベーカリー・カフェでも活躍します。



NEW




プレート面は
フラット形状

背面は
よりシンプルに



電源スイッチ
だけになり
壁寄せも可能。



BW-600
¥280,000 (税別)



遠赤外線
パネル

LED

温度設定
2段階
切替

機種	BW-600
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	295W
温度調節	2段階切替
温度範囲	Low 30~40℃ High 40~50℃ ※
安全装置	温度ヒューズ
照明ランプ	LED 24V 12W
プレート材質	アルミ(遠赤外線コーティング)
プレート寸法	W605xD405
外形寸法	W630 x D450 x H372
質量	13.5kg
付属品	スノコ、交換プラグ

※パンの想定温度。パンの種類により異なります。

カーボンランプウォーマー

出来立ての風味、味わいを損なうことなく温かさをキープします。
料理をライトアップするクリプトン球を標準装備しています。



切替スイッチ

CL-60
¥60,000 (税別)




カーボン
ランプ
ヒーター

口金
E17

ミニクリプトン
ランプ
60W×3


温度設定
2段階
切替

※別途直付け金具が付いています。




CL-60Y
¥70,000 (税別)

※ヨコ型



CL-60T
¥70,000 (税別)

※タテ型



機種	CL-60	CL-60Y	CL-60T
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	180W~870W		
温度調節	2段階切替		
空間温度	60℃~80℃		
照明ランプ仕様	クリプトン球 60W×3(口金サイズE17)		
ヒーター仕様	遠赤外線カーボンランプヒーター 690W		
外形寸法	W630 ×D205 ×H120	W640 ×D372 ×H420	W380 ×D600 ×H420
質量	4kg	6kg (本体含む)	6kg (本体含む)
本体色	ステンレス		


※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

※QRコード付記の商品は、WEBサイトで詳細をご覧ください。

オープンビュッフェウォーマー【ハイグレードタイプ】

デザイン性にも優れたハイスペックなタイプです。

スニーズガードは視認性に優れ、柱が片側のため食材の取出しがスムーズです。

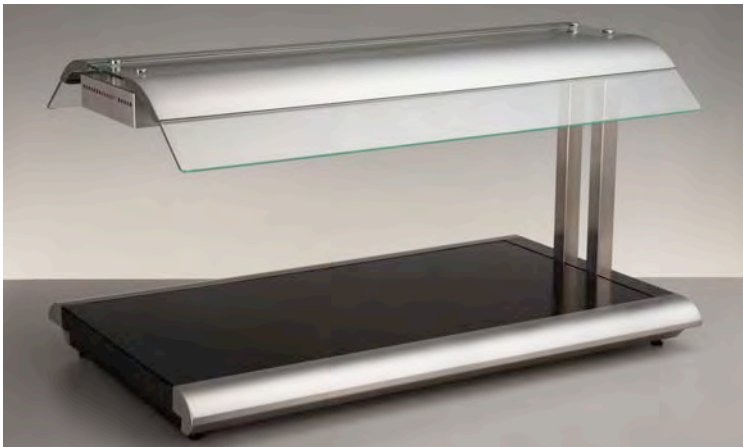

2台を併設することでアイランドタイプの使用ができます。オプション：スイッチ位置の変更ができます。
※詳細はお問い合わせ下さい。



プレートにはホーローコーティングを施し耐久性をアップ。




照明：省エネ型スリム蛍光管(21W) 遠赤外線カーボンランプヒーター(微発光タイプ)

機種	OS-P90gs
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	51~1051W
温度調節	可変式サーモスタット、 温調器
温度範囲	プレート温度:40~90℃ 空間温度:40℃~75℃
安全装置	温度ヒューズ
照明ランプ	スリム蛍光管21W×2
カーボンヒーター	350W×2
プレートヒーター	300W
プレート材質	ホーロー鋼板
プレート寸法	W816×D420
外形寸法	W908×D551×H531
質量	29kg

※空間温度は目安です。設置環境や加温対象物により異なります。

OS-P90gs
¥450,000 (税別)




- 受注生産品
- 上下加温切替可能
- カーボンランプヒーター
- スリム蛍光管 21W×2
- ホーローコーティング

限られたスペースを有効活用できる2段バスルータイプ(温度調節は各段独立式)。



照明：省エネ型スリム蛍光管(21W) 遠赤外線カーボンランプヒーター(無発光タイプ)



セラミックコーティングを施した耐久性に優れたヒータープレート




PID制御により安定した温度で上下段で別々の温度設定が可能

機種	OS-960
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	50~1140W
温度調節	表示付マイコン制御
温度範囲	プレート温度:40~80℃ 空間温度:40℃~75℃
安全装置	温度ヒューズ
照明ランプ	スリム蛍光管21W(上下段各1)
カーボンヒーター	300W(上下段各1)
プレートヒーター	上段210W 下段280W
プレート材質	アルミ(セラミックコーティング)
プレート寸法	上段 W824×D295 下段 W824×D400
外形寸法	W900×D450×H650
質量	35kg

※空間温度は目安です。設置環境や加温対象物により異なります。

OS-960
¥550,000 (税別)



- 受注生産品
- 上下加温切替可能
- カーボンランプヒーター
- 各段スリム蛍光管 21W
- セラミックコーティング


オープンビュッフェウォーマー【スタンダードタイプ】

ディスプレイ効果の高いデザインです。

スリム蛍光管を搭載し、上部カーボンヒーターとプレートの熱伝導が向上した「省エネ仕様」。




OS-P60STE
¥210,000 (税別)



- 上下加温切替可能
- カーボンランプヒーター
- スリム蛍光管 14W×2
- ステンレスプレート

OS-P90STE
¥230,000 (税別)



- 上下加温切替可能
- カーボンランプヒーター
- スリム蛍光管 21W×2
- ステンレスプレート

機種	OS-P60STE	OS-P90STE
定格電圧	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力	28~628W	42~1182W
温度調節	可変式サーモスタット	可変式サーモスタット
温度範囲	プレート温度:40~90℃ 空間温度:40℃~75℃	プレート温度:40~90℃ 空間温度:40℃~75℃
安全装置	温度ヒューズ	温度ヒューズ
照明ランプ	スリム蛍光管14W×2	スリム蛍光管21W×2
カーボンヒーター	400W	450W×2
プレートヒーター	200W	240W
プレート材質	ステンレス	
プレート寸法	W600×D400	W900×D400
外形寸法	W600×D462×H506	W900×D462×H506
質量	16kg	22kg


※空間温度は目安です。設置環境や加温対象物により異なります。

クールプレート

ペルチェ素子を搭載した100V電源でプレート面の冷却が可能なクールプレート。スイーツやカットフルーツ、サラダ、冷菜などを華やかに演出します。



多種類のサラダ、お惣菜、デザートに最適です



CP-940(IB)
¥400,000 (税別)



アイスボックス

※アイスボックス内寸 W878×D378×H90
板厚8mm底板5mm

背面に排水コック付き



陶器・ガラスなどの器も使用可能です。



※陶器・ガラスなどの器も使用可能です。

POPな空間にも映えるホワイトガラス。



ホワイトガラス


シックな空間に映えるブラックガラス。



ブラックガラス




CP-940
¥350,000 (税別)



CP-940(gw)
¥400,000 (税別)



ガラスプレート
ホワイトガラス




CP-940(gk)
¥400,000 (税別)



ガラスプレート
ブラックガラス

■ 設置上の注意(CP-940・CP-520共通)

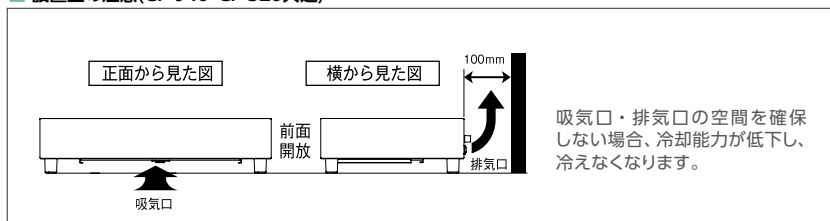

機種	CP-940
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	450W
冷却方式	ペルチェ素子
温度範囲	プレート面温度: 7±5℃ (周囲温度25℃の場合)
プレート寸法	W900×D400
外形寸法	W940×D440×H122
質量	17kg
付属品	サーモラベルシール/変換プラグ

LED MODEL

プレート面に施されたLEDの淡い照明とシックな木枠がワンランク上のビュッフェシーンを演出します。

アイスボックスタイプで見た目に華やか




シンプル&スタンダードな人気タイプ。



CP-520LED
¥300,000 (税別)




LED 温度調節 ガラスプレート



CP-520LED(IB)
¥320,000 (税別)



LED 温度調節 ガラスプレート アイスボックス YouTube




※アイスボックス内寸W475×D273×H90板厚5mm



CP-520LED(DC)
¥360,000 (税別)




LED 温度調節 ガラスプレート ドームカバー



スタンダードタイプの
エントリーモデル。



※陶器・ガラスなどの器も使用可能です。



CP-520
¥200,000 (税別)




温度調節

ホテルパン仕様の
上品なモデル。



※ホテルパンは取り外し可能です。



CP-520(HP)
¥220,000 (税別)



温度調節 ホテルパン

食材やシーンに合わせて選べる
ガラスストップモデル。



ホワイトガラス



ブラックガラス




CP-520(GW・GK)
¥220,000 (税別)



温度調節 ガラスプレート ホワイトガラス ブラックガラス

シズル感あふれる
大人気モデル。




CP-520(IB)
¥220,000 (税別)



温度調節 アイスボックス

ドームカバー付で衛生面も安心。



CP-520(HPC)
¥280,000 (税別)



温度調節 ホテルパン ドームカバー

ガラス仕様で上品な仕上がり。




CP-520(GWC・GKC)
¥280,000 (税別)



温度調節 ガラスプレート ドームカバー ホワイトガラス ブラックガラス

■ 温度調節 (CP-520のみ)



■ 設定温度目安 (周囲温度25℃の場合)

表示	温度
強冷	プレート面温度5℃~8℃
弱冷	プレート面温度11℃~13℃

機種	CP-520	CP-520LED
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	200W	215W
冷却方式	ペルチェ素子	
温度調節	電子制御	
温度範囲	プレート面温度:5℃~13℃ (周囲温度25℃の場合)	
プレート寸法	W485×D285	
外形寸法	W528×D345×H115	W564×D363×H133
質量	8.5kg	13.0kg
付属品	サーモラベルシール/変換プラグ	

クールプレート

スタイリッシュウォーマー


曲線が美しいフォルム、視認性の高いクリアなガラスで、商品をよりおいしく魅せる温蔵ショーケース。フレキシブルな使い勝手の良さも魅力です。



- 大容量なのに温度調節が可能で扱いやすく、多用途に使えます。
- 前面はFIXガラスで、どの方向からでも中が見やすくなっています。
- 棚は簡単に取り外せるのでお手入れラクラクです。




ステンレス



OSL-900(R-S)
¥300,000 (税別)




レッド



OSL-600(R-S)
¥200,000 (税別)



ステンレス



OSL-450(R-S)
¥180,000 (税別)



スタイリッシュウォーマー OSLシリーズの特長

■フロントクリアビュー & LED照明



LED照明の採用と新開発のひな壇状の棚で視認性が向上。FIXガラスの採用によりクリアな視界を実現しました。

■アークエッジデザイン



正面の曲線と側面の曲線が今までの温蔵ショーケースになかった柔らかな表情を演出。

■イージーコントロール



電源スイッチ、温度調節を上部に配置して使いやすくなりました。

■フレキシブルシェルフ

棚の高さ調節と2段階の角度調節で様々なメニューに対応。また、棚を2段、3段に変更することでお好みのディスプレイが可能です。



3段でも高さを抑えた設計にしました。棚を一つ取り外し2段タイプのご使用も可能。


機種	OSL-900	
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	777W	
温度調節	可変式サーモスタット	
庫内温度	標準温度40℃~80℃	
安全装置	温度過昇防止装置135℃	
照明ランプ	LED 24V 17W	
ヒーター仕様	760W(380W×2)	
外形寸法	W903×D411×H535	
庫内寸法	W890×D(360/266)×H413	
質量	38kg	
付属品	棚網×6、加湿パット×2、変換プラグ	

機種	OSL-450	OSL-600
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	409W	412W
温度調節	可変式サーモスタット	
庫内温度	標準温度40℃~80℃	
安全装置	温度過昇防止装置135℃	
照明ランプ	LED 24V 8.4W	LED 24V 12W
ヒーター仕様	400W	
外形寸法	W453×D411×H535	W603×D411×H535
庫内寸法	W440×D(360/266)×H413	W590×D(360/266)×H413
質量	22kg	25kg
付属品	棚網×3、加湿パット、変換プラグ	


フロントステーを細くし、よりスタイリッシュになった『ホットショーケース』。豊富なサイズとカラー、さまざまなオプションをご用意いたしました。前後のガラスは、使い勝手の良い引戸ガラス仕様になっています。



ステンレス



※ 棚網の取り外し、角度と高さの調整が可能。



OS-900N
¥200,000 (税別)



温度調節 棚2段 棚網位置・角度調節可能



ホワイト



ミラノレッド



ステンレス



OS-400N
¥105,000 (税別)




温度調節 棚2段 棚網位置・角度調節可能

OS-600N
¥120,000 (税別)




温度調節 棚2段 棚網位置・角度調節可能

OS-800N
¥150,000 (税別)




温度調節 棚3段 棚網位置・角度調節可能

オプション

引き戸ガラス

OSLシリーズのみ



前面を外し可能な引き戸ガラスに変更できます。

前面FIX仕様

OSシリーズのみ

前面ガラスを1枚ガラスに変更することで見やすく、安全面からも対面販売に最適です。

木目シート加工

3M ダイノックフィルム等ご希望のシート貼付け加工ができます。



ファインウッドシリーズ
ウォールナット WALNUT
FW-330 板目

※木目シート加工・前面FIXガラス加工のオプション対応は若干の納期がかかります。

専用パット



OSL-450 :10インチパット×6枚
OSL-600 :10インチパット×9枚
OSL-900:10インチパット×12枚
※10インチ(200×175×16mm)

OS-400N :9インチパット×4枚
OS-600N :10インチパット×6枚
OS-800N :10インチパット×9枚
OS-900N :10インチパット×8枚
※9インチ(220×155×15mm)
10インチ(260×175×16mm)

鯛焼き用ラック



専用ラック+10インチパット



※専用ラックには、鯛焼きが6個収納できます。

機種	OS-400N	OS-600N	OS-800N	OS-900N
定格電圧		単相100V 50/60Hz		
消費電力	520W	580W	580W	790W
温度調節	可変式サーモスタット			
庫内温度	標準温度30℃~90℃			
安全装置	温度過昇防止装置135℃			
照明ランプ仕様	クリプトン球 60W×2(口金サイズE17)	クリプトン球 60W×3(口金サイズE17)	クリプトン球 60W×3(口金サイズE17)	クリプトン球 60W×4(口金サイズE17)
ヒーター仕様	400W	400W	400W	550W
外形寸法	W400×D350×H465	W600×D350×H465	W600×D350×H605	W900×D350×H465
庫内寸法	W384×D(310/275)×H295	W584×D(310/275)×H295	W584×D(310/275)×H435	W884×D(310/275)×H295
質量	13kg	17.5kg	21.5kg	27kg
付属品	引戸ガラス1式/棚網×2/加湿パット	引戸ガラス1式/棚網×2/加湿パット	引戸ガラス1式/棚網×3/加湿パット	引戸ガラス1式/棚網×4/加湿パット

ショーケース

お弁当屋さん、コンビニエンスストア等で重宝されるショーケースのラインナップ。
商品をクリアに魅せられるので、購買意欲のアップにつながります。



冷蔵ショーケース

わずかなスペースにも設置可能なコンパクトな卓上タイプ。
カウンター等に埋め込む「ビルトイン」も可能です。



70L



LED照明を標準装備
低発熱・長寿命なLED照明を採用しました。



商品が映える曲面ガラス
前面はディスプレイ効果の高い曲面ガラスを採用しました。




ホットエア方式
排気熱を利用した微風を腰部から前面・側面ガラスに送り結露を防止します。



デジタル温度表示/排水
3~10℃の範囲で温度設定が可能です。
排水は取外しが可能なドレンボトル(500ml)を採用。

オプション ■ 専用アクリルトレー

外形寸法:W110×D265mm / 有効寸法:W104×D262mm




クリアタイプ

ダイヤモンドカットタイプ

※各段に4枚収納可能です。

TRS-600G
¥750,000 (税別)



LED ペアガラス デジタル表示

機種種	TRS-600G
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	225W/233W
温度調節	電子サーモ(デジタル表示)
庫内温度	3~10℃±2℃ ※1
照明	LEDランプ4本(2本×2段)
外形寸法	W610×D465×H801 (ドレンボトルを除く) ※2
庫内寸法	W547×D(385/264)×H392
庫内容量	70L
棚寸法	上段:W515×D266 下段:W505×D280
冷却方式	冷気循環方式(空冷式)
冷媒	R134a
扉形式	背面スライド扉(ペアガラス、ハーフミラー)
霜取	オフサイクル方式
結露防止	ホットエア方式
質量	58kg
付属品	変換プラグ、ドレンボトル(500ml)

※1 使用外気条件: 15℃~27℃ / 湿度70%以下

※2 ドレンボトル取付時の奥行きは+33mmになります


フードショーケース

ヒートランプで保温します(常温+10~15℃程度)。

※商品背面に扉はありません。



FS-70
¥30,000 (税別)



FS-100
¥40,000 (税別)



FS-200
¥50,000 (税別)



機種種	FS-70	FS-100	FS-200
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	100W	120W	200W
庫内温度	30℃~35℃(室温20℃のとき)		
外形寸法	W402×D302 ×H516	W450×D290 ×H516	W580×D363 ×H516
庫内寸法	W392×D297 ×H481	W438×D282 ×H481	W569×D355 ×H481
付属品	W350×D280 ×H38	W376×D275 ×H38	W280×D350 ×H38
質量	4.5kg	5kg	7kg
付属品	バット/網	バット/網/ +ドライバー/ネジ式	バット×2/網×2/ +ドライバー/ネジ式
ランプ仕様	レフランプ 100W (口金サイズE26)	レフランプ 60W×2 (口金サイズE26)	レフランプ 100W×2 (口金サイズE26)

ホットショーケース

スペースや用途に応じて3タイプからお選びいただけます。



SC45-3D
¥195,000 (税別)



SC60-3D
¥310,000 (税別)



SC90-3D
¥550,000 (税別)



機種種	SC45-3D	SC60-3D	SC90-3D
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	274W	401W	486W
庫内温度	65℃±5℃		
外形寸法	W450×D457 ×H623	W610×D457 ×H623	W900×D457 ×H623
棚	3段(固定)		
質量	25kg	33kg	50kg
後面扉	ガラス/カンノン式	引戸ガラス	引戸ガラス
付属品	専用バット×3/トング	専用バット×9/トング	専用バット×12/トング


スチームマシン

出来たてアツアツの中華まんや点心などを提供できます。
豊富なデザイン・容量からお選びください。




SM-436
¥200,000 (税別)

まんじゅう
36個




SM-545
¥220,000 (税別)

まんじゅう
45個



SM-654
¥230,000 (税別)

まんじゅう
54個




写真はイメージです。
本体カラーはステンレス

機種	SM-436	SM-545	SM-654
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	970W		
温度調節	自動温度調節器(固定温度式)		
安全装置	安全サーモスタット135℃		
外形寸法	W380 ×D430 ×H687	W380 ×D430 ×H768	W380 ×D430 ×H768
庫内容量	まんじゅう 36個入	まんじゅう 45個入	まんじゅう 54個入
質量	22.1kg	24.6kg	25.1kg




MJ-45A
¥205,000 (税別)

まんじゅう
45個




SHG-45
¥260,000 (税別)

まんじゅう
45個



SHG-60
¥280,000 (税別)

まんじゅう
60個



機種	MJ-45A	SHG-45	SHG-60
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	979W	1030W	
温度調節	自動温度調節器(固定温度式)		
安全装置	安全サーモスタット 120℃	安全サーモスタット 135℃	
外形寸法	W400 ×D500 ×H756	W435 ×D545 ×H665	W535 ×D545 ×H665
庫内容量	まんじゅう 45個入	まんじゅう 45個入	まんじゅう 60個入
質量	24.5kg	26.0kg	30.0kg

カン・ペットウォーマー

コーヒーやお茶などのホットドリンクを飲み頃の温度で提供できます。
豊富なサイズよりお選びいただけます(掲載商品以外の機種も取り揃えております)。



CW36T-R2
¥34,000 (税別)

350ml PET 20本
300ml PET 20本
350ml CAN 20本
250ml CAN 36本



CW54-R3
¥38,000 (税別)

350ml PET 10本
300ml PET 30本
350ml CAN 30本
250ml CAN 54本
(上段のみ)



PW45-E3
¥54,000 (税別)

350ml PET 45本
300ml PET 45本
350ml CAN 45本
250ml CAN 54本
(上段のみ)



PW60-N3
¥78,000 (税別)

300ml PET 60本
360ml PET 60本
350ml CAN 60本
250ml CAN 90本

機種	CW36T-R2	CW54-R3	PW45-E3	PW60-N3
350ml PET	20本	10本(上段のみ収容可)	45本	60本
250ml缶	36本	54本	54本	90本
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	310W	465W	456W	450W
加熱方式	ホットプレート方式			
缶設定温度	55℃±4℃			
安全装置	過熱防止機能(リセットボタン)			
外形寸法	W205×D383×H490	W205×D365×H625	W248×D425×H704	W335×D425×H704
質量	5kg	7.7kg	12kg	17kg

フーズクーラー & フーズウォーマー

トッピングやソースなど保冷・保温に最適です。
ビュッフェはもちろん、飲食店やスーパー、各種イベント等にもぴったりのアイテムです。



フーズクーラー

冷却ユニットにペルチェ素子を搭載し、小型・省スペースを実現しました。

- 水も氷も必要なく 10℃以下に保冷 (周囲温度25℃の場合)
- 用途で選べる2タイプ (ホテルパンH150/H65対応)



卓上でも使えるコンパクトサイズ。
「PS-1」は深さ150mm、「PS-1L」は深さ65mm。



5.5L

1/3ホテルパン H150mm



1L
×2


1/6ホテルパン H65mm(2ヶ)

PS-1

¥120,000 (税別)



温度調節




PS-1L

¥120,000 (税別)




温度調節



例えば

◆フルーツ ◆ベジタブル ◆チーズ



機種	PS-1	PS-1L
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	160W	
電子制御	電子制御	
温度調節	5℃～10℃ (周囲温度25℃の場合)	
外形寸法	W193×D345×H273	W193×D345×H188
	間口W152×D301	間口W152×D301
内槽寸法	底W131×D278	底W137×D285
	1/3ホテルパン×1個 (フタ付)	1/6ホテルパン×2個 (フタ付)
質量	7.2kg	5.7kg
付属品	変換プラグ	変換プラグ

フーズウォーマー

PID制御によりオーバーシュートのない安定した温度管理が可能です。



5.5L



1/3ホテルパン H150mm

- 温度調節40～90℃ (1℃刻み)
- 給排水の必要が無いドライタイプ
- 消費電力100Wの省エネ設計

HS-1


¥80,000 (税別)



温度調節

デジタル表示

ドライタイプ



例えば

◆ソース ◆温野菜 ◆ポテト



機種	HS-1
定格電圧	単相100V
消費電力	100W
温度調節	表示付マイコン制御
温度範囲	40℃～90℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W193×D345×H273
内槽寸法	間口W155×D303 / 底W131×D278
	1/3ホテルパン×1個 (フタ付)
質量	4.8kg
付属品	変換プラグ

ビルトインでの使用や、多様な組合せで新たなオペレーションが実現します。

■ビルトイン使用例




オプション



フレンジ(PS-1、PS-1L、HS-1共通)


■設置上の注意



※ビルトインの場合には、排気に100mm角以上の開口を設けてください。




(HS-1+PS-1)



温野菜(ガロニ)
温製スープ
マッシュポテト
チョコレート...



(PS-1+PS-1L)



ピザソース
チーズ
サルサソース
レタス
麺つゆ・タレ...

コーン
マッシュルーム
ペーコン・オリブ
ネギ・生姜
ワカメ...

FW-40丸形

¥82,000 (税別)

在庫限り



温度調節

デジタル表示

ドライタイプ

4L



■FW-40丸形




機種	FW-40
定格電圧	単相100V
消費電力	150W
温度調節	表示付マイコン制御
	30℃～90℃
内鍋寸法	Φ180/H178
外形寸法	W253×D255×H308
内容積	4L
質量	4.5kg
付属品	半開カバー / 内鍋

※在庫についてはお問い合わせください。

※QRコード付記の商品は、WEBサイトで詳細をご覧ください。

ホットロースター & フライヤー

食品スーパーや飲食店、コンビニエンスストアで大活躍のフードメーカー。
使い方も簡単で、場所を選ばないコンパクトさも魅力です。

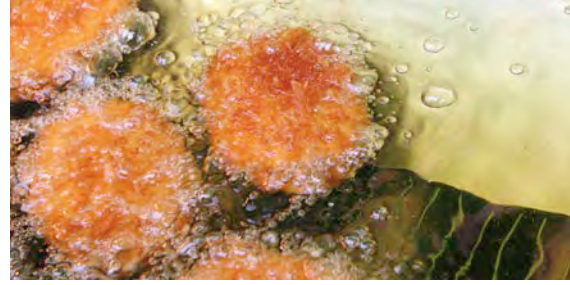


ホットロースター

遠赤外線効果で「芯までふっくらおいしい焼いも」が簡単に焼ける100V仕様の本格派。
調理釜の引出しレールが軽く動作するようにマイナーチェンジしました。



最大
5kg



TEY-101
¥320,000 (税別)



100V
仕様 遠赤外線




オプション ■ アクリルカバー

※アクリルカバー背面に扉はありません

機種	TEY-101	TEY-202
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1190W(保温時70W)	1470W(保温時70W)
発熱体	遠赤外線シーズヒーター	
安全装置	温度過昇防止装置/電流ヒューズ20A	
外形寸法	W450×D450×H502	W450×D450×H662
調理箱寸法	W283×D370×H95	W283×D370×H95(2段)
保温箱内寸法	W418×D418×H100	W418×D418×H100
外装	ステンレス	
質量	25kg	32kg
焼いも容量	最大5kg(最適3kg)	最大10kg(最適6kg)
付属品	変換プラグ/ミニのぼり/天然石/トング	

※アクリルカバー寸法 W445×D445×H250
※アクリルカバー取付時 TEY-101 W450×D450×H652
TEY-202 W450×D450×H812

※最大量を調理される場合は、調理箱に重ねて収納してください。
焼きムラを防ぐため、途中でひっくり返してください。



最大
10kg

TEY-202
¥400,000 (税別)



100V
仕様 遠赤外線 YouTube



[TEY-101] 焼いも容量/最大5kg(適量3kg) 約50分で焼き上がり
[TEY-202] 焼いも容量/最大10kg(適量6kg) 約60分で焼き上がり

電気フライヤー

さらに軽量、さらにコンパクトになった、卓上型電気フライヤーです。



2L
(フタ閉)




4L
(フタ閉)



■ヒーターユニットが脱着式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。

■レストランやコンビニエンスストアのサイドメニューの揚げものなどに最適です。




付属品のバスケット台 (TF-40Aのみ)

TF-20A
¥62,000 (税別)




温度調節 (フタ付)



TF-40A
¥82,000 (税別)



温度調節 (フタ付)



機種	TF-20A	TF-40A
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1.1kW	
油量	2L	4L
温度調節	可変式サーモスタット90℃~220℃	
安全装置	サーモスタット	
外形寸法	W195×D319×H280	W357×D319×H280
質量	3.7kg	5kg
付属品	フタ/網	フタ/網/バスケット台

酒燗器

おいしい熱燗を簡単に作ることができる便利な酒燗器。
お店の雰囲気や用途に合わせて3つのタイプからお選びいただけます。



瞬間加熱タイプ 酒燗器の中で一番燗残酒が少ないタイプです。(50cc以下)

日本酒をもっとおしゃれに




お酒の質と操作性向上へ

- 瞬間加熱だから、
お好みの温度で連続採酒。(45~65℃)
- お酒の風味を損なわない
ガラス管ヒーター方式。(当社呼称)
- 「採酒完了」「酒補給」を
アラームで知らせる親切設計。

TSK-11
¥120,000 (税別)



瞬間加熱
タイプ
1本立
1本取



【お燗の温度範囲と酒質別適正温度】

		大吟醸酒	吟醸酒	純米酒	本醸造酒	普通酒
熱燗 (あつかん)	50~55℃				○	○
上燗 (しょうかん)	45~50℃			◎	◎	◎
ぬる燗 (ぬるかん)	40~45℃		○	○	○	○
人肌燗 (ひとばたかん)	35~40℃	○	○	○	○	○

(お酒の銘柄により推奨する温度帯が異なるので目安としてお考えください)

機種	TSK-11
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	1.31kW
温度調節	マイコン制御45~65℃
加熱方式	瞬間加熱方式
酒容量	1升瓶/1本立
酒出口	1本取り
安全装置	ラインヒューズ 温度ヒューズ
ヒーター	特殊ガラス管ヒーター
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)
外形寸法	W200×D395×H388
瓶立て時高さ	H600
設置可能高さ	H818
質量	約4.5kg
付属品	キャップ×2/ホース

燗どうこ

お酒の美味しさを逃さない燗どうこ。
温度調節機能が付いているので、お好みの温度でご提供が可能です。

HS-8N Pro
¥58,000 (税別)





湯せん
タイプ
温度
調節
1合罎子
約12本
2合罎子
約8本



TST-100A
¥3,000 (税別)

アラーム
付
防滴
タイプ

1℃単位の設定で最適な燗温度管理で
こだわりのおもてなしができます。



HS-8N
¥48,000 (税別)



湯せん
タイプ
温度
調節
1合罎子
約12本
2合罎子
約8本

HS-120(どうこ仕様) 在庫限り
¥50,000 (税別)



湯せん
タイプ
温度
調節
1合罎子
約24本
2合罎子
約15本

機種	HS-8N Pro
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	可変式サーモスタット 標準温度30℃~90℃
外形寸法	W284×D229×H255
内形寸法	W249×D194×H170
質量	4kg
付属品	スノコ/ビンキャップ/フタ/木枠/ 温度計ホルダー/デジタル酒温度計×2

機種	HS-8N	HS-120 (どうこ仕様)
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	500W	720W
温度調節	可変式サーモスタット	
	標準温度 30℃~90℃	標準温度 40℃~80℃
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W251 ×D196×H253	W427 ×D295×H210
内形寸法	W249 ×D194×H170	W372 ×D262×H114
専用バット容量	—	
質量	3kg	6kg
付属品	スノコ/ビンキャップ/ フタ/デジタル酒温度計	スノコ/ビンキャップ/ デジタル酒温度計

オプション




HS-120
専用フードカバー
外形寸法:
W400×D289×H115

HS-8N専用木枠
外形寸法: W284×D229×H255

間接加熱タイプ


採酒スピード重視のタイプです。



Ti-1
¥90,000 (税別)



湯せんタイプ 温度調節 1本立 1本取 1合醸造 約25秒



Ti-2
¥95,000 (税別)




湯せんタイプ 温度調節 タンク 1本取 1合醸造 約25秒



【キャッパー】
1升ビンの口に付ける部品


機種	Ti-1	Ti-2
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	500W	
温度調節	可変式サーモスタット	
加熱方式	間接加熱方式	
酒容量	1升ビン/1本立	3.6L
酒取出口	1本取り	
水槽容量	2.3L	
安全装置	ラインヒューズ	
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)	
外形寸法	W160×D345×H483.5	W160×D345×H625
瓶立て時の高さ	H768	—
設置可能な高さ	H916	H850
質量	5.8kg	6.7kg
付属品	キャッパー/注水ジョーゴ/転倒防止金具一式	フィルター(予備)/注水ジョーゴ/転倒防止金具一式



TSK-110B
¥113,000 (税別)




湯せんタイプ 温度調節 1本立 1本取 1合醸造 約18秒 [YouTube](#)



TSK-220B
¥180,000 (税別)



湯せんタイプ 温度調節 2本立 2本取 1合醸造 約18秒




1本取りタイプ/酒量計付
酒量計なくても使用可。
キュービテナー専用タイプ

TSK-130B
¥119,000 (税別)



湯せんタイプ 温度調節 QB 1本取 1合醸造 約15秒


オプションで
貯酒タンクタイプ
にも対応します。



TSK-210B
¥139,000 (税別)




湯せんタイプ 温度調節 2本立 1本取 1合醸造 約18秒



TSK-420B
¥186,000 (税別)



湯せんタイプ 温度調節 4本立 2本取 1合醸造 約18秒



2本取りタイプ/酒量計付
酒量計なくても使用可。
キュービテナー専用タイプ

TSK-230B
¥205,000 (税別)



湯せんタイプ 温度調節 QB 2本取 1合醸造 約15秒

機種	TSK-110B	TSK-210B	TSK-220B	TSK-420B	TSK-130B	TSK-230B
定格電圧	単相100V 50/60Hz					
消費電力	1kw					
温度調節	マイコン制御					
加熱方式	間接加熱方式					
酒容量	1升ビン/1本立	1升ビン/2本立	1升ビン/2本立	1升ビン/4本立	キュービテナー 5L~18L対応可*	
酒取出口	1本取り		2本取り		1本取り	2本取り
水槽容量	4.7L		6.7L		4.7L	6.7L
安全装置	ラインヒューズ・空焚き防止装置					
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)					
外形寸法	W250×D375×H595		W330×D375×H595		W310×D375×H850 (酒量計突出部分)	W357×D375×H890 (酒量計突出部分)
瓶立て時の高さ	H867		H867			
設置可能な高さ	H1,015		H1,015			
質量	9.5kg	9.6kg	11.9kg	12kg	9.3kg	12.1kg
付属品	キャッパー×2/注水ジョーゴ/ホース	キャッパー×3/注水ジョーゴ/ホース	キャッパー×3/注水ジョーゴ/ホース	キャッパー×6/注水ジョーゴ/ホース	キュービ部品一式 注水ジョーゴ/ホース 注水ジョーゴ/ホース	

*TSK-130Bオプションタンクは、4L

フローズンマシン

ソフトドリンクからアルコール系まで
オシャレでおいしいフローズンドリンクが簡単にお作りいただけます。



チョコレートショップ / miniGEL Plus2

miniGEL Plus

ソフトクリーム、シェイク、グラニータ、スムージー、フローズンカクテル etc...
幅広いメニュー提案がこの1台で可能になりました。




ソフトクリーム製造の
場合は必ずオプション
の専用断熱カバーを
お求めください。

6L



miniGEL Plus1



MENU



miniGEL Plusメニュー


市販のソフトミックスや飲料用パウダー、チョコレートを
牛乳で溶かしたものなど様々な材料がご利用になれます。

6L

x2



miniGEL Plus2



miniGEL Plus1

¥400,000 (税別)



ソフト
クリーム

フローズン

デジタル
表示



miniGEL Plus2

¥600,000 (税別)



ソフト
クリーム

フローズン

デジタル
表示



■ 特徴・機能

液晶画面

全ての機能が表示され一目でわかります。また、バックライトにより見やすくなりました。

カップセンサー

センサーの反応でスパイラルの回転が速くなり中身をスムーズに取り出せます。

電子制御・タッチパッド

電子制御によりソフトクリーム、シェイク、グラニータ、フローズンカクテル、シャーベットなど多様なメニューに対応します。洗浄モードや操作ホールドなどタッチ操作で簡単に切り替えできます。



ホットエア方式

排気熱を利用したホットエアシステムを採用。結露を防ぎディスプレイ効果が高まります。



安全設計

トップカバーを外すとパドルの回転が自動的に止まる安全設計。ポウル内への巻き込みを防ぎます。

オプション

■ 専用断熱カバー

食材や環境により冷却能力を高めたい時に最適です。



機種	miniGEL Plus1	miniGEL Plus2
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	250W	550W/600W
外形寸法	W195×D480×H615	W395×D480×H615
冷媒	R134a	R404a
容量	6L	6L×2
質量	25kg	48kg



デバ地下 / MT-2

YouTube ホームページにてオペレーション動画をご確認頂けます。




※直射日光のあたる場所や延長コード、タコ足配線のご利用は、能力が下がりますのでご注意ください。

mini&MT

簡単レシピでおいしいフローズンドリンク&カクテルが作れます。
スイッチ切替で、ドリンクディスペンサーとしてもお使いいただけます。
コンパクトな6L(mini)とレギュラー10L(MT)をご用意しました。



6L




mini-1



6L

×2



mini-2

mini-1

¥240,000 (税別)



フローズン ジュース YouTube

mini-2

¥360,000 (税別)



フローズン ジュース YouTube

	mini-1	mini-2
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	210W/215W	540W/590W
外形寸法	W180×D470×H650	W360×D470×H650
冷媒	R134a	R404a
容量	6L×1	6L×2
質量	20kg	38kg


※トップカバー照明なし

10L

×2



MT-2



MT-2

¥450,000 (税別)



フローズン ジュース トップカバー照明

	MT-2
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	1kW/1.1kW
外形寸法	W360×D480×H710
冷媒	R404a
容量	10L×2
質量	37kg

MENU



フローズンメニュー

市販のジュースやかき氷シロップのみでフローズンができ、モヒートやワインなどアルコール飲料を使ったフローズンカクテルもおススメです。



カフェ / mini-2

ジェラートマシン

コンプレッサー内蔵型でコンパクトサイズを実現。
簡単操作でオリジナルジェラート作りが楽しめます。





最大仕込み

1L

TGM-1000N
¥145,000 (税別)



デジタル表示 YouTube



ジェラートマシン

MENU

ジェラートマシンを使った アイスクリームメニュー

市販のソフトミックスを使用したり、フルーツピューレやチョコレートを牛乳で溶かしたジェラートやシャーベットなど様々なオリジナルメニューが作れます。



▶ TGM-1000N専用レシピ

洋菓子店パテシエに考案いただきました。
Produce by Sweets and Coffee en-nui?

◆ バニラアイス



- 牛乳 600cc
- 生クリーム (乳脂肪35%) 110g
- 卵黄 165g
- 砂糖 130g
- バニラ 1/4本

◆ 抹茶アイス



- 牛乳 580cc
- 生クリーム (乳脂肪35%) 115g
- 卵黄 150g
- 砂糖 125g
- 抹茶 18g

ボウル・攪拌パドルは取外し可能で
清掃も容易に行えます。

予備ボウル付で、連続使用にも対応可能です。
(処理能力:1000cc/30min)

※シャーベットを作る場合は、材料を通常より少なめにしてください。



ホームページにて
オペレーション動画をご確認頂けます。

機種	TGM-1000N
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	180W
外形寸法	W426×D286×H261
冷媒	R134a
ボウル容量	2L(最大仕込容量1L)
質量	11kg
付属品	予備ボウル(パドル付)・ヘラ

※1 食材により容量は異なります。

※営業許可を必要とする場合があります。

事前に当該機関(保健所)にお問い合わせください。

オペレーション

はじめにフタとボウルを取り外し、冷却部へアルコールを噴霧します。(ボウルが凍りつき本体から外れなくなるのを防ぎます。)



① POWERボタンを押し、スタンバイモードにします。予冷を含め約40分にタイマーを設定し、STARTボタンを押します。



② あらかじめ仕込んでおいた食材をボウルの中へ投入してください。



③ 数十分後、このように食材が膨らんでいきます。(食材により膨らみ方は異なります。)



④ タイマーが終了または、パドル停止で出来上がりです。カバーを外し、ボウルを取り出してください。



⑤ ボウルから出来上がった食材を別の容器に移し替え、冷凍庫に入れ縮めます。

ブレンダー&ベーカ-

カフェシーンで重宝するブレンダーとベーカ-。
簡単、手軽においしく出来上がります。



ブレンダー

オシャレなお店に映えるスタイリッシュなデザインが魅力です。

Hamilton Beach
COMMERCIAL



1.25L

パーミキサー
HBB908
¥46,000 (税別)

コンパクトなボディ。各種ドリンク・カクテル少量の仕込み等に最適です。



1.25L

ブレンダー
HBB250
¥53,000 (税別)

新しい攪拌時の対流効果のウェーブアクションシステム。



0.68L

パーミキサー
HBB909
¥54,000 (税別)

お店の雰囲気に栄えるステンレスの容器は扱いやすいコンパクトサイズで部品交換も簡単。



2L

テンペストブレンダー
HBH650
¥150,000 (税別)

低速でのミキシングも可能なのでドレッシング、野菜のピューレなど調理の仕込みも最適です。

機種	HBB908		HBB250		HBB909		HBH650	
定格電圧	単相100V 50/60Hz							
消費電力	208W		240W		208W		1200W	
コンテナ容量	1.25L		1.25L		0.68L		2L	
コンテナ材質	ポリカーボネイト				ステンレス		ポリカーボネイト	
ミキングスピード	High 18,500/分	Low 15,800/分	High 20,000/分	Low 17,000/分	High 18,500/分	Low 15,800/分	High 13,500/分	Low 8,500/分
外形寸法	W170×D190×H395		W170×D210×H420		W165×D190×H380		W178×D203×H457	
質量	2.5kg		3kg		2.7kg		5kg	
砕ける氷の種類	クラッシュアイス/チップアイス		クラッシュアイス/チップアイス		クラッシュアイス/チップアイス		30角キューブまで	
スイッチ	-		パルススイッチ付		-		パルススイッチ付	


ベルジャンワッフルベーカ-

表面はカリッと中身はソフトなベルギーワッフルが簡単にできます。




SBW-100 4/4
¥105,000 (税別)

100v 仕様 焼上数 4個



SBW-200 4/4
¥186,000 (税別)

100v 仕様 焼上数 8個



機種	SBW-100 4/4	SBW-200 4/4
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	750W	1500W
外形寸法	W255×D445×H180	W510×D445×H180
開蓋時	H460	
焼上大きさ	W87×D87×H26	
焼上数	4	8
質量	9kg	17kg


ベイド・ドーナツベーカ-

油で揚げないヘルシーな焼きドーナツがお手軽に作れます。




CA-4
¥145,000 (税別)

100v 仕様 焼上数 4個



CA-8
¥265,000 (税別)

100v 仕様 焼上数 8個



機種	CA-4	CA-8
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	750W	1500W
外形寸法	W255×D445×H180	W510×D445×H180
開蓋時	H465	
焼上大きさ	直径84×H30	
焼上数	4	8
質量	9kg	17kg

ブレンダー&ベーカ-

カップウォーマー

一度にたくさんのカップを適度に温められる
オシャレで機能性抜群のカップウォーマーです。



シェルフスタイル


側面と背面に強化ガラスを使用し、
透明感のあるハイデザインなカップウォーマーです。

DA-300G

¥260,000 (税別)



温度
調節
(下段のみ)



DA-300G(R)


¥300,000 (税別)



温度
調節
(下段のみ)

ラック
タイプ

ラック寸法:
W230×D385×H142
95φカップ36~54個
70φカップ90~114個



機種	DA-300G	DA-300G(R)
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	190W	
温度調節	上段:パイメタル式サーモスタット 中段:パイメタル式サーモスタット 下段:可変液体膨張式サーモスタット	
安全装置	温度ヒューズ	
ヒーター	上段:プレートヒーター35W 中段:プレートヒーター35W 下段:シースヒーター120W	
外形寸法	W315×D466×H642	
質量	23kg	26kg
プレート材質	ステンレス	
側面材質	強化ガラス	
背面材質	強化ガラス・ミラーアクリル	
付属品	変換プラグ	変換プラグ /ラック×3

ドライタイプ

水のいらない電気式カップウォーマー。
L(保温)・H(乾燥)の温度2段階切り替えが可能です。



DA-602


在庫限り

¥64,000 (税別)



温度設定
2段階
切替

ドライ
タイプ



コーヒーカップ25個~45個
乾燥・保温



DA-602GS (スライドタイプ)


在庫限り

¥82,000 (税別)



温度設定
2段階
切替

ドライ
タイプ



コーヒーカップ25個~45個
乾燥・保温




DA-602GSは、フタを写真のように
開閉させることができます。

機種	DA-602	DA-602GS
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	150W	
温度調節	パイメタル式サーモスタット	
庫内温度	●LOW 約60℃ ●HIGH 約70℃	●LOW 約55℃ ●HIGH 約70℃
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W445 ×D418 ×H329	W445 ×D418 ×H324
庫内寸法	W383×D288×H190	
庫内容量	23L	
質量	7.5kg	7.2kg
付属品	ステンレスカゴ	

プレートタイプ

食器洗浄機で洗浄したカップをハーフラックに入れたまま保温できます。

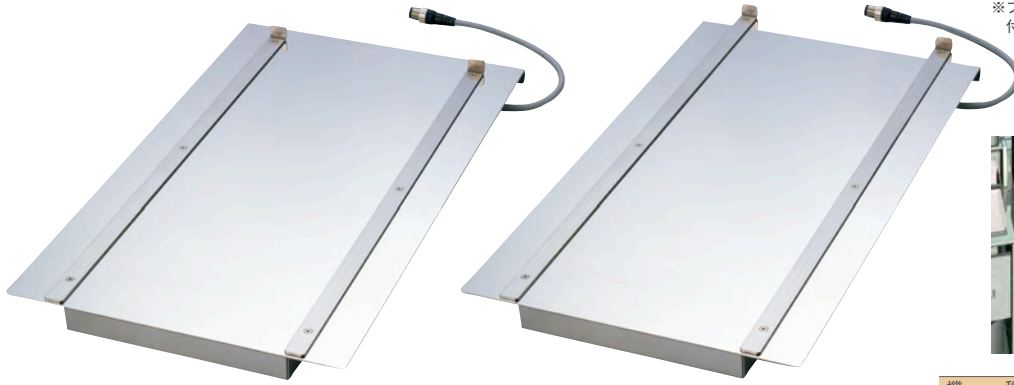


※プレート本体に電源スイッチは付いておりません。



DT-1

オープン価格


[ハーフラックを引出しやすいタイプ]



DT-1L

オープン価格

[ハーフラック全体が納まるタイプ]



- カップの入れ替えの手間が省ける効率のいいサービスのご提案ができます。
- 作業カウンター下の収納スペースを活用する省スペース設計です。
- 食器洗浄機のお湯で温まったカップを冷めないよう保温する1枚35Wの省エネ設計です。

機種	DT-1	DT-1L
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	35W	
安全装置	バイメタル式サーモスタット(75℃) 温度ヒューズ	
外形寸法	w260×D450 ×H38	w260×D475 ×H38
質量	2kg	


機種	専用コード		
コード(1-4)	コード(1-3)	コード(1-1)	
全長	2,200mm		
プラグ形状	アース付き3端子プラグ		

DT-1の施工例



〈使用イメージ写真〉


オペレーション・設置場所によってコードを選択してください。

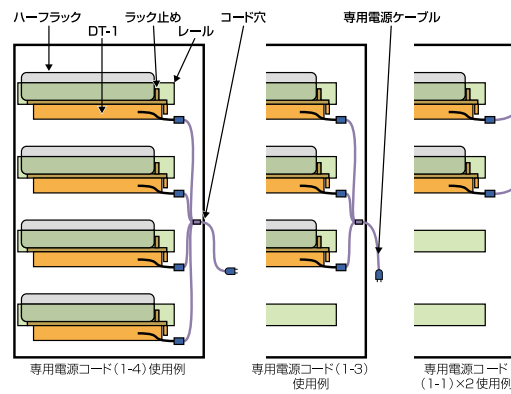

温度について

表面温度は15分で60℃、1時間後は74～75℃を維持します。
(室温20℃より始め)
カップの外郭温度は30分で36.5℃、1時間後は44～46.5℃を維持します。
(外郭温度20℃より始め)
※室温やカップの形状により前後する可能性があります。

専用電源コード

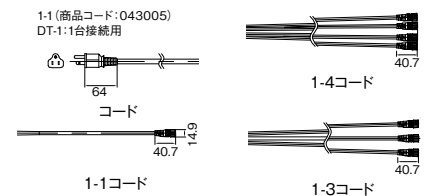

湯せんタイプ

多用途に使える電気湯せん器。
温度調節機能で好みの温度に設定できます。



オプション




■ 専用フードカバー
外形寸法:
W400×D289×H115

HS-120 在庫限り
¥45,000 (税別)



温度調節
湯せんタイプ



機種	HS-120
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	720W
温度調節	可変式サーモスタット 標準温度40℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W427×D295×H210
内形寸法	W372×D262×H114
専用バット容量	12L
質量	6kg


デカンタ保温

1.8Lのデカンタが2本保温可能。
いつでも温かい珈琲・紅茶が提供できます。

1.8L デカンタ保温用



2連ウォーマー
¥16,000 (税別)




機種	2連ウォーマー
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	200W
外形寸法	W380×D210×H85
質量	2.2kg

フードキャビ


タイジの温蔵庫は、お料理を出来立ての状態でおいしく保存します。
仕様も多彩で、用途に応じてお選びいただけます。

間口を広く、奥行きを浅くした薄型タイプで庫内ボックスに抗菌性、
耐久性に優れたステンレスを採用しています。(FC-8S、15Sのみ)



FC-8S
¥36,000 (税別)

弁当箱 **8箱**
棚皿 なし



FC-15S
¥41,000 (税別)

弁当箱 **15箱**
棚皿 なし



※棚皿は取付けできません。

オプション

専用アルミ棚皿



下記の機種に
適応いたします。
HC-38/
HC-38NA/
HC-50/
FC-50G




アルミ棚皿を 使った使用例

HC-50
※茶碗蒸し
(直径92mm)
36~44個入ります。

機種	FC-8S	FC-15S
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	120W	165W
温度調節	バイメタル式サーモスタット	
庫内温度	標準温度70℃~80℃	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W350×D275 ×H290	W450×D275 ×H355
庫内寸法	W274×D195 ×H185	W374×D195 ×H250
庫内容量	10L(弁当箱8)	18L(弁当箱15)
質量	5kg	6.5kg
付属品	ドレール受け	

電子サーモの採用により、庫内温度の安定感が、一層アップ!



FC-28
¥54,000 (税別)

温度設定
2段階
切替

弁当箱 **28箱**
棚皿 なし



※棚皿は取付けできません。



HC-38
¥58,000 (税別)

温度設定
2段階
切替

弁当箱 **24箱**
棚皿 あり




棚を使用する場合はホットキャビ
のHC-38が使用できます。

→P29へ

ルームサービス用温蔵庫

※LOT生産品




FC-38H
オープン価格

受注
生産品

温度設定
2段階
切替

棚皿 あり

扉内側にヒーター内蔵で結露の心配無用です。



FC-50 在庫限り
¥90,000 (税別)



弁当箱 **40箱**
棚皿 なし

※棚皿は取付けできません。



HC-50 在庫限り
¥100,000 (税別)



弁当箱 **32箱**
棚皿 あり



棚を使用する場合はホットキャビの
HC-50が使用できます。

→P29へ

機種	FC-28	HC-38	FC-38H	FC-50	HC-50
定格電圧	単相100V 50/60Hz				
消費電力	570W		570W	500W	
温度調節	電子制御			バイメタル式サーモスタット	
庫内温度	70℃・80℃ (2段階切替)			標準温度70℃~80℃	
安全装置	温度ヒューズ			温度ヒューズ	
外形寸法	W450×D410×H450		W490×D410 ×H470	W450×D419×H616	
庫内寸法	W360×D316.5×H345			W350×D314×H450	
庫内容量	38L(弁当箱28/24)		38L (弁当箱24)	50L (弁当箱40)	50L (弁当箱32)
質量	11kg	12kg	15kg	14.5kg	
付属品	ドレール受け/ 変換プラグ	棚皿×3/ドレール受け/ 変換プラグ	棚皿×3/ドレール受け/ 変換プラグ	ドレール受け	棚皿×4/ ドレール受け

※QRコード付記の商品は、WEBサイトで詳細をご覧ください。

※庫内容量の弁当箱寸法は
〔120×167×高さ45〕のものです。



FC-50G (在庫限り)
¥120,000 (税別)




弁当箱 **32箱**
棚皿 **あり**
ガラス **扉**

機種	FC-50G
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	パイメタル式サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃~80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W450×D419×H616
庫内寸法	W350×D314×H450
庫内容量	50L(弁当箱32)
質量	15.5kg
付属品	棚皿×4/ドレーン受け

※専用のアルミ棚皿もございます。



FC-100/FC-100G
スイッチ部



FC-100
¥190,000 (税別)



弁当箱 **60箱**
温度調節 **あり**
棚皿 **あり**

※棚皿は、上下移動可能です。

FC-100G
¥220,000 (税別)



弁当箱 **60箱**
温度調節 **あり**
棚皿 **あり**
ガラス **扉**

※棚皿は、上下移動可能です。

オプション

■キャスター付に
改造できます。


φ50mm
前方二輪自在
(ストッパー付)



機種	FC-100	FC-100G
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	720W	
温度調節	可変式サーモスタット	
庫内温度	標準温度30℃~85℃	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W500×D502×H810	
庫内寸法	W400×D414×H615	
庫内容量	100L(弁当箱60)	
質量	27kg	30kg
付属品	棚皿×5/ドレーン受け/ 変換プラグ	

遠赤外線温蔵庫

温かい料理を遠赤外線効果で、やさしくムラなく食材の芯から温めます。




EFC-38
¥92,000 (税別)



弁当箱 **24箱**
温度設定
2段階
切替 **あり**
棚皿 **あり**
遠赤外線

※食品の収納は、
イメージ写真です。




EFC-100
¥300,000 (税別)



弁当箱 **60箱**
温度調節 **あり**
デジタル
表示 **あり**
棚皿 **あり**
ガラス **扉**
遠赤外線

※食品の収納は、
イメージ写真です。



EFC-100スイッチ部

機種	EFC-38	EFC-100
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	570W	650W
温度調節	電子制御	表示付 マイコン制御
庫内温度	65℃・75℃ (2段階切替)	30℃~85℃
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W450×D410 ×H450	W500×D502 ×H810
庫内寸法	W360 ×D316.5 ×H345	W400×D414 ×H615
庫内容量	38L(弁当箱24)	100L(弁当箱60)
質量	12kg	31kg
付属品	棚皿×3/ ドレーン受け/ 変換プラグ	棚皿×5/ ドレーン受け/ 変換プラグ

ホットキャビ



使いやすさとデザインを突き詰め、
長年の実績と信頼の冷温機能ペルチェユニットを搭載しています。

HOT&COOL model

冷温の切り替えが可能なモデル。
ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用しています。



背面フィルター付
(LX Proのみ)

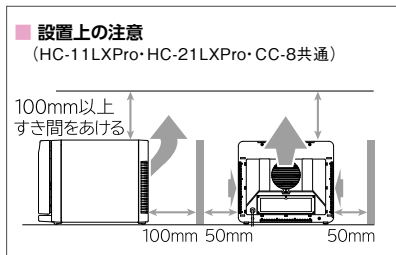


HC-11LX Pro
¥100,000 (税別)



おしぼり 約55本
フェイスタオル 約20本
HOT & COOL

冷温自在



HC-21LX Pro
¥180,000 (税別)




おしぼり 約10本
フェイスタオル 約40本
HOT & COOL

冷温自在

機種	HC-11LX Pro	HC-21LX Pro
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	150W	300W
温度調節	マイコン制御	
温度範囲	HOTモード時: 70~80℃ (標準温度) COOLモード時: 7~10℃ (周囲温度25℃の場合)	
外形寸法	W450 ×D363 ×H322	W450 ×D363 ×H562
庫内寸法	W348 ×D207 ×H152	W348 ×D207 ×H152×2段
庫内容量	11L (おしぼり55本)	11L×2 (おしぼり110本)
質量	10kg	17kg
付属品	棚皿 ドレーン受け 変換プラグ	棚皿×2 ドレーン受け 変換プラグ

ホットキャビ・クールキャビ

サロンの個室や、施術室などにぴったり。専用金具でホット・クールの重ね置きも可能です。




HC-8(MO)
¥39,000 (税別)



おしぼり 約45本
フェイスタオル 約15本
温度設定 2段階切替

●HIGH/LOWと温度が2段階切替できます。ASA樹脂採用で耐候性アップ



CC-8
¥49,000 (税別)



おしぼり 約35本
フェイスタオル 約15本




機種	HC-8(MO)
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	140W
温度調節	パイメタル式サーモスタット
庫内温度	L 60℃~70℃ / H 70℃~80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W300×D340×H261
庫内寸法	W227×D237×H152
庫内容量	8L(おしぼり約45本入)
質量	4.5kg
付属品	棚皿/ドレーン受け

機種	CC-8
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	85W
冷却方式	ペルチェ素子
庫内温度	7℃~10℃ (周囲温度25℃の場合)
外形寸法	W300×D340×H261
庫内寸法	W227×D182×H152
庫内容量	6L(おしぼり約35本入)
質量	5kg
付属品	ドレーン受け

※棚皿は付属していません。

オプション



■ ジョイントプレート

ジョイントプレートの金具を使ってHC-8とCC-8を設置すれば、ホットとクールの使用もできます。



例1



例2





■ ホットキャビ

水分を含ませたおしぼり・タオルを70℃～80℃に温めるタオル蒸し器です。
お手入れ簡単で
お手拭 洗顔 清拭 に大変便利です。

※約2～3時間位で適温になります。
(容量の大きなタイプは約3～4時間位です。)



■ フールキャビ

ヘルチエ素子を搭載。
ノンフロンで環境にやさしい設計です。
庫内を7℃～10℃に保冷します。

ミニキャビシリーズ

どのシリーズも、タテ置き・ヨコ置きの両方に対応しています。




スタンダードタイプ (ホワイト/グレーのスタンダードカラー)



HC-6ホワイト



タテ置きもできます。



スタンダードタイプ

HC-6
¥34,000 (税別)



おしぼり
約32本

フェイスタオル
約10本

パステルシリーズ・スタイリッシュシリーズ

HC-6
¥37,000 (税別)



おしぼり
約32本

フェイスタオル
約10本

パステルシリーズ (カラーコーディネート可能なパステルラインナップ)



HC-6 (P) パールピンク



HC-6 (Y) パールイエロー



HC-6 (G) パールグリーン



HC-6 (A) パールブルー

スタイリッシュシリーズ (落ち着いたシックなカラーで心地よい空間作り)



HC-6 (SUS) ステンレス



HC-6 (K) ブラック



HC-6 (M) 木目

機種種	HC-6*
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	120W
温度調節	パイメタル式サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	w300×D307×H230
庫内寸法	w220×D220×H135
庫内容量	6L(おしぼり約32本)
質量	4kg
付属品	棚皿 / ドレーン受け

※HC-6にはHC-6 (P) (Y) (G) (A) (SUS) (K) (M) を含みます。

◎裸巻のタオルをご使用の場合は変色・乾燥防止の為に耐熱ポリ袋をご利用ください。

◎お急ぎになる場合には温水を含ませて巻いたタオルをご使用ください。

タオル収納 本数目安

おしぼり
1本 おしぼり(100枚)
サイズ: 約300×370mm

HC-8(おしぼり)
(約45本)



フェイスタオル
1本 フェイスタオル(220枚)
サイズ: 約340×900mm

HC-8(フェイスタオル)
(約15本)



上手にご使用になるポイント

- ①閉店時には、電源を切り、タオルを全て取出し扉を開けたままにします。庫内が乾燥・脱臭され、翌日気持ちよくご使用頂けます。
- ②蒸しタオルに香りをお付けになる場合は、専用の芳香剤(アロマチップ)をお使いください。 → P34へ

ホットキャビ


ロングセラー商品など豊富なバリエーションからお選びいただけます。



HC-10F
¥38,000 (税別)



HC-10S
¥38,000 (税別)



おしぼり
約50本
フェイスタオル
約15本

HC-10F

前開
タイプ


HC-10S

横開
タイプ

HC-18F
¥43,000 (税別)



HC-18S
¥43,000 (税別)



おしぼり
約95本
フェイスタオル
約28本


HC-18F

前開
タイプ

HC-18S

横開
タイプ

HC-38
¥58,000 (税別)



おしぼり
約198本
フェイスタオル
約66本
温度設定
2段階
切替

HC-38

用途に合わせて、
庫内温度の設定を
L(70℃)・H(80℃)の2段階に
切り換えて使用することができます。
※専用アルミ棚皿もございます。


HC-50 在庫限り
¥100,000 (税別)



オプション



■専用アルミ棚皿
下記の機種に適用いたします。
HC-38/HC-38NA
HC-50/FC-50G



おしぼり
約264本
フェイスタオル
約88本

機種	HC-10F/HC-10S	HC-18F/HC-18S	HC-38	HC-50
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	120W	165W	570W	500W
温度調節	バイメタル式サーモスタット	バイメタル式サーモスタット	電子制御	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃~80℃	標準温度70℃~80℃	70℃・80℃ (2段階切替)	標準温度70℃~80℃
安全装置	温度ヒューズ			
外形寸法	W350×D275×H290	W450×D275×H355	W450×D410×H450	W450×D419×H616
庫内寸法	W274×D195×H185	W374×D195×H250	W360×D316.5×H345	W350×D314×H450
庫内容量	10L(おしぼり約50本入)	18L(おしぼり約95本入)	38L(おしぼり約198本入)	50L(おしぼり約264本入)
質量	5.5kg	6.5kg	12kg	14.5kg
付属品	棚皿/ドレーン受け	棚皿×2/ドレーン受け	棚皿×3/ドレーン受け/変換プラグ	棚皿×4/ドレーン受け



※他の温度設定のサーモスタットも取り揃えております。ご相談ください。

UV lamp model [殺菌灯付モデル]

ホットキャビの伝統を継承した
UVランプ(殺菌灯)付きモデルです。



※UV付機種は通常開けた状態で殺菌灯は点灯しません。



HC-11UV Pro
¥60,000 (税別)




おしぼり 約55本
フェイスタオル 約20本
UV付
殺菌灯(GTL-2W)付

HC-21UV Pro
¥110,000 (税別)



おしぼり 約110本
フェイスタオル 約40本
UV付
殺菌灯(GTL-2W×2)付




HC-10UVe
¥44,000 (税別)



おしぼり 約50本
フェイスタオル 約15本
UV付
温度設定 2段階切替
殺菌灯(GTL-2W)付



用途に合わせて、庫内温度の設定を
L(70℃)・H(80℃)の2段階に
切り換えて使用することができます。



HC-38NA
¥140,000 (税別)



おしぼり 約198本
フェイスタオル 約66本
UV付
温度調節
デジタル表示
殺菌灯(GTL-2W×3)付
※専用アルミ棚皿もございます。

●マイコン制御で、ご希望の温度にセット。



温度調節機能(マイコン制御)
タッチ式の電源・殺菌灯スイッチと
デジタル温度調節。

機種	HC-11UV Pro	HC-21UV Pro
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	190W	380W
温度調節	マイコン制御	
温度範囲	HOT:70~80℃ (標準温度)	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W450 ×D363 ×H322	W450 ×D363 ×H562
庫内寸法	W348 ×D207 ×H152	W348 ×D207 ×H152 ×2段
庫内容量	11L (おしぼり55本)	11L×2 (おしぼり110本)
質量	7.5kg	11.5kg
付属品	棚皿 ドレーン受け 変換プラグ	棚皿×2 ドレーン受け 変換プラグ

機種	HC-10UVe
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	120W
温度調節	電子制御
庫内温度	70℃・80℃(2段階切替)
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W350×D275×H290
庫内寸法	W274×D195×H185
庫内容量	10L(おしぼり約50本入)
質量	6kg
付属品	棚皿/ドレーン受け

機種	HC-38NA
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	410W
温度調節	表示付マイコン制御
庫内温度	標準温度30℃~90℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W450×D410×H450
庫内寸法	W360×D316.5×H345 (殺菌灯部分D278)
庫内容量	38L(おしぼり約198本入)
質量	13kg
付属品	棚皿×3/ドレーン受け/変換プラグ

ワゴン&カート

ホテルや福祉施設、医療現場で活躍。使い勝手の良さは抜群です。



キャビワゴン

組み合わせ自由なワゴンシリーズ (SW)。ダストカート (SW-04) が脱着式なので収納に便利です。騒音・震動を吸収する特殊シート・キャスターを採用しています。



清拭車
SW-01
¥72,000 (税別)

※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-38です)



オムツ交換車
SW-02
¥120,000 (税別)

※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-38です)



オムツ交換車
SW-03
¥168,000 (税別)

※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-38です)




ダストカート
SW-04
¥48,000 (税別)

袋:ターポリン製


ホットキャビ用ワゴン (CW)

ホットキャビの持ち運び、移動に便利な専用ワゴンです。



CW-1
¥45,000 (税別)

※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-18です)



引き出し内寸:
W222×D287×H187

CW-2(引き出し付)
¥55,000 (税別)

※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-38です)

オムツ交換カート

ポリダスターは、押し込み式になっていますので、ワンタッチで開閉でき、汚れが付きにくく清潔です。



Sタイプ
¥190,000 (税別)

※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-18です)



Aタイプ(メイン布ダスター)
¥250,000 (税別)

※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-1Dです)
※廃番製品



Bタイプ(メインポリダスター)
¥255,000 (税別)

※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-1Dです)
※廃番製品

機種	SW-01	SW-02	SW-03
サイズ	W550 ×D500 ×H800	W850 ×D500 ×H800	W1150 ×D500 ×H800
材質	ステンレス(SUS304)		
キャスター	75φ ストッパー付	75φストッパー付(50φ)	

機種	CW-1	CW-2	SW-04
サイズ	W480 ×D440 ×H775	W480 ×D440 ×H775	W450 ×D300 ×H700
材質	ステンレス(SUS304)		—
キャスター	—		50φ
付属品	収納カゴ	収納カゴ	袋:ターポリン製

機種	Sタイプ	Aタイプ	Bタイプ
サイズ	W930 ×D540 ×H960	W1254 ×D530 ×H1032	W1254 ×D530 ×H1032
材質	ステンレス(SUS304)		
付属品	ポリダスター(小)×2	布ダスター(大) ポリダスター(小)×2	ポリダスター(大) ポリダスター(小)×2

清拭車 & ステリライザー

タオルや各種備品を清潔な状態に保つことのできるアイテムです。



スチーム式清拭車

小タオル50本タイプから大タオル100本タイプまでのラインナップ(HCW)です。



ハーフサイズ
HCW-H
¥220,000 (税別)

小タオル
50本



ステンレス(無地)
HCW-SII
¥260,000 (税別)

小タオル
100本



ステンレス(無地)
HCW-SI(音声式)
¥300,000 (税別)

小タオル
100本



ステンレス(無地)
HCW-L
¥300,000 (税別)

大タオル
60本



ステンレス(無地)
HCW-J
¥350,000 (税別)

大タオル
100本

機種	HCW-H	HCW-SII	HCW-S
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	500W	350W	
温度調節	可変式サーモスタット		
調節温度範囲	30℃~90℃		
外形寸法	W335 ×D360 ×H900	W600 ×D360 ×H860	W600 ×D360 ×H860
庫内容量	小タオル50 本(タオル収 納カゴ2個)	小タオル100 本(タオル収 納カゴ4個)	小タオル100 本(タオル収 納カゴ4個)
水槽量	3L		
お知らせ装置	なし		給水を音声で お知らせします
空焚防止装置	温度ヒューズ		
材質	内箱:SUS304		
キャスター	φ75mm		
質量	約20kg	約28kg	約28kg
付属品	タオル収納カ ゴ×2(小タ オル25本用)	タオル収納カ ゴ×4(小タ オル25本用)	タオル収納カ ゴ×4(小タ オル25本用)

機種	HCW-L	HCW-J
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	500W	
温度調節	可変式サーモスタット	
調節温度範囲	30℃~90℃	
外形寸法	W600×D360 ×H960	W690×D450 ×H965
庫内容量	大タオル60本 (タオル収納カ ゴ4個)	大タオル100本 (タオル収納カ ゴ4個)
水槽量	3L	
お知らせ装置	なし	
空焚防止装置	温度ヒューズ	
材質	内箱:SUS304	
キャスター	φ75mm	φ100mm
質量	約30kg	約40kg
付属品	タオル収納カ ゴ×4	タオル収納カ ゴ×4

ステリライザー

点灯するだけで簡単に器具が消毒できる、高照度タイプの消毒器です。

常温
タイプ



スーパーエース100
¥51,100 (税別)

常温
タイプ



スーパーエース304S
¥75,700 (税別)

常温
タイプ



クリーンキーパー
¥89,000 (税別)

ピンク(シルバーもあります。)

常温
タイプ



**フリーウェイ
ステリライザー**
¥196,000 (税別)

ライトパープル(シルバーもあります。)

機種	スーパーエース 100	スーパーエース 304S	クリーンキーパー	フリーウェイ ステリライザー
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
外形寸法	W390 ×D235 ×H385	W390 ×D235 ×H385	W390 ×D235 ×H416	W535 ×D410 ×H880
棚数	1段	2段(固定式)	1段	3段(固定式)
殺菌灯	10W×2灯		10W×1灯	15W×3灯
質量	7.5kg	7.5kg	6kg	24kg

ストーンセラピー

タイジのストーンセラピー商品は、ストーンセラピー専用の滑らかな形状の玄武岩と日本製のストーンウォーマーを中心にした品質確かなラインナップです。



ストーンセラピー導入キット

はじめて導入をお考えのサロン様にはお得なセット商品がおすすめです。



ストーンセラピー-KIT内容

単品でもご購入いただけます

ストーンセラピー用 ウォーマー
ホットシステムWHS-12
¥47,000 (税別) 在庫限り

- 外形寸法: W427×D 295×H210
- 内径寸法: W372×D262×H114
- バット容量: 12L
- 質量: 6kg 720W
- 温度: 40℃~80℃



ストーンセラピー用 石
50 STONE SET
¥50,000 (税別)

- Large 8個 ● Medium 16個
 - Small 16個 ● Toe 8個
 - Trigger 2個 ● 合計50個
- ※天然石の為、色・形などが多少異なります。




ストーンセラピースタンダードKIT

¥83,000 (税別) 在庫限り

セット内容: WHS-12 / 50 STONE SET

単品ウォーマー／ストーン

ウォーマー、ストーン共に単品でのご注文も可能です。



ストーンセラピー用 ウォーマー
ホットシステムWHS-12
¥47,000 (税別) 在庫限り

温度計・スノコ付



機種	WHS-12
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	720W
温度調節	可変式サーモスタット
庫内温度	標準温度40℃~80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W427×D297×H200
庫内寸法	W372×D262×H114
庫内容量	12L
重量	6kg
付属品	スノコ/温度計



ストーンセラピー用 石
50 STONE SET
¥50,000 (税別)

機種	50 STONE SET
セット内容	Large 8個 / Medium 16個 / Small 16個 / Toe 8個 / Trigger 2個 / 合計50個

■ストーン サイズ別単価

Large	8個入 / 8~10cm	¥17,000 (税別)
Medium	8個入 / 5~8.5cm	¥13,000 (税別)
Small	8個入 / 2.5~5.5cm	¥12,000 (税別)
Toe stone	8個入 / 1.5~3cm	¥10,000 (税別)
Trigger	2個入	¥3,500 (税別)

しっかりとスベスベ、クリーンを越えた新しい介護タオル

イオニオンEX
オープン価格

1 ケース：600本入
1枚寸法：265×310mm
液成分：ピオミセル・Ag+
(銀コロイド)



ホスピタブルイオニオン
オープン価格

1 ケース：600本入
1枚寸法：295×310mm
液成分：ピオミセル・Ag+
(銀コロイド)



蓄熱・蓄冷兼用材をセットした保温バック

保温バック
¥5,000 (税別)

寸法：W280×D170×H180
材質：ナイロン布・内面アルミ箔
耐熱性：80℃ 色：紺
付属品：蓄熱・蓄冷兼用材「保つくん」付




タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ
¥3,000 (税別)

1箱30個入り
香りの種類 レモン/ジャスミン/森の香り



●使い方
封を切ってホット
キャビ庫内にいれ
てください。



aromachip



CAUTION

長年ご使用のタイジ製品の点検を！

ご使用の際に、このような症状はありませんか？

- ◆スイッチを入れても、ときどき電源が入らないことがある。
- ◆コードやプラグを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ◆コードやプラグが異常に熱い。
- ◆こげくさい臭いがしたり、異常な音がする。
- ◆本体の一部が割れたり、壊れたりしている。
- ◆その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検修理をご相談ください。

TAIJI INFORMATION

ウェブサイト

<http://www.taiji.co.jp/>



f facebook

<https://www.facebook.com/taiji.co.ltd>

タイジウェブサイトでは、製品情報のほか、商品説明図や取扱説明書などもダウンロードすることができます。ご購入を検討の際は、カタログとあわせてぜひご覧ください。

タイジ公式アカウントでは、新機種の情報や機器を使ったレシピの紹介、国内外の展示会情報など様々な情報をお伝えしていきますのでぜひご覧ください。



Taiji-serving the world with hospitality

We create products that materialize the "hospitality" to support your requests.

Our products such as "HOTCABI" towel warmers and sake warmer dispensers are used all around the world.

We have our product leaflets in English available and our staff in overseas sales

division can assist you with the warmest hospitality. For more information, please contact us from below.

Taiji Overseas Div.: Tel: +81-44-329-6338 Fax: +81-44-329-5860 E-mail: overseas@taiji.co.jp

Website: www.taiji.co.jp/e/

タイジ株式会社

製品に関するお問い合わせや、点検・修理のご依頼は、下記営業所、代理店までお申しつけください。

東日本営業所 〒210-0858 川崎市川崎区大川町8-2
TEL 044-329-5880(代) FAX 044-329-5860
E-mail east_sales@taiji.co.jp

西日本営業所 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄5-26-21
TEL 06-6990-6853(代) FAX 06-6990-6855
E-mail west_sales@taiji.co.jp

お問い合わせ、お求めは