

# TAIJI

PRODUCT CATALOG  
2023



LAMP WARMER

BUFFET WARMER

PLATE HEATER

COOL PLATE

SNEEZEGUARD

FOODS WARMER/  
COOLER

SOUP DISPENSER

STYLISH WARMER

SHOWCASE

HOT ROASTER & FLYER

SAKE WARMER

FROZEN MACHINE

GELATO MACHINE

CUP WARMER

FOOD CABI

HOT CABI

STERI CABI

WAGON & CART

WINTER PRODUCTS

↑  
NEXT →  
HOSPITALITY

あらたなおもてなしをつくる

# ランプウォーマー

ランプから放射される赤外線が料理を中までしっかりと保温。  
ランプの下に置くだけで出来たての料理の美味しさ、温かさをしっかり保ちます。

## Next Generation Lamp Warmer

次世代ランプウォーマーを  
もっと身近に



ランプウォーマー



SL-8(MS)



SL-8(MG)



SL-8(MK)


**SL-concept**  
¥140,000  
(税込¥154,000)



ハロゲン  
ヒーター  
83W

口金  
E11

スイッチ  
付




**SL-8(MS)(MG)(MK)**  
¥130,000  
(税込¥143,000)



ハロゲン  
ヒーター  
83W

口金  
E11

スイッチ  
付



| 機種            | SL-concept               | SL-8      |
|---------------|--------------------------|-----------|
| 定格電圧          | 単相100V 50/60Hz           |           |
| 消費電力          | 83W                      |           |
| ヒーター仕様        | ハロゲンヒーター (口金サイズ E11)     |           |
| 外形寸法          | W257×D約366~600×H約650~800 |           |
| ベース部<br>外形寸法  | W257×D366                | W257×D366 |
| ヒーター部<br>可動範囲 | H200~400                 |           |
| 質量            | 4.6kg                    |           |



# Halo&Concept

コンパクトなのに高い保温力。  
ランニングコストを大幅削減する高効率な  
ランプウォーマー。

シェードのアルミをマットカラーに仕上げ、丸みを帯びたしっとりとしたデザインに。  
シェード下部の丸穴がより柔らかな印象を与えます。



HL-8(MS) マットシルバー



HL-8(MK) マットブラック



HL-8(MG) マットゴールド




**HL-8**  
¥50,000  
(税込 ¥55,000)



ハロゲン  
ヒーター

口金  
E11

スイッチ  
付



※調整器取付不可

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 機種         | HL-8                   |
| 定格電圧       | 単相100V 50/60Hz         |
| 消費電力       | 83W                    |
| ヒーター<br>仕様 | ハロゲンヒーター<br>(口金サイズE11) |
| 外形寸法       | Φ140×H153              |
| 質量         | 630g                   |
| コード        | 1.5m(角型シーリングキャップ付き)    |
| 付属品        | ペンダントコードアジャスター         |

透明リングには、ガラス調の亚克力樹脂を使用。  
特殊なダイヤモンドカッターで切り出しているため、  
端面(切削加工面)が高光沢できらびやかに輝きます。


**HL-concept**  
¥60,000  
(税込 ¥66,000)



ハロゲン  
ヒーター

口金  
E11

スイッチ  
付



※調整器取付不可



ハロゲンヒーターはアダプター  
セットで現行のランプウォー  
マーでもご使用頂けます。


付属品



ペンダントコード  
アジャスター

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 機種         | HL-concept             |
| 定格電圧       | 単相100V 50/60Hz         |
| 消費電力       | 83W                    |
| ヒーター<br>仕様 | ハロゲンヒーター<br>(口金サイズE11) |
| 外形寸法       | Φ144×H165              |
| 質量         | 640g                   |
| コード        | 1.5m(角型シーリングキャップ付き)    |
| 付属品        | ペンダントコードアジャスター         |

従来電球の1/4(体積比)サイズのハロゲンヒーターを使用。  
電気代だけで15,300円<sup>※3</sup>もお得に。  
コンパクトながら保温力はそのまま。必要なところにだけ照射するので、  
電気代のコストカットにつながります。余分な熱が出ないので、冷房代の削減にもなります。

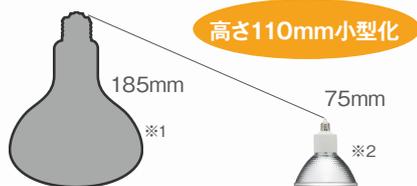

| 比較表               | 赤外線 <sup>※1</sup> 乾燥用電球 | TAIJI <sup>※2</sup> ハロゲンヒーター |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| 電力                | 185W                    | 83W                          |
| 寿命                | 6,000時間                 | 6,000時間                      |
| 電気代 <sup>※3</sup> | 27,750円                 | 12,450円                      |

※1 IR110V-185WRH ※2 JWDR100V83WKM/7E11  
※3 電気代の計算は、25円/kWhの電気料金プランで使用6,000時間点灯トータル計算



## ペンダントタイプ

天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。  
空間の解放感を損なうことなく、インテリアに絶妙かつ、スタイリッシュに溶け込みます。

コンクリート調のカラーリングが  
北欧をイメージしたモダンスタイル。  
内装と同調させ、さりげなく食材を温めます。

ILM-18(c)

¥58,000

(税込 ¥63,800)

調整器付

¥70,000

(税込 ¥77,000)




赤外線  
ランプ  
185W

口金  
E26

スイッチ  
付

調整器  
対応



ILM-18(C)コンクリート

霜がかかったような柔らかな表情で  
空間に溶け込み、暖かさを演出します。



ILF-18(F)フロスト




ILF-18(R)レッド



ILF-18(K)ブラック

ILF-18  
¥55,000

(税込 ¥60,500)



調整器付

¥67,000

(税込 ¥73,700)

赤外線  
ランプ  
185W

口金  
E26

スイッチ  
付

調整器  
対応

※フロストのみ  
淡い光が漏れます。

| 機種    | ILM-18(C)  | ILF-18(F) | ILF-18(R)・(K) |
|-------|--|-----------|---------------|
| 定格電圧  | 単相100V 50/60Hz   |           |               |
| 消費電力  | ①ランプ使用時実効値:166W / ②ランプ使用時実効値:145W※1                            |           |               |
| ランプ仕様 | 赤外線ランプ ①100-110V 185W(口金サイズE26)/<br>②120-130V 175W(口金サイズE26)※1 |           |               |
| 外形寸法  | Φ195×H352  | Φ206×H358 |               |
| 質量    | 1.5kg  | 1.1kg     | 1.8kg         |
| コード   | 1.5m(角型引掛シーリングキャップ付き)  |           |               |

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

※1現在、赤外線ランプ100-110V185Wの製造が中止されております。  
製造再開まで、代替ランプとして②の120-130V 175Wのランプを取り付けて販売することもございます。詳細は販売店もしくはタイジ(株)までお問い合わせください。

電源コード処理

角型引掛シーリングキャップ

取付方法

天井に「引掛埋込ローゼット」か「角型・丸型引掛シーリング」などが付いている場合は電気工事なしで取り付ける事ができます。



角型引掛  
シーリングキャップ



引掛埋込  
ローゼット



角型引掛  
シーリング



丸型引掛  
シーリング

華やかさ、きらびやかさ、  
シックなインテリアにもフィットします。



ILA-18(G)ゴールド



ILA-18(S)シルバー



ILA-18(K)ブラック

明るいイメージやシックなイメージで、  
多様なインテリアにフィットします。



ILC-25(G)シャンパンゴールド



ILC-25(S)シルバー




ILC-25(K)ブラック

**ILA-18**  
¥63,000  
(税込 ¥69,300)



赤外線  
ランプ  
185W  
口金  
E26  
スイッチ  
付  
調整器  
対応

調整器付  
¥75,000  
(税込 ¥82,500)



|       |  |
|-------|--|
| 機種    | ILA-18   |
| 定格電圧  | 単相100V 50/60Hz   |
| 消費電力  | ①ランプ使用時実効値:166W<br>②ランプ使用時実効値:145W※2                             |
| ランプ仕様 | 赤外線ランプ<br>①100-110V 185W(口金サイズE26)<br>②120-130V 175W(口金サイズE26)※1 |
| 外形寸法  | φ203×H365  |
| 質量    | 1.7kg  |
| コード   | 1.5m(角型引掛シーリングキャップ付き)  |

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

※1現在、赤外線ランプ100-110V185Wの製造が中止されております。製造再開まで、代替ランプとして②の120-130V 175Wのランプを取り付けて販売することもございます。詳細は販売店もしくはタイジ(株)までお問い合わせください。

**ILC-25**  
¥50,000  
(税込 ¥55,000)



赤外線  
ランプ  
250W  
口金  
E26  
スイッチ  
付  
調整器  
対応

調整器付  
¥67,000  
(税込 ¥73,700)



|       |  |
|-------|--|
| 機種    | ILC-25   |
| 定格電圧  | 単相100V 50/60Hz   |
| 消費電力  | ①ランプ使用時実効値:222W<br>②ランプ使用時実効値:195W※2                             |
| ランプ仕様 | 赤外線ランプ<br>①100-110V 250W(口金サイズE26)<br>②120-130V 250W(口金サイズE26)※2 |
| 外形寸法  | φ170×H273  |
| 質量    | 650g   |
| コード   | 1.5m(角型引掛シーリングキャップ付き)  |

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

※2現在、赤外線ランプ100-110V250Wの製造が中止されております。製造再開まで、代替ランプとして②の120-130V 250Wのランプを取り付けて販売することもございます。詳細は販売店もしくはタイジ(株)までお問い合わせください。


調整器について

調整器を付けることにより、約500mm内で製品の高さ調節を行うことが出来ます。調整器は製品の電源コード中央部に設置された状態で出荷されます。調整器の上下のコードを均等に巻き上げ・繰り出して長さを調整しています。




※電源コード:標準1500mm設定ですが設置場所に合わせてコード長を右記のように対応いたします。(その他のご要望の際にはご相談ください。)

■ 選べるコード長 調整器を取り付ける場合は、各機種ともに全長を3パターンからお選びください。

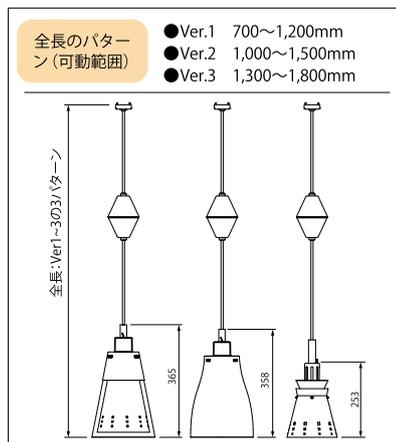

※当社の調整器は、巻き上げ方向の調整プーリーとなります。各Verは、最長を基準として生産しております。(コードを伸ばすと言うより縮めるイメージです)

設置の目安

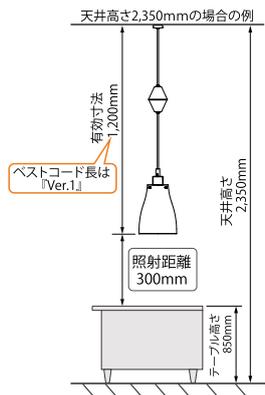


# ビュッフェウォーマー

ビュッフェシーンで活躍するスタイリッシュなデザイン!  
出来立てのお料理を冷ますことなく、常に適温でご提供できます。



## スタンド型ランプウォーマー

ビュッフェシーンを温かく、美味しく演出。設置環境に合わせて、簡単に移動できる「ベースプレート」と、固定タイプの「クランプ」をご用意しています。

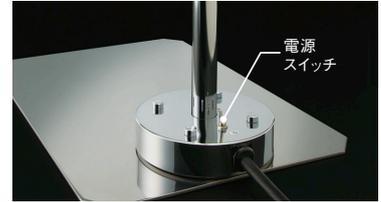

ベースプレート寸法:W257×D366

どこにでも設置可能なスタンダードタイプ  
持ち運びも容易に行えます



クランプ寸法:W116×D133

カウンター端に固定して使用するタイプ  
設置可能なカウンターの厚みは10~65mm  
(六角穴付ボルトにて固定)  
※六角レンチ付属

| 機種           | SL-25(BA)  | SL-25(CL)                        |
|--------------|--|----------------------------------|
| 定格電圧         | 単相100V 50/60Hz   |                                  |
| 消費電力         | ①ランプ使用時実効値:222W<br>②ランプ使用時実効値:195W※2                             |                                  |
| ランプ仕様        | 赤外線ランプ<br>①100-110V 250W(口金サイズE26)<br>②120-130V 250W(口金サイズE26)※2 |                                  |
| 外形寸法         | W257<br>×D約366~600<br>×H約650~800                                 | W172<br>×D約350~600<br>×H約650~800 |
| ベース部<br>外形寸法 | W257×D366<br>(ベースプレート寸法)   | W116×D133<br>(クランプ寸法)            |
| ランプ部<br>可動範囲 | H200~400   | H200~400                         |
| 質量           | 4.9kg  | 3.6kg                            |

※SL-concept,SL-8はP1をご覧ください。  
※2現在、赤外線ランプ100-110V250Wの製造が  
中止されており、製造再開まで、代替ランプと  
して②の120-130V 250Wのランプを取り付け  
て販売することもあります。詳細は販売店もし  
くはタイジ(株)までお問い合わせください。


ベースプレート  
**SL-25(BA)**  
¥140,000  
(税込 ¥154,000)



赤外線  
ランプ  
250W

口金  
E26

スイッチ  
付




クランプ  
**SL-25(CL)**  
¥140,000  
(税込 ¥154,000)



赤外線  
ランプ  
250W

口金  
E26

スイッチ  
付



## SETUP IMAGE

専門店での一時保温やビュッフェレストラン、ホテルビュッフェ等  
さまざまなシーンで数多くご利用頂いております。



芋スイーツ専門店  
【SL-8(MK)】詳細はP1参照



ビュッフェレストラン  
【SL-25(BA)】PH-940(GK)と組合せ

## オープンビュッフェウォーマー

ビュッフェウォーマー最高峰の機能とディスプレイ効果が最も高いデザインでカウンターをショーアップ。

スニーズガードは視認性に優れ、柱が片側のため食材の取出しがスムーズです。




照明:省エネ型スリム蛍光管(21W)  
遠赤外線カーボンランプヒーター(微発光タイプ)



プレートにはホーローコーティングを施し耐久性をアップ。




2台を併設することでアイランドタイプの使用ができます。オプション:スイッチ位置の変更ができます。  
※詳細はお問い合わせ下さい。

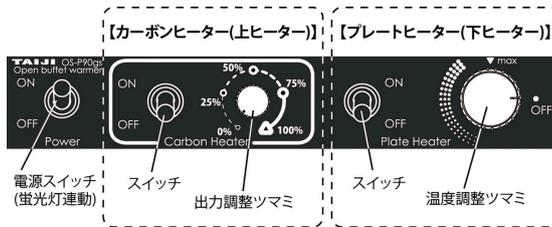

【カーボンヒーター(上ヒーター)】

【プレートヒーター(下ヒーター)】

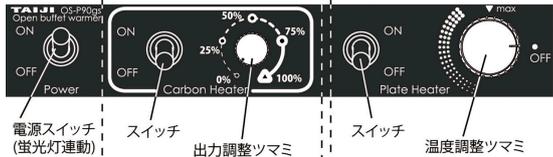

電源スイッチ  
(蛍光灯連動)

スイッチ  
出力調整ツマミ


スイッチ  
温度調整ツマミ

OS-P90gs  
¥500,000

(税込 ¥550,000)



受注生産品 上下加温切替可能 カarbonランプヒーター スリム蛍光管21W×2 ホーローコーティング



|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 機種       | OS-P90gs                      |
| 定格電圧     | 単相100V 50/60Hz                |
| 消費電力     | 51~1051W                      |
| 温度調節     | 可変式サーモスタット、温調器                |
| 温度範囲     | プレート温度:40~90℃<br>空間温度:40℃~75℃ |
| 安全装置     | 温度ヒューズ                        |
| 照明ランプ    | スリム蛍光管21W×2                   |
| カーボンヒーター | 350W×2                        |
| プレートヒーター | 300W                          |
| プレート材質   | ホーロー鋼板                        |
| プレート寸法   | W816×D420                     |
| 外形寸法     | W908×D551×H531                |
| 質量       | 29kg                          |

※空間温度は目安です。設置環境や加温対象物により異なります。

## カーボンランプウォーマー

出来立ての風味、味わいを損なうことなく温かさをキープします。料理をライトアップするクリプトン球を標準装備しています。




切替スイッチ

カーボンランプヒーター  
出力切替  
(切-345W-690W)  
照明クリプトン球  
(60W×3球)




CL-60Y  
¥90,000

(税込 ¥99,000)




CL-60T  
¥90,000

(税込 ¥99,000)



CL-60  
¥80,000

(税込 ¥88,000)



カーボンランプヒーター 口金E17 ミニクリプトンランプ60W×3 温度設定2段階切替

※別途直付け金具が付いています。

|           |                        |                        |                        |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 機種        | CL-60                  | CL-60Y                 | CL-60T                 |
| 定格電圧      | 単相100V 50/60Hz         |                        |                        |
| 消費電力      | 180W~870W              |                        |                        |
| 温度調節      | 2段階切替                  |                        |                        |
| 空間温度      | 60℃~80℃                |                        |                        |
| 照明ランプ仕様   | クリプトン球 60W×3(口金サイズE17) |                        |                        |
| ヒーターランプ仕様 | 遠赤外線カーボンランプヒーター 690W   |                        |                        |
| 外形寸法      | W630<br>×D205<br>×H120 | W640<br>×D372<br>×H420 | W380<br>×D600<br>×H420 |
| 質量        | 4kg                    | 6kg<br>(本体含む)          | 6kg<br>(本体含む)          |
| 本体色       | ステンレス                  |                        |                        |

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

# プレートヒーター

お料理を際立たせるシンプルなデザインと、最適な温度を保つ機能性を追究しました。



## ハイグレードタイプ

プレート本体を極限まで薄く、プレート表面にセラミックプリント強化ガラスを採用。表面温度は2段切替の為、ランプウォーマーとの組合せも有効です。

落ち着いた光沢と深みのある黒を実現



65°C、85°Cの2段切替スイッチ部

料理や食器の色を引き立てる白モデルも人気。



PH-940(GK)



PH-940(GW)

厚みはわずか40mm。約65°Cと約85°Cに切り替えが可能です。



PH-940(GK・GW)

¥160,000

(税込 ¥176,000)



PH-640(GK)



PH-640(GW)



PH-640(GK・GW)


¥150,000

(税込 ¥165,000)




| 機種     | PH-940(GK・GW)    | PH-640(GK・GW) |
|--------|------------------|---------------|
| 定格電圧   | 単相100V 50/60Hz   |               |
| 消費電力   | 280W             | 200W          |
| 温度範囲   | 65°C、85°C (2段切替) |               |
| 安全装置   | 温度ヒューズ           |               |
| プレート材質 | 強化ガラス            |               |
| プレート寸法 | W895×D415        | W595×D415     |
| 外形寸法   | W900×D420×H40    | W600×D420×H40 |
| 質量     | 12kg             | 10kg          |

## オプション



### ■ 別置きコントローラー仕様(B-3)

ビルトイン等で電源スイッチを別の場所でご利用の場合、背面のスイッチを操作のしやすいお好きな場所へスイッチボックスを設けて移動できます。また、電源コードは折れないよう前方向へアクセスします。本体とコントローラー間の長さは1m単位で指定可能。(6mまで)



### ■ ビルトイン仕様(B-2)


ビルトインでご利用の場合、背面のスイッチから底部にスイッチボックスを設けて下方向から操作可能にできます。また、電源コードは折れないよう前方向へアクセスします。



## スタンダードタイプ

作り立ての温かさ・美味しさをお客様にお届けする「プレートヒーター」。ランプウォーマーとの組合せで、より高い保温効果が得られます。

約70℃・約90℃の2段切替で  
さまざまなシーンにご利用いただけます。

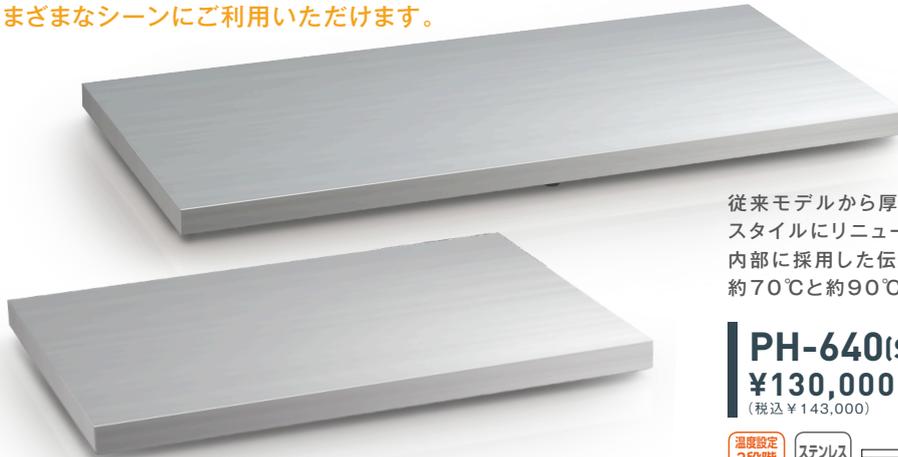

### ■ ランプウォーマーとの組合せイメージ

上下からの加温で保温効果を高めます。PH-640(S)/ランプウォーマー(2台)が効果的です。PH-940(S)/ランプウォーマー(3台)が効果的です。

→P3~5へ


ヘアラインの美しさを際立たせた  
ステンレス仕様

**PH-940(S)**  
¥140,000  
(税込 ¥154,000)



温度設定  
2段階  
切替

ステン  
スプレ  
ート



従来モデルから厚みを大幅に薄くし、使いやすいシャープスタイルにリニューアル。

内部に採用した伝熱プレートで表面温度の均一性を向上。約70℃と約90℃の2段切替式になりました。

**PH-640(S)**  
¥130,000  
(税込 ¥143,000)



温度設定  
2段階  
切替

ステン  
スプレ  
ート



| 機 種     | PH-940(S)      | PH-640(S)     |
|---------|----------------|---------------|
| 定 格 電 圧 | 単相100V         | 50/60Hz       |
| 消 費 電 力 | 240W           | 200W          |
| 温 度 範 囲 | 70℃/90℃ (2段切替) |               |
| 安 全 装 置 | 温度ヒューズ         |               |
| プレート材質  | ステンレス          |               |
| プレート寸法  | W900×D420      | W600×D420     |
| 外形寸法    | W900×D420×H40  | W600×D420×H40 |
| 質 量     | 10Kg           | 7Kg           |

## デュアルプレート

冷・温 をワンタッチで切り替え!  
料理の美味しさを引き立てる、2WAYプレート。




- 冷たいものを冷たく、温かいものを温かく。冷と温モードを自在に切り替えられる画期的なプレートが登場。
- 冷は約7℃、温は約65℃を保ち、料理の美味しさを引き立てます。


**DP-555**  
¥350,000  
(税込 ¥385,000)



アルミ  
プレート



### 設置上の注意(DP-555)



吸気口・排気口の空間を確保しない場合、冷却機能が低下し、冷えなくなります。



### POINT

**POINT① ブラックアルミプレート**  
熱伝導が良く、傷に強いアルミの処理を施したブラックアルミプレートを採用しています。

**POINT② ワンタッチ操作**  
冷・温は、背面にあるボタンで簡単に切り替えることができます。



| 機 種     | DP-555   |
|---------|--|
| 定 格 電 圧 | 単相100V 50/60Hz                                     |
| 消 費 電 力 | 200W   |
| 冷却加熱方式  | ペルチェ素子   |
| 温 度 調 節 | 電子制御   |
| 温 度 範 囲 | Coolモード時のプレート面温度:7±5℃※1<br>Hotモード時のプレート面温度:65±5℃※2 |
| プレート寸法  | W511xD285  |
| 外形寸法    | W555xD345xH120                                     |
| 質 量     | 8.5kg  |


※1周囲温度25℃の場合 ※2標準温度

# クールプレート

ペルチェ素子を搭載した100V電源でプレート面の冷却が可能なクールプレート。  
スイーツやカットフルーツ、サラダ、冷菜などを華やかに演出します。



多種類のサラダ、お惣菜、デザートに最適です



**CP-940(IB)**  
¥420,000  
(税込¥462,000)



**アイスボックス** ※アイスボックス内寸W878×D378×H90  
板厚8mm底板5mm


背面に排水コック付き



陶器・ガラスなどの器も使用可能です。

POPな空間にも映えるホワイトガラス。

シックな空間に映えるブラックガラス。




**CP-940**  
¥370,000  
(税込¥407,000)



**CP-940(GW)**  
¥420,000  
(税込¥462,000)



ガラスプレート  
ホワイトガラス




**CP-940(GK)**  
¥420,000  
(税込¥462,000)



ガラスプレート  
ブラックガラス

## ■ 設置上の注意(CP-940・CP-520共通)

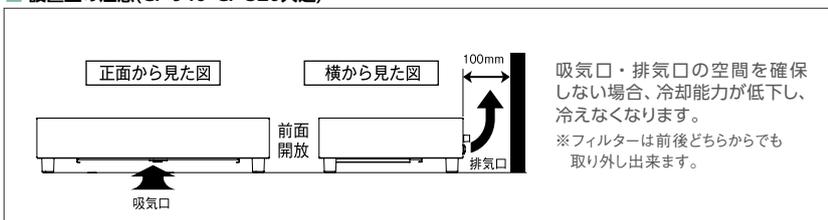


| 機種種    | CP-940                        |
|--------|-------------------------------|
| 定格電圧   | 単相100V 50/60Hz                |
| 消費電力   | 450W                          |
| 冷却方式   | ペルチェ素子                        |
| 温度範囲   | プレート面温度: 7±5℃<br>(周囲温度25℃の場合) |
| プレート寸法 | W900×D400                     |
| 外形寸法   | W940×D440×H122                |
| 質量     | 17kg                          |
| 付属品    | サーモラベルシール/変換プラグ               |

スタンダードタイプの  
エントリーモデル。



※陶器・ガラスなどの  
器も使用可能です。



**CP-520**  
¥220,000  
(税込¥242,000)




温度  
調節

ホテルバン仕様の上品なモデル。



※ホテルバンは  
取り外し可能です。




**CP-520(HP)**  
¥240,000  
(税込¥264,000)



温度  
調節

ホテル  
バン

シズル感あふれる大人気モデル。



**CP-520(IB)**  
¥240,000  
(税込¥264,000)



温度  
調節

アイス  
ボックス

食材やシーンに合わせて選べる  
ガラスストップモデル。



ホワイトガラス



ブラックガラス



**CP-520(GW・GK)**  
¥240,000  
(税込¥264,000)




温度  
調節

ガラス  
プレート

ホワイト  
ガラス

ブラック  
ガラス

ドームカバー付で衛生面も安心。



**CP-520(HPC)**  
¥300,000  
(税込¥330,000)



温度  
調節

ホテル  
バン

ドーム  
カバー


ガラス仕様で上品な仕上がり。



ホワイトガラス



ブラックガラス



**CP-520(GWC・GKC)**  
¥300,000  
(税込¥330,000)



ホワイト  
ガラス


ブラック  
ガラス

温度  
調節

ガラス  
プレート

ドーム  
カバー

■ 温度調節



■ 設定温度目安(周囲温度25℃の場合)

| 表示 | 温度             |
|----|----------------|
| 強冷 | プレート面温度5℃~8℃   |
| 弱冷 | プレート面温度11℃~13℃ |

| 機種     | CP-520                     |
|--------|----------------------------|
| 定格電圧   | 単相100V 50/60Hz             |
| 消費電力   | 200W                       |
| 冷却方式   | ベルチエ素子                     |
| 温度調節   | 電子制御                       |
| 温度範囲   | プレート面温度:5℃~13℃(周囲温度25℃の場合) |
| プレート寸法 | W485×D285                  |
| 外形寸法   | W528×D345×H115             |
| 質量     | 8.5kg                      |
| 付属品    | サーモラベルシール/変換プラグ            |

# スニーズガード

タイジが提案する、無駄をそぎ落とし洗練された、高級感のあるデザインのニューブーマルビュッフェスタイル。


## SG series

タイジビュッフェ向け製品との高い親和性と飛沫もしっかりガードし設置も簡単。



在庫限り

**SG-680**  
¥100,000  
(税込¥110,000)




SG-680(S)



在庫限り

**SG-980**  
¥105,000  
(税込¥115,500)




SG-980(K)



在庫限り

**SG-1060**  
¥110,000  
(税込¥121,000)



SG-1060(S)

## +Plate

【タイジビュッフェ向け製品との高い親和性】

ビュッフェ向けプレートヒーターPHシリーズやクールプレートCPシリーズにあわせて、ステンレス(S)とブラック(K)の2色をラインアップ。幅も3タイプ用意していますので、タイジビュッフェ向け製品との組み合わせに最適です。



SG-680(S)+DP-555




SG-980(K)+PH-940(GK)



SG-1060(S)+CP-940(GW)

関連商品はP7~10をご覧ください

## POINT

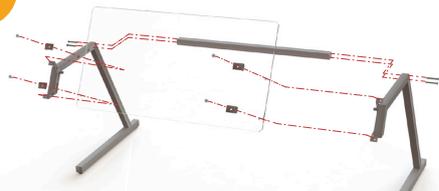

### POINT① 設置しやすい

組み立てて置くだけ。工事が不要なので季節やメニューに応じたレイアウト変更や追加も簡単にできます。




### POINT② 料理が見やすい

SGシリーズはお客様側に支柱が無いデザインで左右からも視認性が良く、料理が見やすく取りやすくなっています。

## オプション

### ■ トップガード

NSF(National Sanitation Foundation:公衆安全衛生に関する認証機関)の推奨するフードプロテクターの基準を参考にデザインしています。ガードの高さが機器に合わせて調整できたり、オプションのトップガードを取り付ければ上方からの飛沫も防ぐことができます。



| 機種     | SG-680(S)                 | SG-680(K) | SG-980(S)                 | SG-980(K) | SG-1060(S)                | SG-1060(K) |
|--------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| 幅(外寸)  | 680                       |           | 980                       |           | 1,060                     |            |
| 幅(内寸)  | 620                       |           | 920                       |           | 1,000                     |            |
| 質量     | 8.5kg                     |           | 9.5kg                     |           | 9.8kg                     |            |
| フレーム材質 | ステンレス                     | 鉄黒塗装      | ステンレス                     | 鉄黒塗装      | ステンレス                     | 鉄黒塗装       |
| ガード材質  | ガラスエッジアクリル t=5.0          |           | ガラスエッジアクリル t=5.0          |           | ガラスエッジアクリル t=5.0          |            |
| 奥行     | 643(ガードUP時)/669(ガードDOWN時) |           | 643(ガードUP時)/669(ガードDOWN時) |           | 643(ガードUP時)/669(ガードDOWN時) |            |
| 高さ     | 719(ガードUP時)/675(ガードDOWN時) |           | 719(ガードUP時)/675(ガードDOWN時) |           | 719(ガードUP時)/675(ガードDOWN時) |            |
| オプション  | トップガード:ガラスエッジアクリル t=5.0   |           | トップガード:ガラスエッジアクリル t=5.0   |           | トップガード:ガラスエッジアクリル t=5.0   |            |
| 対応機種   | CP-520・DP-555・PH-640      |           | PH-940                    |           | CP-940                    |            |

※旧モデル PH-60ST も対応可能です。

※旧モデル PH-90ST も対応可能です。

※QRコード付記の商品は、WEBサイトで詳細をご覧ください。

# フーズクーラー&フーズウォーマー&スープディスペンサー

トッピングやソースなど保冷・保温に最適です。  
 ビュッフェはもちろん、飲食店やスーパー、各種イベント等にもぴったりなアイテムです。



## フーズクーラー

冷却ユニットにペルチェ素子を搭載し、小型・省スペースを実現しました。

## フーズウォーマー

PID制御によりオーバーシュートの無い安定した温度管理が可能です。

卓上でも使えるコンパクトサイズ。深さ150mm。




1/3ホテルパン  
H150mm

5.5L

**PS-1**  
**¥130,000**  
 (税込 ¥143,000)



温度調節



1/3ホテルパン  
H150mm


5.5L

**HS-1**  
**¥90,000**  
 (税込 ¥99,000)



温度調節 デジタル表示

ドライタイプ



●水も氷も必要なく10℃以下に保冷(周囲温度25℃の場合)

例えば

- ◆フルーツ
- ◆ベジタブル
- ◆チーズ



| 機種   | PS-1  |
|------|---|
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz                              |
| 消費電力 | 160W  |
| 温度調節 | 電子制御  |
| 温度範囲 | 5℃~10℃<br>(周囲温度25℃の場合)                      |
| 外形寸法 | W193×D345×H273<br>間口W152×D301<br>底W131×D278 |
| 内槽寸法 | 1/3ホテルパン×1個(フタ付)                            |
| 質量   | 7.2kg                                       |
| 付属品  | 変換プラグ                                       |

- 温度調節40~90℃(1℃刻み)
- 給排水の必要が無いドライタイプ
- 消費電力100Wの省エネ設計

例えば

- ◆ソース
- ◆温野菜
- ◆ポテト



| 機種   | HS-1                                     |
|------|--|
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz                           |
| 消費電力 | 100W                                     |
| 温度調節 | 表示付マイコン制御                                |
| 温度範囲 | 40℃~90℃                                  |
| 安全装置 | 温度ヒューズ                                   |
| 外形寸法 | W193×D345×H273<br>間口W155×D303/底W131×D278 |
| 内槽寸法 | 1/3ホテルパン×1個(フタ付)                         |
| 質量   | 4.8kg                                    |
| 付属品  | 変換プラグ                                    |

ビルトインでの使用や、多様な組合せで新たなオペレーションが実現します。

### ■ビルトイン使用例




### ■オプション



フランジ(PS-1、HS-1共通)

PS-1(3台)をお客様から見えるカウンターに導入  
 1/6ホテルパンを使用し6種類のトッピングメニューを展開

### ■設置上の注意

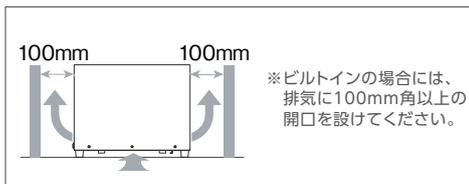

- 温野菜(ガロコ)
- 温製スープ
- マッシュポテト
- チョコレート...
- ドレッシング
- レターストマト
- クレンソ
- 冷製スープ
- イチゴバナナ...

## ホットスープディスペンサー

セルフでキレイに注げる便利&衛生的なスープディスペンサー。



5L

### POINT

#### POINT①

高温になるフタ部分にはシリコンカバーを採用。やけど等を防止します。

#### POINT②

カップとの高さに合わせて専用のカップトレでスープの飛び散りを防止。片手での操作を可能にしています。

レードルやお玉を使うことなく片手でスープを注ぐことができるので、周囲を汚すことがありません。ポタージュ・コンソメのスープに加え、あらかじめお椀に具材を盛っておけば、お味噌汁も注げます。

※抽出口に詰まるため、固形物の使用はできません


| 機種    | HSD-5                         |
|-------|-------------------------------|
| 定格電圧  | 単相100V 50/60Hz                |
| 消費電力  | 620W                          |
| 温度調節  | 可変式サーモスタット                    |
| 温度範囲  | 約30~90℃                       |
| ポウル容量 | 5L                            |
| 外形寸法  | W262×D320×H490                |
| 質量    | 8kg                           |
| 付属品   | 断熱シリコンフタカバー<br>カップトレ<br>変換プラグ |

**HSD-5**  
**¥200,000**  
 (税込 ¥220,000)



温度調節

YouTube



# スタイリッシュウォーマー


曲線が美しいフォルム、視認性の高いクリアなガラスで、商品をよりおいしく魅せる温蔵ショーケース。フレキシブルな使い勝手の良さも魅力です。



- 大容量なのに温度調節が可能で扱いやすく、多用途に使えます。
- 前面はFIXガラスで、どの方向からでも中が見やすくなっています。
- 棚は簡単に取り外せるのでお手入れラクラクです。



※パットはオプションです。




**OSL-900**  
¥350,000  
(税込¥385,000)



LED 前面FIXガラス 棚網位置・角度調節可能

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 機種     | OSL-900              |
| 定格電圧   | 単相100V 50/60Hz       |
| 消費電力   | 777W                 |
| 温度調節   | 可変式サーモスタット           |
| 庫内温度   | 標準温度40℃～80℃          |
| 安全装置   | 温度過昇防止装置135℃         |
| 照明ランプ  | LED 24V 17W          |
| ヒーター仕様 | 760W (380W×2)        |
| 外形寸法   | W903×D411×H535       |
| 庫内寸法   | W890×D(360/266)×H413 |
| 質量     | 38kg                 |
| 付属品    | 棚網×6、加湿パット×2、変換プラグ   |



**OSL-600**  
¥250,000  
(税込¥275,000)



LED 前面FIXガラス 棚網位置・角度調節可能

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 機種     | OSL-600              |
| 定格電圧   | 単相100V 50/60Hz       |
| 消費電力   | 462W                 |
| 温度調節   | 可変式サーモスタット           |
| 庫内温度   | 標準温度40℃～80℃          |
| 安全装置   | 温度過昇防止装置135℃         |
| 照明ランプ  | LED 24V 12W          |
| ヒーター仕様 | 450W                 |
| 外形寸法   | W603×D411×H535       |
| 庫内寸法   | W590×D(360/266)×H413 |
| 質量     | 25kg                 |
| 付属品    | 棚網×3、加湿パット、変換プラグ     |

## スタイリッシュウォーマー OSLシリーズの特長

### ■フロントクリアビュー & LED照明



LED照明の採用と新開発のひな増状の棚で視認性が向上。FIXガラスの採用によりクリアな視界を実現しました。

### ■アークエッジデザイン



正面の曲線と側面の曲線が今までの温蔵ショーケースになかった柔らかい表情を演出。

### ■イーゼルコントロール




電源スイッチ、温度調節を上部に配置して使いやすくなりました。

### ■フレキシブルシェルフ

棚の高さ調節と2段階の角度調節で様々なメニューに対応。また、棚を2段、3段に変更することで好みのディスプレイが可能です。




棚角度を9°前傾にできます。




3段でも高さを抑えた設計にしました。棚を一つ取り外し2段タイプのご使用も可能。

※QRコード付記の商品は、WEBサイトで詳細をご覧ください。


フロントステーを細くし、よりスタイリッシュになった『ホットショーケース』。豊富なサイズとカラー、さまざまなオプションをご用意いたしました。前後のガラスは、使い勝手の良い引戸ガラス仕様になっています。

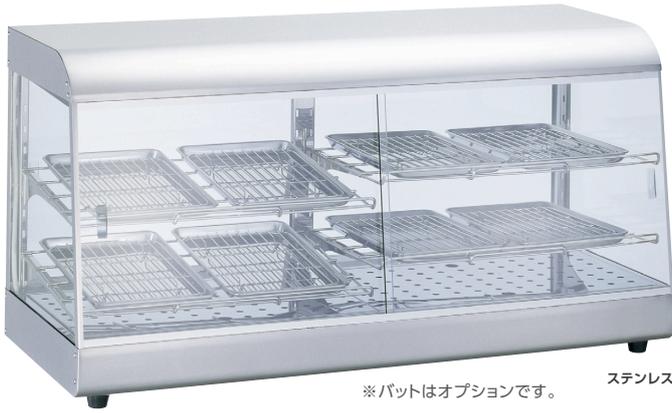

※パットはオプションです。 ステンレス



※棚網の取り外し、角度と高さの調整が可能。



**OS-900N**  
¥250,000  
(税込¥275,000)



ミラノレッド ステンレス

温度調節 棚2段 棚網位置・角度調節可能



ミラノレッド  
ステンレス

ミラノレッド



ミラノレッド  
ステンレス

ミラノレッド



ミラノレッド  
ステンレス


ステンレス

**OS-400N**  
¥150,000  
(税込¥165,000)




温度調節 棚2段 棚網位置・角度調節可能

**OS-600N**  
¥170,000  
(税込¥187,000)



温度調節 棚2段 棚網位置・角度調節可能

**OS-800N**  
¥200,000  
(税込¥220,000)



温度調節 棚3段 棚網位置・角度調節可能

オプション

■ 引き戸ガラス

OSLシリーズのみ



前面を取外し可能な引き戸ガラスに変更できます。

■ 前面F I X仕様

OSシリーズのみ

前面ガラスを1枚ガラスに変更することで見やすく、安全面からも対面販売に最適です。

※前面ガラス加工のオプション対応は若干の納期がかかります。

■ 専用パット



OSL-600 :10インチパット×9枚  
OSL-900:10インチパット×12枚  
※10インチ(260×175×16mm)

OS-400N :9インチパット×4枚  
OS-600N :10インチパット×6枚  
OS-800N :10インチパット×9枚  
OS-900N :10インチパット×8枚  
※9インチ(220×155×15mm)  
10インチ(260×175×16mm)

■ 網焼き用ラック



専用ラック+10インチパット



※専用ラックには、網焼きが6個収納できます。

| 機種      | OS-400N                | OS-600N                | OS-800N                | OS-900N                |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 定格電圧    | 単相100V 50/60Hz         |                        |                        |                        |
| 消費電力    | 520W                   | 580W                   | 580W                   | 790W                   |
| 温度調節    | 可変式サーモスタット             |                        |                        |                        |
| 庫内温度    | 標準温度30℃~90℃            |                        |                        |                        |
| 安全装置    | 温度過昇防止装置135℃           |                        |                        |                        |
| 照明ランプ仕様 | クリプトン球 60W×2(口金サイズE17) | クリプトン球 60W×3(口金サイズE17) | クリプトン球 60W×3(口金サイズE17) | クリプトン球 60W×4(口金サイズE17) |
| ヒーター仕様  | 400W                   | 400W                   | 400W                   | 550W                   |
| 外形寸法    | W400×D350×H465         | W600×D350×H465         | W600×D350×H605         | W900×D350×H465         |
| 庫内寸法    | W384×D(310/275)×H295   | W584×D(310/275)×H295   | W584×D(310/275)×H435   | W884×D(310/275)×H295   |
| 質量      | 13kg                   | 17.5kg                 | 21.5kg                 | 27kg                   |
| 付属品     | 引戸ガラス1式/棚網×2/加湿パット     | 引戸ガラス1式/棚網×2/加湿パット     | 引戸ガラス1式/棚網×3/加湿パット     | 引戸ガラス1式/棚網×4/加湿パット     |

# ショーケース

カフェ、コンビニエンスストア等で重宝されるショーケースのラインナップ。  
商品をクリアに魅せられるので、購買意欲のアップにつながります。



## 冷蔵ショーケース

わずかなスペースにも設置可能なコンパクトな卓上タイプ。  
カウンター等に埋め込む「ビルトイン」も可能です。



70L



在庫限り


**TRS-600G**  
¥850,000  
(税込 ¥935,000)



LED

ペアガラス

デジタル表示



**LED照明を標準装備**  
低発熱・長寿命なLED照明を採用しました。



**商品が映える曲面ガラス**  
前面はディスプレイ効果の高い曲面ガラスを採用しました。



**ホットエア方式**  
排気熱を利用した微風を腰部から前面・側面ガラスに送り結露を防止します。



**デジタル温度表示/排水**  
3~10℃の範囲で温度設定が可能です。排水は取外しが可能なドレンボトル(500ml)を採用。

### オプション ■ 専用アクリルトレー

外形寸法:W110×D265mm / 有効寸法:W104×D262mm



クリアタイプ  
※各段に4枚収納可能です。

|      |   |
|------|---|
| 機種   | TRS-600G                                    |
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz                              |
| 消費電力 | 230W/250W                                   |
| 温度調節 | 電子サーモ(デジタル表示)                               |
| 庫内温度 | 3~10℃±2℃ <sup>※1</sup>                      |
| 照明   | LEDランプ4本(2本×2段)                             |
| 外形寸法 | W610×D465×H801<br>(ドレンボトルを除く) <sup>※2</sup> |
| 庫内寸法 | W547×D(385/264)×H392                        |
| 庫内容量 | 70L   |
| 棚寸法  | 上段:W515×D266<br>下段:W505×D280                |
| 冷却方式 | 冷気循環方式(空冷式)                                 |
| 冷媒   | R134a                                       |
| 扉形式  | 背面スライド扉(ペアガラス、ハーフミラー)                       |
| 霜取   | オフサイクル方式                                    |
| 結露防止 | ホットエア方式                                     |
| 質量   | 58kg  |
| 付属品  | 変換プラグ、ドレンボトル(500ml)                         |

※1 使用外気条件:15℃~27℃/湿度70%以下  
※2 ドレンボトル取付時の奥行きは+33mmになります

## フードショーケース

ヒートランプで保温します(常温+10~15℃程度)。

※商品背面に扉はありません。




**FS-100**  
¥40,000  
(税込 ¥44,000)



レフランプ  
60W×2

組立式




**FS-200**  
¥50,000  
(税込 ¥55,000)



レフランプ  
100W×2

組立式



|       |                           |                            |
|-------|---------------------------|----------------------------|
| 機種    | FS-100                    | FS-200                     |
| 定格電圧  | 単相100V 50/60Hz            |                            |
| 消費電力  | 120W                      | 200W                       |
| 庫内温度  | 30℃~35℃(室温20℃のとき)         |                            |
| 外形寸法  | W450×D290<br>×H354        | W580×D363<br>×H363         |
| 庫内寸法  | W438×D282<br>×H332        | W569×D355<br>×H341         |
| 付属品   | W376×D275<br>×H58         | W280×D350<br>×H38          |
| 質量    | 5kg                       | 7kg                        |
| 付属品   | バット/網/<br>+ドライバー/ネジ式      | バット×2/網×2/<br>+ドライバー/ネジ式   |
| ランプ仕様 | レフランプ 60W×2<br>(口金サイズE26) | レフランプ 100W×2<br>(口金サイズE26) |

## ホットショーケース

スペースや用途に応じて2タイプからお選びいただけます。

**SC45L-3**  
¥215,000  
(税込 ¥236,500)

65℃  
温度固定

各段  
プレート  
ヒーター



**SC60L-3**  
¥365,000  
(税込 ¥401,500)

65℃  
温度固定

各段  
プレート  
ヒーター



|      |                    |                    |
|------|--------------------|--------------------|
| 機種   | SC45L-3            | SC60L-3            |
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz     |                    |
| 消費電力 | 295W               | 350W               |
| 庫内温度 | 65℃±5℃             |                    |
| 外形寸法 | W450×D457<br>×H623 | W610×D457<br>×H623 |
| 棚    | 3段(固定)             |                    |
| 質量   | 25kg               | 33kg               |
| 後面扉  | ガラス/カンノン式          | 引戸ガラス              |
| 付属品  | 専用バット×3/トング        | 専用バット×9/トング        |

# ホットロースター & フ라이어

食品スーパーや飲食店、コンビニエンスストアで大活躍のフードメーカー。  
使い方も簡単で、場所を選ばないコンパクトさも魅力です。




## ホットロースター

遠赤外線効果で「芯までふっくらおいしい焼きも」が簡単に焼ける100V仕様の本格派。  
調理釜の引出しレールが軽く動作するようにマイナーチェンジしました。



最大  
5kg




**TEY-101**  
¥350,000  
(税込 ¥385,000)



100V  
仕様

遠赤外線



最大  
10kg

**TEY-202**  
¥400,000  
(税込 ¥440,000)



100V  
仕様

遠赤外線

YouTube



保温箱(標準)



調理釜

| 機種     | TEY-101             | TEY-202           |
|--------|---------------------|-------------------|
| 定格電圧   | 単相100V              | 50/60Hz           |
| 消費電力   | 1190W(保温時70W)       | 1470W(保温時70W)     |
| 発熱体    | 遠赤外線シーブヒーター         |                   |
| 安全装置   | 温度過昇防止装置/電流ヒューズ20A  |                   |
| 外形寸法   | W450×D450×H502      | W450×D450×H662    |
| 調理箱寸法  | W283×D370×H95       | W283×D370×H95(2段) |
| 保温箱内寸法 | W418×D418×H100      | W418×D418×H100    |
| 外装     | ステンレス               |                   |
| 質量     | 25kg                | 32kg              |
| 焼きも容量  | 最大5kg(最適3kg)        | 最大10kg(最適6kg)     |
| 付属品    | 変換プラグ/ミニのぼり/天然石/トング |                   |

※最大量を調理される場合は、調理箱に重ねて収納してください。  
焼きムラを防ぐため、途中でひっくり返してください。

[TEY-101] 焼きも容量 / 最大5kg(適量3kg) 約50分で焼き上がり  
[TEY-202] 焼きも容量 / 最大10kg(適量6kg) 約60分で焼き上がり

## 電気フライヤー

さらに軽量、さらにコンパクトになった、卓上型電気フライヤーです。



2L

(フタ閉)




4L

(フタ閉)




■ヒーターユニットが脱着式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。

■レストランやコンビニエンスストアのサイドメニューの揚げものなどに最適です。



付属品のバスケット台  
(TF-40Aのみ)


**TF-20A**  
¥80,000  
(税込 ¥88,000) (フタ付)




温度  
調節



**TF-40A**  
¥100,000  
(税込 ¥110,000) (フタ付)



温度  
調節



| 機種   | TF-20A             | TF-40A         |
|------|--------------------|----------------|
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz     |                |
| 消費電力 | 1.1kW              |                |
| 油量   | 2L                 | 4L             |
| 温度調節 | 可変式サーモスタット90℃~220℃ |                |
| 安全装置 | サーモスタット            |                |
| 外形寸法 | W195×D319×H280     | W357×D319×H280 |
| 質量   | 3.7kg              | 5kg            |
| 付属品  | フタ/網               | フタ/網/バスケット台    |

# 酒燗器

おいしい熱燗を簡単に作ることができる便利な酒燗器。  
お店の雰囲気や用途に合わせて3つのタイプからお選びいただけます。



**瞬間加熱タイプ** 酒燗器の中で一番燗残酒が少ないタイプです。(50cc程度)

日本酒をもっとおしゃれに

マイスター  
*Kan Meister*

お酒の質と操作性向上へ


- 瞬間加熱だから、  
お好みの温度で連続採酒。(45~65℃)
- お酒の風味を損なわない  
ガラス管ヒーター方式。(当社呼称)
- 「採酒完了」「酒補給」を  
アラームで知らせる親切設計。

**TSK-11**  
¥120,000  
(税込 ¥132,000)



瞬間加熱  
タイプ  
1本立  
1本取  
1合燗速  
約30秒

YouTube



【お燗の温度範囲と酒質別適正温度】

|                |        | 大吟醸酒 | 吟醸酒 | 純米酒 | 本醸造酒 | 普通酒 |
|----------------|--------|------|-----|-----|------|-----|
| 熱燗<br>(あつかん)   | 50~55℃ |      |     |     | ○    | ○   |
| 上燗<br>(しょうかん)  | 45~50℃ |      |     | ◎   | ◎    | ◎   |
| ぬる燗<br>(ぬるかん)  | 40~45℃ |      | ○   | ○   | ○    | ○   |
| 人肌燗<br>(ひと肌かん) | 35~40℃ | ○    | ○   | ○   | ○    | ○   |

(お酒の銘柄により推奨する温度帯が異なるので目安としてお考えください)

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 機種     | TSK-11             |
| 定格電圧   | 単相100V 50/60Hz     |
| 消費電力   | 1.31kW             |
| 温度調節   | マイコン制御45~65℃       |
| 加熱方式   | 瞬間加熱方式             |
| 酒容量    | 1升瓶/1本立            |
| 酒出口    | 1本取り               |
| 安全装置   | ラインヒューズ 温度ヒューズ     |
| ヒーター   | 特殊ガラス管ヒーター         |
| 採酒方法   | オートストップ方式(液面レベル検知) |
| 外形寸法   | W200×D395×H388     |
| 瓶立て時高さ | H600               |
| 設置可能高さ | H818               |
| 質量     | 約4.5kg             |
| 付属品    | キャップ×2/ホース         |

燗どうこ

お酒の美味しさを逃さない燗どうこ。  
温度調節機能が付いているので、お好みの温度でご提供が可能です。

NEW

**TS-8**  
¥65,000  
(税込 ¥71,500)




湯せん  
タイプ

温度  
調節

1合燗  
約12本

2合燗  
約8本




オプション



■TS-8専用木枠  
外形寸法: W284×D229×H255



■HS-12N  
専用フードカバー  
外形寸法: W400×D289×H115



**HS-12N**(どうこ仕様)  
¥95,000  
(税込 ¥104,500)



湯せん  
タイプ

温度  
調節

1合燗  
約24本

2合燗  
約15本



| 機種      | TS-8                              | HS-12N<br>(どうこ仕様)                 |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 定格電圧    | 単相100V                            | 50/60Hz                           |
| 消費電力    | 500W                              | 720W                              |
| 温度調節    | 可変式サーモスタット                        |                                   |
|         | 標準温度<br>30℃~90℃                   | 標準温度<br>40℃~80℃                   |
| 安全装置    | —                                 | 温度ヒューズ                            |
| 外形寸法    | W251<br>×D196×H253                | W427<br>×D297×H200                |
| 内形寸法    | W249<br>×D194×H170                | W372<br>×D262×H114                |
| 専用バット容量 | —                                 | 12L                               |
| 質量      | 3kg                               | 6kg                               |
| 付属品     | スノコ/ビンキャップ/<br>デジタル酒温度計/<br>変換プラグ | スノコ/ビンキャップ/<br>デジタル酒温度計/<br>変換プラグ |

## 間接加熱タイプ


採酒スピード重視のタイプです。



**TS-1**  
¥100,000  
(税込¥110,000)



湯せんタイプ 温度調節 1本立 1本取 1合醸速 約25秒

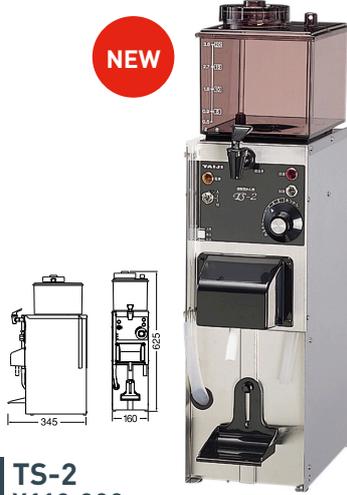

**TS-2**  
¥110,000  
(税込¥121,000)




湯せんタイプ 温度調節 タンク 1本取 1合醸速 約25秒

### オプション



■キャッパー  
— 1升ビンの口に付ける部品

| 機種      | TS-1                  | TS-2                      |
|---------|-----------------------|---------------------------|
| 定格電圧    | 単相100V                | 50/60Hz                   |
| 消費電力    | 600W                  |                           |
| 温度調節    | 可変式サーモスタット            |                           |
| 加熱方式    | 間接加熱方式                |                           |
| 酒容量     | 1升ビン/1本立              | 3.6L                      |
| 酒取出口    | 1本取り                  |                           |
| 水槽容量    | 2.3L                  |                           |
| 安全装置    | ラインヒューズ               |                           |
| 採酒方法    | オートストップ方式(液面レベル検知)    |                           |
| 外形寸法    | W160×D345×H483.5      | W160×D345×H625            |
| 瓶立て時の高さ | H768                  | —                         |
| 設置可能な高さ | H916                  | H850                      |
| 質量      | 5.8kg                 | 6.7kg                     |
| 付属品     | キャッパー/注水ジョーゴ/転倒防止金具一式 | フィルター(予備)/注水ジョーゴ/転倒防止金具一式 |

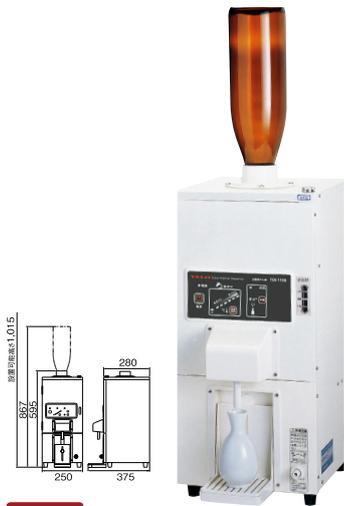

**TSK-110B**  
¥113,000  
(税込¥124,300)



湯せんタイプ 温度調節 1本立 1本取 1合醸速 約18秒



**TSK-220B**  
¥180,000  
(税込¥198,000)



湯せんタイプ 温度調節 2本立 2本取 1合醸速 約18秒



2本取りタイプ/酒量計付  
酒量計なくても使用可。  
キュービテナー専用タイプ

**TSK-230B**  
¥205,000  
(税込¥225,500)



湯せんタイプ 温度調節 QB 2本取 1合醸速 約15秒

| 機種      | TSK-110B           | TSK-220B           | TSK-230B                |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 定格電圧    |                    | 単相100V             | 50/60Hz                 |
| 消費電力    |                    | 1kw                |                         |
| 温度調節    |                    | マイコン制御             |                         |
| 加熱方式    |                    | 間接加熱方式             |                         |
| 酒容量     | 1升ビン/1本立           | 1升ビン/2本立           | キュービテナー 5L~18L対応可*      |
| 酒取出口    | 1本取り               | 2本取り               | 2本取り                    |
| 水槽容量    | 4.7L               | 6.7L               | 6.7L                    |
| 安全装置    |                    | ラインヒューズ・空焚き防止装置    |                         |
| 採酒方法    |                    | オートストップ方式(液面レベル検知) |                         |
| 外形寸法    | W250×D375×H595     | W330×D375×H595     | W357×D375×H890(酒量計突出部分) |
| 瓶立て時の高さ | H867               | H867               |                         |
| 設置可能な高さ | H1,015             | H1,015             |                         |
| 質量      | 9.5kg              | 11.9kg             | 12.1kg                  |
| 付属品     | キャッパー×2/注水ジョーゴ/ホース | キャッパー×3/注水ジョーゴ/ホース | キュービ部品一式/注水ジョーゴ/ホース     |

# フローズンマシン & ジェラートマシン

オシャレでおいしいフローズンドリンクが簡単にお作りいただけます。  
ジェラートマシンはコンプレッサー内蔵型でコンパクトサイズを実現。



チョコレートショップ / miniGEL Plus2

miniGEL Plus

ソフトクリーム、シェイク、グラニータ、スムージー、フローズンカクテル etc...  
幅広いメニュー提案がこの1台で可能になりました。




ソフトクリーム製造の場合は必ず付属の専用断熱カバーをご利用ください。

**ugolini**

6L



miniGEL Plus1

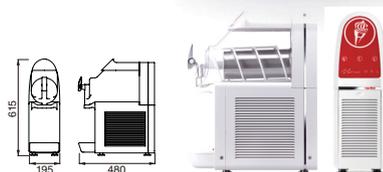

**miniGEL Plus1**

¥500,000

(税込 ¥550,000)



ソフトクリーム フロースン デジタル表示 断熱カバー付

YouTube

MENU



miniGEL Plusメニュー


市販のソフトミックスや飲料用パウダー、チョコレートを生乳で溶かしたものなど様々な材料がご利用になれます。  
※材料により出来上がりの状態や固さ等が異なります。

6L

×2



miniGEL Plus2



**miniGEL Plus2**

¥750,000

(税込 ¥825,000)



ソフトクリーム フロースン デジタル表示 断熱カバー付

YouTube

■ 特徴・機能

液晶画面


全ての機能が表示され一目でわかります。また、バックライトにより見やすくなりました。

カップセンサー

センサーの反応でスパイラルの回転が速くなり中身をスムーズに取り出せます。

電子制御・タッチパッド

電子制御によりソフトクリーム、シェイク、グラニータ、フローズンカクテル、シャーベットなど多様なメニューに対応します。洗浄モードや操作ホールドなどタッチ操作で簡単に切り替えできます。

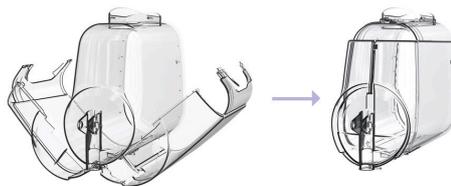

専用断熱カバー

外部環境の影響を軽減させ、冷却能力を高めます。  
miniGEL Plus1/2は標準装備。

| 機種   | miniGEL Plus1  | miniGEL Plus2  |
|------|----------------|----------------|
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz |                |
| 消費電力 | 250W           | 550W/600W      |
| 外形寸法 | W195×D480×H615 | W395×D480×H615 |
| 冷媒   | R134a          | R448a          |
| 容量   | 6L             | 6L×2           |
| 質量   | 25kg           | 48kg           |



ホームページにてオペレーション動画をご確認頂けます。

※直射日光のあたる場所や延長コード、タコ足配線のご利用は、能力が下がりますのでご注意ください。



## NG series

簡単レシピでおいしいフローズドリンク&カクテルが作れます。  
スイッチ切替で、ドリンクディスペンサーとしてもお使いいただけます。

# ugolini

フローズマシンがモデルチェンジしました。

**New Generation**

新世代マシンがイタリアから上陸!

#brandnew #design #feature #spec #menu



6L



NG6-1


6L

×2




NG6-2

**NG6-1**  
¥330,000  
(税込 ¥363,000)



フローズ ジュース

**NG6-2**  
¥500,000  
(税込 ¥550,000)



フローズ ジュース

### MENU

#### フローズメニュー

市販のジュースやかき氷シロップのみでフローズができ、モヒートやワインなどアルコール飲料を使ったフローズカクテルもおススメです。



|      | NG6-1          | NG6-2          |
|------|----------------|----------------|
| 定格電圧 | 単相100V         | 50/60Hz        |
| 消費電力 | 210W/215W      | 540W/590W      |
| 外形寸法 | W200×D490×H620 | W400×D490×H620 |
| 冷媒   | R134a          | R448a          |
| 容量   | 6L×1           | 6L×2           |
| 質量   | 24kg           | 41kg           |

最大仕込み


1L



**TGM-1000N**  
¥145,000  
(税込 ¥159,500)



デジタル表示



### MENU

#### ジェラートマシンを使ったアイスクリームメニュー

市販のソフトミックスを使用したり、フルーツピューレやチョコレートを牛乳で溶かしたジェラートやシャーベットなどさまざまなオリジナルメニューが作れます。

▶TGM-1000N専用レシピ 洋菓子店パティエに考案いただきました。

Produce by Patisserie Largo

##### ◆バニラアイス



- 牛乳 600cc
- 生クリーム (乳脂肪35%)110g
- 卵黄 165g
- 砂糖 130g
- バニラ 1/4本

##### ◆抹茶アイス



- 牛乳 580cc
- 生クリーム (乳脂肪35%)115g
- 卵黄 150g
- 砂糖 125g
- 抹茶 18g

ボウル・攪拌パドルは取外し可能で清掃も容易に行えます。

予備ボウル付で、連続使用にも対応可能です。(処理能力: 1000cc/30min)

※シャーベットを作る場合は、材料を通常より少なめにしてください。

| 機種    | TGM-1000N      |
|-------|----------------|
| 定格電圧  | 単相100V 50/60Hz |
| 消費電力  | 180W           |
| 外形寸法  | W426×D286×H261 |
| 冷媒    | R134a          |
| ボウル容量 | 2L(最大仕込容量1L)   |
| 質量    | 11kg           |
| 付属品   | 予備ボウル(パドル付)・ヘラ |

※1 食材により容量は異なります。

※営業許可を必要とする場合があります。

事前に当該機関(保健所)にお問い合わせください。

# カップウォーマー

一度にたくさんのカップを適度に温められる  
オシャレで機能性抜群のカップウォーマーです。





## シェルフスタイル

側面と背面に強化ガラスを使用し、透明感のあるハイデザインな  
カップウォーマーです。



ラック寸法:  
W230×D385×H142  
95φカップ36~54個  
70φカップ90~114個



**DA-300G(R)**  
¥300,000  
(税込 ¥330,000)



温度  
調節  
ラック  
タイプ  
(下段のみ)

**DA-300G**  
¥260,000  
(税込 ¥286,000)



温度  
調節  
(下段のみ)



|        |   |                 |
|--------|---|-----------------|
| 機種     | DA-300G   | DA-300G(R)      |
| 定格電圧   | 単相100V 50/60Hz  |                 |
| 消費電力   | 190W  |                 |
| 温度調節   | 上段:パイメタル式サーモスタット<br>中段:パイメタル式サーモスタット<br>下段:可変液体膨張式サーモスタット |                 |
| 安全装置   | 温度ヒューズ  |                 |
| ヒーター   | 上段:プレートヒーター35W<br>中段:プレートヒーター35W<br>下段:シーズヒーター120W        |                 |
| 外形寸法   | W315×D466×H642  |                 |
| 質量     | 23kg  | 26kg            |
| プレート材質 | ステンレス   |                 |
| 側面材質   | 強化ガラス   |                 |
| 背面材質   | 強化ガラス・ミラーアクリル   |                 |
| 付属品    | 変換プラグ   | 変換プラグ<br>/ラック×3 |

## ドライタイプ

水のいらない電気式カップウォーマー。  
L(保温)・H(乾燥)の温度2段階切り替えが可能です。




フタを写真のように  
開閉させることができます。



**DA-23GS**  
¥110,000  
(税込 ¥121,000)

抗菌  
樹脂  
温度設定  
2段階  
切替  
ドライ  
タイプ

コーヒーカップ25個~45個  
乾燥・保温



|      |                         |
|------|-------------------------|
| 機種   | DA-23GS                 |
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz          |
| 消費電力 | 150W                    |
| 温度調節 | パイメタル式サーモスタット           |
| 庫内温度 | ●LOW 約55℃<br>●HIGH 約70℃ |
| 安全装置 | 温度ヒューズ                  |
| 外形寸法 | W445<br>×D390<br>×H329  |
| 庫内寸法 | W383×D288×H190          |
| 庫内容量 | 23L                     |
| 質量   | 7.2kg                   |
| 付属品  | ステンレスカゴ/<br>変換プラグ       |

## 湯せんタイプ


多用途に使える電気湯せん器。  
温度調節機能でお好みの温度に設定できます。



**HS-12N**  
¥90,000  
(税込 ¥99,000)



温度  
調節  
湯せん  
タイプ



### オプション



■専用フードカバー  
外形寸法:  
W400×D289×H115

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 機種      | HS-12N                    |
| 定格電圧    | 単相100V 50/60Hz            |
| 消費電力    | 720W                      |
| 温度調節    | 可変式サーモスタット<br>標準温度40℃~80℃ |
| 安全装置    | 温度ヒューズ                    |
| 外形寸法    | W427×D297×H200            |
| 内寸法     | W372×D262×H114            |
| 専用バット容量 | 12L                       |
| 質量      | 6kg                       |
| 付属品     | 変換プラグ                     |


## プレートタイプ

食器洗浄機で洗浄したカップを  
ハーフラックに入れたまま保温できます。

## 収納スペースをカップウォーマーに

食器洗浄機で洗浄したカップをハーフラックに入れたまま  
ヒータープレートに置いて保温するものです。

- カップの入れ替えの手間が省ける効率のいいサービスのご提案ができます。
- 作業カウンター下の収納スペースを活用する省スペース設計です。
- 食器洗浄機のお湯で温まったカップを冷めないよう保温する1枚35Wの省エネ設計です。

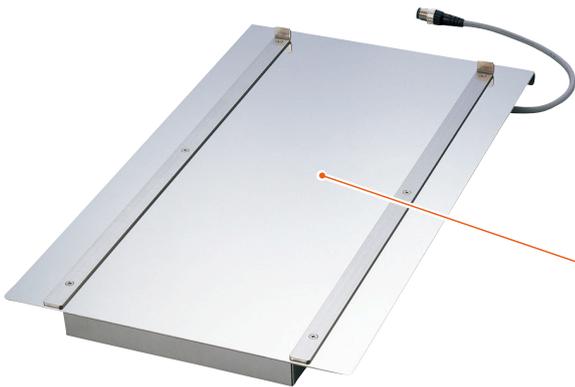

### DT-1の施工例



〈使用イメージ写真〉


### 温度について

表面温度は15分で60℃、1時間後は74～75℃を維持します。(室温20℃より始め)  
カップの外郭温度は30分で36.5℃、1時間後は44～46.5℃を維持します。  
(外郭温度20℃より始め)  
※室温やカップの形状により前後する可能性があります。

[ハーフラックを引き出しやすいタイプ]

## DT-1

オープン価格




[ハーフラック全体が収まるタイプ]

## DT-1L


オープン価格



オペレーション・設置場所によってコードを選択してください。

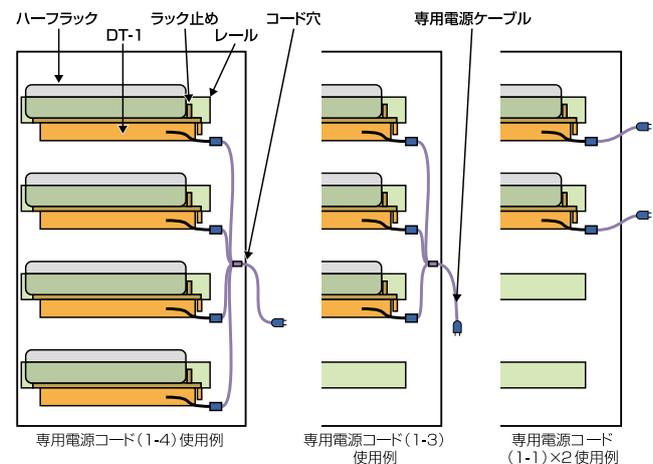

### 専用電源コード



### プレート型カップウォーマー仕様

| 機種   | DT-1                      | DT-1L         |
|------|---------------------------|---------------|
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz            |               |
| 消費電力 | 35W                       |               |
| 安全装置 | バイメタル式サーモスタット(75℃) 温度ヒューズ |               |
| 外形寸法 | w260×D450×H38             | w260×D475×H38 |
| 質量   | 2kg                       |               |

※プレート本体に電源スイッチは付いておりません。


### 専用コード仕様

| 機種    | 専用コード       |          |          |
|-------|-------------|----------|----------|
|       | コード(1-4)    | コード(1-3) | コード(1-1) |
| 全長    | 1,695mm     | 1,695mm  | 2,200mm  |
| プラグ形状 | アース付き3端子プラグ |          |          |

# フードキャビ


タイジの温蔵庫は、お料理を出来立ての状態でおいしく保存します。  
仕様も多彩で、用途に応じてお選びいただけます。

間口を広く、奥行きを浅くした薄型タイプで庫内ボックスに抗菌性、  
耐久性に優れたステンレスを採用しています。(FC-8S、15Sのみ)



**FC-8S**  
¥38,000  
(税込 ¥41,800)

弁当箱 **8箱** 棚皿 なし 抗菌樹脂



**FC-15S**  
¥43,000  
(税込 ¥47,300)

弁当箱 **15箱** 棚皿 なし 抗菌樹脂

※棚皿は取付けできません。

## オプション




**専用アルミ棚皿**  
下記の機種に  
適応いたします。  
HC-38/  
HC-38NA/  
HC-50N/  
FC-50GN



**アルミ棚皿を  
使った使用例**  
HC-50N  
※茶碗蒸し  
(直径92mm)  
36～44個入ります。

| 機種   | FC-8S              | FC-15S             |
|------|--------------------|--------------------|
| 定格電圧 | 単相100V             | 50/60Hz            |
| 消費電力 | 120W               | 165W               |
| 温度調節 | バイメタル式サーモスタット      |                    |
| 庫内温度 | 標準温度70℃～80℃        |                    |
| 安全装置 | 温度ヒューズ             |                    |
| 外形寸法 | W350×D275<br>×H290 | W450×D275<br>×H355 |
| 庫内寸法 | W274×D195<br>×H185 | W374×D195<br>×H250 |
| 庫内容量 | 10L(弁当箱8)          | 18L(弁当箱15)         |
| 質量   | 5kg                | 6.5kg              |
| 付属品  | ドレーン受け             |                    |

電子サーモの採用により、庫内温度の安定感が、一層アップ!



**FC-28**  
¥65,000  
(税込 ¥71,500)

温度設定 **2段階切替** 弁当箱 **28箱** 棚皿 なし

※棚皿は取付けできません。




**HC-38**  
¥70,000  
(税込 ¥77,000)

温度設定 **2段階切替** 弁当箱 **24箱** 棚皿 **あり**

棚を使用する場合はホットキャビのHC-38が使用できます。 →P27へ

扉内側にヒーター内蔵で結露の心配無用です。



**FC-50N**  
¥115,000  
(税込 ¥126,500)

弁当箱 **40箱** 棚皿 なし 抗菌樹脂

※棚皿は取付けできません。



**HC-50N**  
¥125,000  
(税込 ¥137,500)


弁当箱 **32箱** 棚皿 **あり** 抗菌樹脂

棚を使用する場合はホットキャビのHC-50Nが使用できます。 →P27へ


| 機種   | FC-28            | HC-38                 | FC-50N           | HC-50N                |
|------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz   |                       |                  |                       |
| 消費電力 | 570W             |                       | 500W             |                       |
| 温度調節 | 電子制御             |                       | バイメタル式サーモスタット    |                       |
| 庫内温度 | 70℃・80℃(2段階切替)   |                       | 標準温度70℃～80℃      |                       |
| 安全装置 | 温度ヒューズ           |                       | 温度ヒューズ           |                       |
| 外形寸法 | W450×D410×H450   |                       | W450×D419×H616   |                       |
| 庫内寸法 | W360×D316.5×H345 |                       | W350×D314×H450   |                       |
| 庫内容量 | 38L(弁当箱28/24)    |                       | 50L<br>(弁当箱40)   | 50L<br>(弁当箱32)        |
| 質量   | 11kg             | 15kg                  | 14.5kg           |                       |
| 付属品  | ドレーン受け/<br>変換プラグ | 棚皿×3/ドレーン受け/<br>変換プラグ | ドレーン受け/<br>変換プラグ | 棚皿×4/ドレーン受け/<br>変換プラグ |

※QRコード付記の商品は、WEBサイトで詳細をご覧ください。

※庫内容量の弁当箱寸法は  
〔120×167×高さ45〕のものです。



**FC-50GN**  
¥145,000  
(税込 ¥159,500)



- 弁当箱 32箱
- 棚皿 あり
- ガラス 扉
- 抗菌 樹脂

|      |                   |
|------|-------------------|
| 機種   | FC-50GN           |
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz    |
| 消費電力 | 500W              |
| 温度調節 | パイメタル式サーモスタット     |
| 庫内温度 | 標準温度70℃~80℃       |
| 安全装置 | 温度ヒューズ            |
| 外形寸法 | W450×D419×H616    |
| 庫内寸法 | W350×D314×H450    |
| 庫内容量 | 50L(弁当箱32)        |
| 質量   | 15.5kg            |
| 付属品  | 棚皿×4/ドレーン受け/変換プラグ |

※専用のアルミ棚皿もございます。



**FC-100**  
¥240,000  
(税込 ¥264,000)




- 弁当箱 60箱
- 温度 調節
- 棚皿 あり

※棚皿は、上下移動可能です。



FC-100/FC-100G  
スイッチ部



**FC-100G**  
¥270,000  
(税込 ¥297,000)



- 弁当箱 60箱
- 温度 調節
- 棚皿 あり
- ガラス 扉

※棚皿は、上下移動可能です。

オプション

■キャスター付に改造できます。

対応機種:  
FC-100/  
FC-100G/  
EFC-100


φ50mm  
前方二輪自在  
(ストッパー付)



|      |                       |         |
|------|-----------------------|---------|
| 機種   | FC-100                | FC-100G |
| 定格電圧 | 単相100V                | 50/60Hz |
| 消費電力 | 720W                  |         |
| 温度調節 | 可変式サーモスタット            |         |
| 庫内温度 | 標準温度30℃~85℃           |         |
| 安全装置 | 温度ヒューズ                |         |
| 外形寸法 | W500×D502×H810        |         |
| 庫内寸法 | W400×D414×H615        |         |
| 庫内容量 | 100L(弁当箱60)           |         |
| 質量   | 27kg                  | 30kg    |
| 付属品  | 棚皿×5/ドレーン受け/<br>変換プラグ |         |

遠赤外線温蔵庫

温かい料理を遠赤外線効果で、やさしくムラなく食材の芯から温めます。




**EFC-38**  
¥120,000  
(税込 ¥132,000)



- 弁当箱 24箱
- 温度設定 2段階 切替
- 棚皿 あり
- 遠赤外線

※食品の収納は、イメージ写真です。



**EFC-100**  
¥350,000  
(税込 ¥385,000)



- 弁当箱 60箱
- 温度 調節
- デジタル 表示
- 棚皿 あり
- ガラス 扉
- 遠赤外線

※棚皿は、上下移動可能です。



※食品の収納は、イメージ写真です。



EFC-100スイッチ部

|      |                           |                           |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 機種   | EFC-38                    | EFC-100                   |
| 定格電圧 | 単相100V                    | 50/60Hz                   |
| 消費電力 | 570W                      | 650W                      |
| 温度調節 | 電子制御                      | 表示付<br>マイコン制御             |
| 庫内温度 | 65℃・75℃<br>(2段階切替)        | 30℃~85℃                   |
| 安全装置 | 温度ヒューズ                    |                           |
| 外形寸法 | W450×D410<br>×H450        | W500×D502<br>×H810        |
| 庫内寸法 | W360<br>×D316.5<br>×H345  | W400×D414<br>×H615        |
| 庫内容量 | 38L(弁当箱24)                | 100L(弁当箱60)               |
| 質量   | 12kg                      | 31kg                      |
| 付属品  | 棚皿×3/<br>ドレーン受け/<br>変換プラグ | 棚皿×5/<br>ドレーン受け/<br>変換プラグ |



# ホットキャビ

使いやすさとデザインを突き詰め、  
長年の実績と信頼の冷温機能ベルチェユニットを搭載しています。

## UV lamp model [殺菌灯付モデル]

※UV付機種は扉を開けた状態では殺菌灯は点灯しません。

ホットキャビの伝統を継承した  
UVランプ(殺菌灯)付きモデルです。



**HC-11UV Pro**  
¥75,000  
(税込 ¥82,500)



おしぼり  
約55本

フェイスタオル  
約20本

UV付

殺菌灯(GTL-2W)付

**HC-21UV Pro**  
¥125,000  
(税込 ¥137,500)




おしぼり  
約110本

フェイスタオル  
約40本

UV付

殺菌灯(GTL-2W×2)付



**HC-10Uve**  
¥50,000  
(税込 ¥55,000)



おしぼり  
約50本

フェイスタオル  
約15本

UV付


温度設定  
2段階  
切替

抗菌  
樹脂

殺菌灯(GTL-2W)付



用途に合わせて、庫内温度の設定を  
L(70℃)・H(80℃)の2段階に  
切り換えて使用することができます。



**HC-38NA**  
¥150,000  
(税込 ¥165,000)



おしぼり  
約198本

フェイスタオル  
約66本

UV付

温度  
調節

デジタル  
表示

殺菌灯(GTL-2W×3)付  
※専用アルミ棚皿もございます。



●マイコン制御で、ご希望の温度にセット。



温度調節機能(マイコン制御)  
タッチ式の電源・殺菌灯スイッチと  
デジタル温度調節。

| 機種   | HC-11UV Pro            | HC-21UV Pro                   |
|------|------------------------|-------------------------------|
| 定格電圧 | 単相100V                 | 50/60Hz                       |
| 消費電力 | 190W                   | 380W                          |
| 温度調節 | マイコン制御                 |                               |
| 温度範囲 | HOT:70~80℃<br>(標準温度)   |                               |
| 安全装置 | 温度ヒューズ                 |                               |
| 外形寸法 | W450<br>×D363<br>×H322 | W450<br>×D363<br>×H562        |
| 庫内寸法 | W348<br>×D207<br>×H152 | W348<br>×D207<br>×H152<br>×2段 |
| 庫内容量 | 11L<br>(おしぼり55本)       | 11L×2<br>(おしぼり110本)           |
| 質量   | 7.5kg                  | 11.5kg                        |
| 付属品  | 棚皿<br>ドレーン受け<br>変換プラグ  | 棚皿×2<br>ドレーン受け<br>変換プラグ       |

| 機種   | HC-10Uve       |
|------|----------------|
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 120W           |
| 温度調節 | 電子制御           |
| 庫内温度 | 70℃・80℃ (2段切替) |
| 安全装置 | 温度ヒューズ         |
| 外形寸法 | W350×D275×H290 |
| 庫内寸法 | W274×D195×H185 |
| 庫内容量 | 10L(おしぼり約50本入) |
| 質量   | 6kg            |
| 付属品  | 棚皿/ドレーン受け      |

| 機種   | HC-38NA                         |
|------|---------------------------------|
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz                  |
| 消費電力 | 410W                            |
| 温度調節 | 表示付マイコン制御                       |
| 庫内温度 | 標準温度30℃~90℃                     |
| 安全装置 | 温度ヒューズ                          |
| 外形寸法 | W450×D410×H450                  |
| 庫内寸法 | W360×D316.5×H345<br>(殺菌灯部分D278) |
| 庫内容量 | 38L(おしぼり約198本入)                 |
| 質量   | 13kg                            |
| 付属品  | 棚皿×3/ドレーン受け/変換プラグ               |

**SSS  
HOT**

水分を含ませたおしぼり・タオルを70℃～80℃に温めるタオル蒸し器です。  
お手入れ簡単で  
お手拭 洗顔 清拭 に大変便利です。  
※約2～3時間位で過温になります。  
(容量の大きなタイプは約3～4時間位です。)

**COOL**

ヘルチ素子を搭載。  
ノンフロンで環境にやさしい設計です。  
庫内を7℃～10℃に保冷します。

## HOT&COOL model

冷温の切り替えが可能なモデル。  
ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用しています。


**SSS & COOL  
HOT**



背面フィルター付  
(LX Proのみ)



### ■ 設置上の注意 (HC-11LXPro・HC-21LXPro 共通)



**HC-11LX Pro**  
¥120,000  
(税込 ¥132,000)

おしぼり 約55本  
フェイスタオル 約20本  
HOT & COOL

冷温自在 **HOT** **COOL**

**HC-21LX Pro**  
¥200,000  
(税込 ¥220,000)

おしぼり 約110本  
フェイスタオル 約40本  
HOT & COOL

冷温自在 **HOT** **COOL** **COOL** **COOL**

| 機種   | HC-11LX Pro  | HC-21LX Pro           |
|------|--|-----------------------|
| 定格電圧 | 単相100V   | 50/60Hz               |
| 消費電力 | 150W   | 300W                  |
| 温度調節 | マイコン制御   |                       |
| 温度範囲 | HOTモード時:70～80℃(標準温度)<br>COOLモード時:7～10℃(周囲温度25℃の場合) |                       |
| 外形寸法 | W450×D363×H322                                     | W450×D363×H562        |
| 庫内寸法 | W348×D207×H152                                     | W348×D207×H152×2段     |
| 庫内容量 | 11L(おしぼり55本)                                       | 11L×2(おしぼり110本)       |
| 質量   | 10kg   | 17kg                  |
| 付属品  | 棚皿/ドレーン受け/<br>変換プラグ                                | 棚皿×2/ドレーン受け/<br>変換プラグ |

## ミニキャビシリーズ

どのシリーズも、タテ置き・ヨコ置きの両方に対応しています。

*Mini Cabi* **SSS  
HOT**

### スタンダードタイプ

(ホワイト/グレーのスタンダードカラー)

### スタイリッシュシリーズ

(落ち着いたシックなカラーで心地よい空間作り)



HC-6ホワイト

タテ置きもできます。



HC-6(SUS)ステンレス

HC-6(K)ブラック

HC-6(M)木目

スタンダードタイプ  
**HC-6**  
¥37,000  
(税込 ¥40,700)

おしぼり 約32本  
フェイスタオル 約10本


スタイリッシュシリーズ  
**HC-6**  
¥40,000  
(税込 ¥44,000)

おしぼり 約32本  
フェイスタオル 約10本

◎裸巻のタオルをご使用の場合は変色・乾燥防止の為に耐熱ポリ袋をご利用ください。  
◎お急ぎになる場合には温水を含ませて巻いたタオルをご使用ください。

### タオル収納 本数目安

おしぼり **1**本  
おしぼり(100匁)  
サイズ:  
約300×370mm



フェイスタオル **1**本  
フェイスタオル(220匁)  
サイズ:  
約340×900mm



### 上手にご使用になる ポイント

- ① 閉店時には、電源を切り、タオルを全て取出し扉を開けたままにします。  
庫内が乾燥・脱臭され、翌日気持ちよくご使用頂けます。
- ② 蒸したタオルに香りをお付けになる場合は、専用の芳香剤(アロマチップ)をお使いください。

→P29へ

| 機種   | HC-6*             |
|------|-------------------|
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz    |
| 消費電力 | 120W              |
| 温度調節 | パイメタル式<br>サーモスタット |
| 庫内温度 | 標準温度70℃～80℃       |
| 安全装置 | 温度ヒューズ            |
| 外形寸法 | w300×D307×H230    |
| 庫内寸法 | w220×D220×H135    |
| 庫内容量 | 6L(おしぼり約32本)      |
| 質量   | 4kg               |
| 付属品  | 棚皿/ドレーン受け         |

※HC-6にはHC-6(SUS)(K)(M)を含みます。

# ホットキャビ

ロングセラー商品など豊富なバリエーションからお選びいただけます。



**HC-10F**  
¥40,000  
(税込 ¥44,000)




HC-10F

前開  
タイプ

HC-10S

横開  
タイプ

抗菌樹脂 おしぼり約50本 フェイスタオル約15本



**HC-18F**  
¥45,000  
(税込 ¥49,500)




HC-18F

前開  
タイプ

HC-18S

横開  
タイプ

抗菌樹脂 おしぼり約95本 フェイスタオル約28本




**HC-38**  
¥70,000  
(税込 ¥77,000)



HC-38

用途に合わせて、庫内温度の設定をL(70℃)・H(80℃)の2段階に切り換えて使用することができます。  
※専用アルミ棚皿もございます。

おしぼり約198本 フェイスタオル約66本 温度設定2段階切替



**HC-50N**  
¥125,000  
(税込 ¥137,500)




オプション



■専用アルミ棚皿  
下記の機種に適用いたします。  
HC-38 / HC-38NA  
HC-50N / FC-50GN

抗菌樹脂 おしぼり約264本 フェイスタオル約88本



| 機種   | HC-10F / HC-10S | HC-18F / HC-18S | HC-38                 | HC-50N                |
|------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz  |                 |                       |                       |
| 消費電力 | 120W            | 165W            | 570W                  | 500W                  |
| 温度調節 | バイメタル式サーモスタット   | バイメタル式サーモスタット   | 電子制御                  | バイメタル式サーモスタット         |
| 庫内温度 | 標準温度70℃~80℃     | 標準温度70℃~80℃     | 70℃・80℃ (2段階切替)       | 標準温度70℃~80℃           |
| 安全装置 | 温度ヒューズ          |                 |                       |                       |
| 外形寸法 | W350×D275×H290  | W450×D275×H355  | W450×D410×H450        | W450×D419×H616        |
| 庫内寸法 | W274×D195×H185  | W374×D195×H250  | W360×D316.5×H345      | W350×D314×H450        |
| 庫内容量 | 10L(おしぼり約50本入)  | 18L(おしぼり約95本入)  | 38L(おしぼり約198本入)       | 50L(おしぼり約264本入)       |
| 質量   | 5.5kg           | 6.5kg           | 12kg                  | 14.5kg                |
| 付属品  | 棚皿 / ドレイン受け     | 棚皿×2 / ドレイン受け   | 棚皿×3 / ドレイン受け / 変換プラグ | 棚皿×4 / ドレイン受け / 変換プラグ |

※他の温度設定のサーモスタットも取り揃えております。ご相談ください。

# 紫外線殺菌庫

紫外線による除菌で感染拡大予防の対策に有効です。

## ステリキャビ

253.7nmの殺菌線で安全に強力除菌。連続運転と安心なタイマー運転をオペレーションに合わせて切り替え可能。抗菌樹脂のトッテで、扉の開け閉めも安心。

常温  
タイプ



**STR-35**  
**¥220,000**  
(税込 ¥242,000)




UV-C  
殺菌灯

棚皿  
4段

抗菌  
樹脂

タイマー  
10-60  
min



紫外線殺菌庫

### ■ 使用例



※扉を開けた状態では殺菌灯は点灯しません。



※殺菌灯は反射板の映り込みにより数多く見えますが10W×2灯です。

### ■ 切り替えスイッチ付




|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 機種    | STR-35                    |
| 定格電圧  | 単相100V 50/60Hz            |
| 消費電力  | 22W                       |
| 外形寸法  | W450×D419×H616            |
| 内形寸法  | W350×D250×H400            |
| 庫内容量  | 35L                       |
| 殺菌灯   | 10W×2灯(殺菌線253.7nm)        |
| モード選択 | 連続運転/タイマー運転(10~60minで調節可) |
| トッテ   | 抗菌樹脂                      |
| 質量    | 15.5Kg                    |
| 付属品   | 棚皿×4/変換プラグ                |

## ワゴン&カート

### ホットキャビ用ワゴン(CW)

ホットキャビの持ち運び、移動に便利な専用ワゴンです。

※ホットキャビは別売です。  
(写真のホットキャビはHC-18です)



**CW-1**  
¥45,000  
(税込¥49,500)

|       |                |
|-------|----------------|
| 機種    | CW-1           |
| サイズ   | W480×D440×H775 |
| 材質    | ステンレス(SUS304)  |
| キャスター | —              |
| 付属品   | 収納カゴ           |

### オムツ交換カート

ポリダスターは、押し込み式になっていますので、ワンタッチで開閉でき、汚れが付きにくく清潔です。

※ホットキャビは別売です。  
(写真のホットキャビはHC-18です)



**Sタイプ**  
¥190,000  
(税込¥209,000)

|     |                |
|-----|----------------|
| 機種  | Sタイプ           |
| サイズ | W930×D540×H960 |
| 材質  | ステンレス(SUS304)  |
| 付属品 | ポリダスター(小)×2    |

## 消耗品関連

**aromachip**



#### ●使い方

封を切ってホットキャビ庫内にいれてください。



### タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ

¥3,000 (税込¥3,300)

1箱30個入り  
香りの種類 レモン/ジャスミン/森の香り

# 冬季商品

## スチームマシン

出来たてアツアツの中華まんや点心などを提供できます。  
豊富なデザイン・容量からお選びください。




**SM-436**  
¥220,000  
(税込¥242,000)

まんじゅう  
36個



**SM-545**  
¥240,000  
(税込¥264,000)

まんじゅう  
45個



写真はイメージです。  
本体カラーはステンレス



**SM-654**  
¥250,000  
(税込¥275,000)

まんじゅう  
54個



**MJ45AL**  
¥225,000  
(税込¥247,500)

まんじゅう  
45個

| 機種   | SM-436                 | SM-545                 | SM-654                 |
|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz         |                        |                        |
| 消費電力 | 970W                   |                        |                        |
| 温度調節 | 自動温度調節器(固定温度式)         |                        |                        |
| 安全装置 | 安全サーモスタット135℃          |                        |                        |
| 外形寸法 | W380<br>×D430<br>×H687 | W380<br>×D430<br>×H768 | W380<br>×D430<br>×H768 |
| 庫内容量 | まんじゅう<br>36個入          | まんじゅう<br>45個入          | まんじゅう<br>54個入          |
| 質量   | 22.1kg                 | 24.6kg                 | 25.1kg                 |

| 機種   | MJ45AL         |
|------|----------------|
| 定格電圧 | 単相100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 964W           |
| 温度調節 | 自動温度調節器(固定温度式) |
| 安全装置 | 安全サーモスタット120℃  |
| 外形寸法 | W400×D500×H756 |
| 庫内容量 | まんじゅう45個入      |
| 質量   | 24.5kg         |

## カン・ペットウォーマー

コーヒーやお茶などのホットドリンクを飲み頃の温度で提供できます。  
豊富なサイズよりお選びいただけます(掲載商品以外の機種も取り揃えております)。



**CW36T-R2**  
¥46,000  
(税込¥50,600)

350ml PET 20本  
600ml PET 16本  
250ml CAN 36本  
350ml CAN 20本



**SW30-E2**  
¥57,000  
(税込¥62,700)

300ml PET 30本  
350ml PET 30本  
250ml CAN 36本  
350ml CAN 30本



**PW45-E3**  
¥64,000  
(税込¥70,400)

350ml PET 45本  
600ml PET 24本  
250ml CAN 54本  
350ml CAN 45本



※前面に扉はございません。  
**PW90FOP-S3**  
¥109,000  
(税込¥119,900)

350ml PET 90本  
600ml PET 60本  
190ml CAN 126本  
400ml CAN 90本

| 機種        | CW36T-R2        | SW30-E2        | PW45-E3        | PW90FOP-S3     |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 350ml PET | 20本             | 30本            | 45本            | 90本            |
| 250ml缶    | 36本             | 36本            | 54本            | 126本           |
| 定格電圧      | 単相100V 50/60Hz  |                |                |                |
| 消費電力      | 310W            | 310W           | 456W           | 615W           |
| 加熱方式      | ホットプレート方式       |                |                |                |
| 缶設定温度     | 55℃±4℃          |                |                |                |
| 安全装置      | 過熱防止機能(リセットボタン) |                |                |                |
| 外形寸法      | W205×D383×H490  | W248×D425×H484 | W248×D425×H704 | W468×D425×H704 |
| 質量        | 5kg             | 9kg            | 17kg           | 19.7kg         |

冬季商品

---

## TAIJI INFORMATION

---

### ウェブサイト

<https://www.taiji.co.jp/>



タイジウェブサイトでは、製品情報のほか、商品説明図や取扱説明書などもダウンロードすることができます。ご購入を検討の際は、カタログとあわせてぜひご覧ください。

### facebook

<https://www.facebook.com/taiji.co.ltd>

### Instagram

<https://www.instagram.com/taiji.co.ltd/>

タイジ公式アカウントでは、新機種の情報や機器を使ったレシピの紹介、国内外の展示会情報など様々な情報をお伝えしていきますのでぜひご覧ください。

## Taiji-serving the world with hospitality

We create products that materialize the “hospitality” to support your requests.  
Our products such as “HOTCABI” towel warmers and sake warmer dispensers are used all around the world.  
We have our product leaflets in English available and our staff in overseas sales division can assist you with the warmest hospitality. For more information, please contact us from below.  
Taiji Sales and Marketing International Division Tel: +81-44-329-6338 Fax: +81-44-329-5860  
E-mail: [overseas@taiji.co.jp](mailto:overseas@taiji.co.jp) Website: [www.taiji.co.jp/e/](http://www.taiji.co.jp/e/)

## タイジ株式会社

製品に関するお問い合わせや、点検・修理のご依頼は、下記営業所、代理店までお申しつけください。

東日本営業所 〒210-0858 川崎市川崎区大川町8-2  
TEL 044-329-5880(代) FAX 044-329-5860  
E-mail [east\\_sales@taiji.co.jp](mailto:east_sales@taiji.co.jp)

西日本営業所 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄5-26-21  
TEL 06-6990-6853(代) FAX 06-6990-6855  
E-mail [west\\_sales@taiji.co.jp](mailto:west_sales@taiji.co.jp)

お問い合わせ、お求めは