取扱説明書

タイジカップウォーマー

DA-602
DA-602GS

D

DA-602GS

このたびは、
タイジカップウォーマーを
お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をお読みいただき、十分にご理解のうえ、ご使用ください。

○この説明書の主な内容は、製品の機能、各部の名称、ご使用方法、安全上の注意事項、製品の仕様、アフターサービスなどからなっています。
○説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故につながる恐れがあります。また記載されていない方法で使用しないでください。くれぐれもご注意下さい。

もくじ

■安全上のご注意……1～3
■使用目的……3
■動作のしくみ……3
■安全装置……4
■各部の名称……4
■ご使用前の確認及び準備……5
■ご使用方法……5～6
■ご使用後……6
■保障とアフターサービス……6～7
■回路図……7
■製品仕様……7

タイジ株式会社

安全上のご注意

■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生ずることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
■お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。

絵表示の例	
⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⃠記号は、禁止の行為があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は必ずアース線を接地する）が描かれています。

⚠ 警告

次の(1)～(11)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。

設置注意	(1)水平で安定した場所に設置してください。転倒・ 落下の恐れがあります。
分解禁止	(2)修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。発火、異常動作することがあります。
アースを接続する	(3)アース工事を必ず行ってください。 ・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 ・ガス管、水道管に接続しないでください。
水かけ禁止	(4)水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート・感電の恐れがあります。

点検 掃除	⑸差し込みプラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
禁止	⑹電源コードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしますと、電源コードが破損し感電や火災の原因になります。 電源コードは、熱源に触れないでください。
屋外 禁止	⑺屋外で使用しないでください。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
放置 禁止	⑻廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼してください(有料になる場合もあります)。 放置しますと、第三者が製品を改造したり、酒かん器以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
たこ足 配線禁止	⑼電源は必ずAC100Vで15A以上の専用コンセントからお取りください。二股や分岐ソケットからのご使用は異常発熱・火災の原因となります。
禁止	⑽差し込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しないでください。接触不良により火災の原因になります。
禁止	⑾子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。

⚠ 注意

次の⑴～⑽の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示しています。

プラグを 持って 抜く	⑴差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火の原因になります。
濡れ手 禁止	⑵濡れた手で差し込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、触れたり操作したりしないでください。 感電の原因になります。
注意	⑶製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。 故障、火災の原因になります。
注意	⑷製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄してください。 窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置しないでください。

使用時以外	⑸使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。感電、漏電火災の原因となります。
禁止	⑹電源コードや差し込みプラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
内箱に水を入れての使用禁止	⑺内箱に水を入れたり、水がたまった状態で使用しないでください。食器が乾燥しなかったり、異常加熱の原因となります。水がたまった場合は必ず拭き取ってからご使用ください。
禁止	⑻排気口、吸気口をふさいだり、扉の上に物を置かないでください。食器の乾燥が遅くなったり、扉の変形や傷がつく原因となります。
高温注意	⑼通電中およびロータリースイッチを「OFF」にしたあとしばらくは、内箱や受け皿、扉が熱くなっていますので手を触れないでください。やけどの恐れがあります。
注意	⑽扉は取手を持って(スライド扉はツマミを持って)ゆっくりと閉じてください。扉に指や物を挟んだり、扉や本体が破損したりする原因となります。
注意	⑾保温する食器は必ず耐熱120℃以上のものを使用してください。変形したり、溶けたりする場合があります。
注意	⑿食器は、必ず付属の受皿を使用して内箱に入れてください。食器が内箱に直接触れると食器の温度が異常に高くなったり、変形したりする場合があります。
注意	⒀油脂分の付着した手などで、樹脂(スライド扉)部分に触れたり、油脂分を多量に使用する場所に本機を設置する場合は、毎日必ず、湯で薄めた中性洗剤を含ませたやわらかい布等で樹脂(スライド扉)部分を拭き、乾拭きしてください。強く拭いたり、かたい布等を使用すると傷つきますのでご注意ください。 樹脂(プラスチック)は油に対して、あまり強くありません。

使用目的

この製品は、水洗後のコーヒーカップなど食器類を乾燥・保温しておくために使用する目的で作られた屋内専用のカップウォーマーです。それ以外の用途に使用しないでください。

動作の仕組み

この製品は、内箱を温めるためのヒーターが備えられ、ロータリースイッチによりLOW(約60℃、GS：約55℃)・HIGH(約70℃、GS：約70℃)を設定できるようになっています。

安全装置

この製品は何らかの原因で異常に温度が上昇した場合に通電を遮断する温度ヒューズ（約１１９℃で動作）がついています。
温度ヒューズが動作した場合、ロータリースイッチを「LOW」や「HIGH」に入れても加熱しませんので、何もなさらずに差し込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店、タイジ㈱にアフターサービスをお申しつけください。

各部の名称

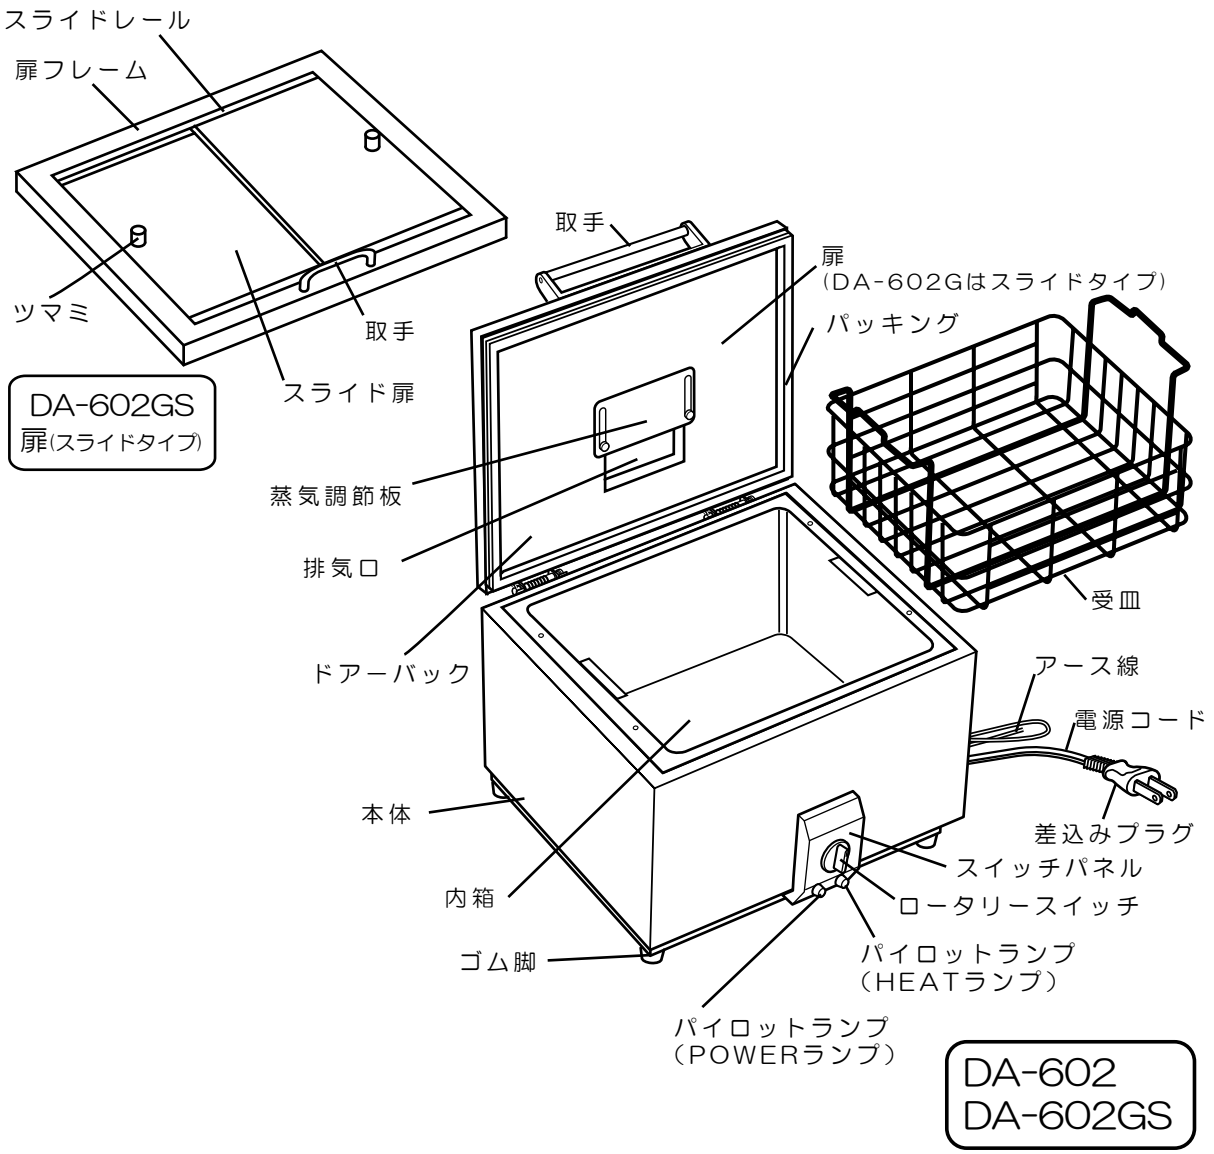

ご使用前の確認および準備

1. 梱包箱から製品を取り出し、取扱説明書（保証書）、付属品をご確認ください。
2. 製品を以下の条件下に設置してください。
   - ●水平で安定した所。
   - ●風通しのよい所。
   - ●熱の影響をうけない所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。(50cm以上離してください。)
   - ●湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。
3. アース工事

   感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。
   詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

   コンセント部にアース端子がある場合

   付属のアース線(緑線)の先端を確実にコンセント部のアース端子に取り付けてください。このとき、本体側に取り付けてあるアース線の確認もしてください。

   コンセント部にアース端子がない場合

   D種(第３種)接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。
   (接地工事は電気工事士の資格が必要です。)
   次のような場所にはアース線を取り付けないでください。
   (法令等で禁止されています。)
   - ◇ガス管‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥爆発や引火の危険があります。
   - ◇電話線や避雷針‥‥落雷のとき危険です。
   - ◇水道管‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥途中から塩ビ管になっていることが多いため避けてください。

ご使用方法

1. ロータリースイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
2. 差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。
3. 扉を開け、受皿を取り出してください。その際、内箱内部に異物がないことを確認してください。異物がある場合は取り除き、水分や汚れをかたく絞ったタオルなどでよく拭き取ってください。
4. 食器を受皿に並べ、内箱に入れてください。
5. ご希望の設定や食器の量など状況に合わせてご使用ください。

ロータリースイッチをご希望の設定に合わせてください。

目盛	動作
HIGH	• 「POWERランプ」と「HEATランプ」が点灯し、加熱を開始します。 • 温度が達すると温度調節器が動作し、「HEATランプ」は消灯します。
LOW	• 「POWERランプ」と「HEATランプ」が点灯し、保温を開始します。 • 温度が達すると温度調節器が動作し、「HEATランプ」は消灯します。
OFF	• 電源が切れます。

設定温度目安(室温２５℃のときの庫内温度の目安)

仕様＼目盛	HIGH	LOW	OFF
DA-602	約７0℃	約60℃	室温
DA-602GS	約７0℃	約55℃	室温

排気調節板の設定目安

目盛	1	2	3
使い方	 全開状態です。庫内水分が多く、早く乾燥させたい場合などに設定します。	 保温やちょっとした乾燥など収納量が少ない場合などに設定します。	 収納量が多い場合や温度を少しでも早く上げたい場合などに設定します。

ご使用後

1. ロータリースイッチを「OFF」にしてください。
2. 差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
3. 扉を開けて庫内を冷ましておき、内箱や受皿が熱くないことを確かめてから、内箱の水気を拭き取ってください。
4. 受皿の汚れがひどい場合は、水洗いして水気を拭き取ってください。本体についた汚れは乾いた布か水を含ませて固く絞った布で拭いてください。スライド扉は傷つきやすいのでやわらかい布で拭いてください。
   ※汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。研磨剤入りの洗剤やシンナー等の溶剤を使用しないでください。傷や変色、変形の原因となります。
5. 庫内が臭うのを防ぐため、少しの間扉を開けて残った水分を乾燥させてください。

保障とアフターサービス

アフターサービスは、お買い求めの販売店、最寄の取扱店またはタイジ㈱にお申し付けください。

・この製品には保証書が付いています。無保証期間はお買い上げから１年間です。
　保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
・この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後５年間です。
（注）補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

1．当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2．当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
3．お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。

保証書

保証期間中、本保証書に記載された保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1．上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。
2．保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
　●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
　●故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。
　●天災地変による故障及び損傷。
　●消耗部品扱いの部品の修理
　●本保証書の掲示がない場合。
　●本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
3．ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、発売元または販売元へご相談ください。
4．本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5．本保証書は日本国内でのみ有効です。
　This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

機種名:DA-602 DA-602GS	製造番号
ご購入年月日	年　月　日
保証期間	ご購入日より1年間
お客様 お名前	様
お客様 ご住所	電話番号　（　）
販売店 住所・店名	電話番号　（　）

■弊社へ直接ご連絡の際は下記へ

東日本営業所　川崎市川崎区大川町８－２　〒210-0858　TEL 044-329-5880
西日本営業所　大阪市東淀川区下新庄５－２６－２１　〒533-0021　TEL 06-6990-6853

回路図

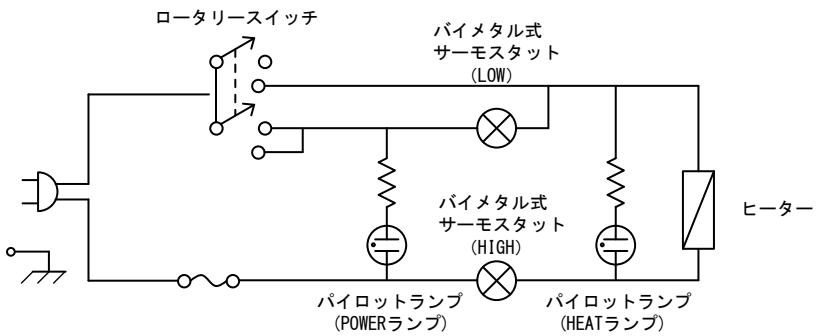

製品仕様

機　種	DA-602	DA-602GS
定格電圧	単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ	
消費電力	１５０Ｗ	
温度調節	バイメタル式サーモスタット	
庫内温度	LOW：約６０℃ HIGH：約７０℃	LOW：約５５℃ HIGH：約７０℃
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	Ｗ４４５×Ｄ４１８×Ｈ３２９(mm)	Ｗ４４５×Ｄ４１８×Ｈ３２４(mm)
庫内寸法	Ｗ３８３×Ｄ２８８×Ｈ１９０(mm)	
庫内容積	２３Ｌ	
質　量	7.5ｋｇ	
付属品	受皿、アース線	

※仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※庫内温度は製品の設置された環境により変動いたします。

タイジ株式会社ホームページもご覧ください。 http://www.taiji.co.jp/　(1401G)