

【ハンドルの組み立て方】

miniGEL Plusシリーズ, NG6シリーズ
※NG6シリーズのハンドルは赤色です

構成部品

- ①ハンドル×1
- ②ハンドルスプリング×1
- ③ピストン×1
- ④ハンドルピン×1(ハンドルとボウルの止めピン)

ハンドルの組み立てが完了しましたら、
ピストンに食品機械用グリースを塗布して
ください。

TAIJI
↑
NEXT
HOSPITALITY
あらたなおもてなしをつくる

Photo1



Photo2

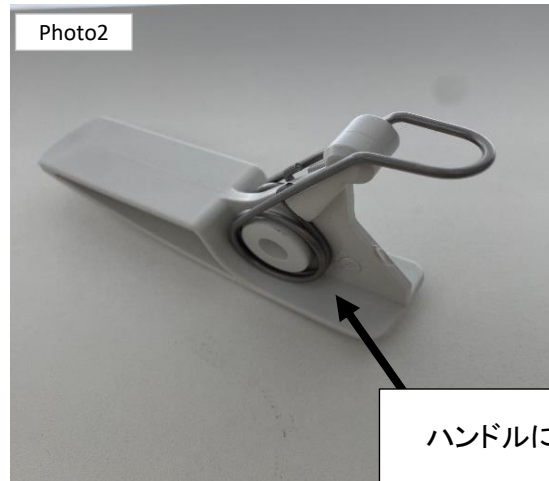


Photo3




Photo4

ハンドルとピストンを取り
付ける際は、はめ込む接
続部が台形になっている
ので、同じ向きに合わせ
取り付ける。

※参考図

青:ハンドル接続部
白:ピストン接続部



ピストンにハンドルをはめ込む。

Photo5

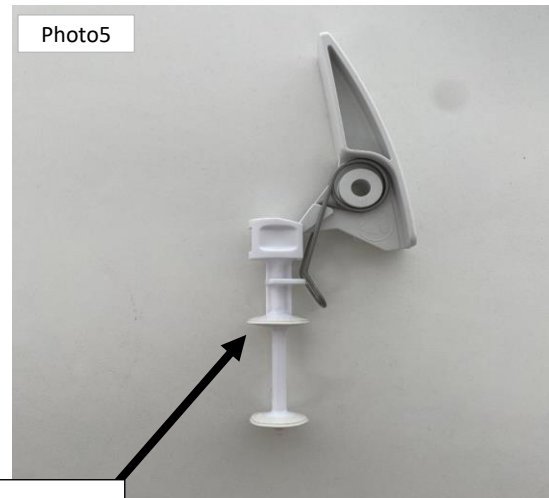


Photo6



組み立てたハンドルを本体に取り付け完了。
※ハンドルピンの付け忘れに注意。