
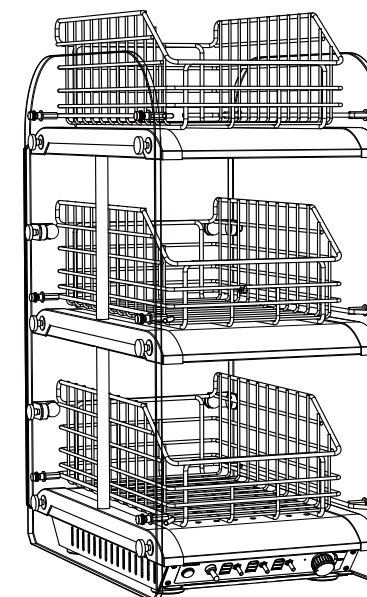


取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL

CUP WARMER DA-300G／DA-300G(R)

DA-300G

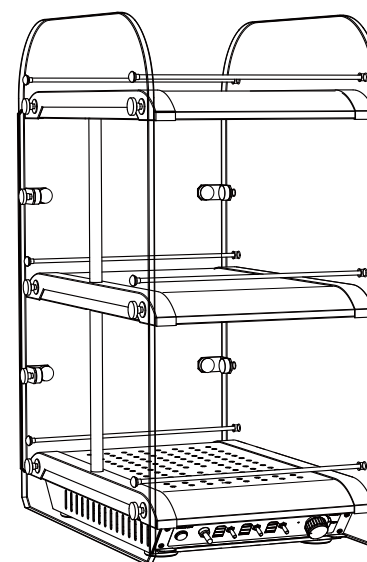

DA-300G (R)

タイジ株式会社

はじめに

このたびは、タイジカップウォーマーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

- この説明書の主な内容は、製品の機能、各部の名称、ご使用方法、安全上の注意事項、製品の仕様、アフターサービスなどからなっています。
- 説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故につながるおそれがあります。また記載されていない方法で使用しないでください。くれぐれもご注意下さい。

もくじ

■安全上のご注意	3～5
■使用目的	6
■動作のしくみ	7
■各部の名称	7
■ご使用前の点検と準備	7
■使用方法	8
■安全チェックシート	9
■製品仕様	9
■保証とアフターサービス	10
■保証書	11

保証書

保証期間中、本保証書に記載された保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1. 上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。
2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。
 - 天災地変による故障及び損傷。
 - 消耗部品扱いの部品の修理・交換。
 - 本保証書の掲示がない場合。
 - 本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
3. ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、発売元または販売元へご相談ください。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

機 種 名	DA-300G / DA-300G (R)	製造番号	
ご購入年月日	年 月 日	保 証 期 間	ご購入日より1年間
お 客 様	お名前 様		
	ご住所 電話番号 ()		
販 売 店	住所・店名		
	電話番号 ()		

タイジ株式会社

ウェブからのお問い合わせ <http://www.taiji.co.jp/support/>
東日本営業所 川崎市川崎区大川町 8 - 2 〒210-0858 TEL 044-329-5880
西日本営業所 大阪市東淀川区下新庄 5 - 2 6 - 2 1 〒533-0021 TEL 06-6990-6853

保証とアフターサービス

- アフターサービスは、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ株式会社にお申しつけください。
- この製品には保証書が付いています。無償保証期間はご購入から1年間です。但し、「使用目的」(P. 6)以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
- 保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。

(注)補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
3. お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例	
	△記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。 (左図の場合は高温注意)
	⊘記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。 (左図の場合は分解禁止)
	●記号は、必ず実行していただく「指示」内容のものです。

警告

次の(1)～(16)の項目は、その内容を見逃して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。

 取付注意	(1) 器具の設置場所は、機器の重さに十分耐え、水平で安定している場所に設置してください。また、通電中は移動させないでください。感電、ケガの原因になります。
 取付注意	(2) 電源は必ずAC100Vで6A以上からお取りください。それ以外からとりますと、異常発熱、火災の原因になります。
 点検掃除	(3) 機器の差込みプラグおよび、電源コンセントにほこりが付着していないか確認してから、差込みプラグを確実にコンセントに取り付けてください。接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
 分解禁止	(4) 修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理、改造を行わないでください。火災、感電、落下の原因になります。

 禁止	(5) 電源コードを傷つけないでください。 ○加工したり、引っ張ったり、束ねたり、挟み込んだりしますと電源コードが破損し感電や火災の原因になります。 ○電源コードを、熱源に触れさせないでください。
 禁止	(6) 紙など燃えやすいものを棚の上に載せたり、かぶせたりしないでください。火災の原因になります。
 禁止	(7) 差込みプラグの刃を故意に曲げて使用しないでください。接触不良により火災の原因になります。
 屋外 禁止	(8) 屋外で使用しないでください。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になります。
 水かけ 禁止	(9) 水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート、感電のおそれがあります。
 湿気 禁止	(10) 湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に取り付けしないでください。絶縁が低下し、漏電、感電の原因になります。
 電源を 切る	(11) 異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合など異常を感じた場合には、すぐに電源を切り、異常がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店またはタイジのアフターサービスへ修理を依頼してください。
 禁止	(12) 幼児の手の届くところでは使わないでください。 ヤケド、感電、ケガをするおそれがあります。
 放置 禁止	(13) 廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼してください(有料になる場合もあります)。放置しますと、第三者が製品を改造したり、カップウォーマー以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
 禁止	(14) ストーブやガスレンジなどの温度が高温になるものの近くや、湿気の発生する場所では使用しないでください。火災や、感電の原因になります。
 禁止	(15) 側面、背面はガラス(背面の一部はアクリル)となっております。強い衝撃を与えないでください。ガラスが割れ、ケガ、感電、ショート、火災の原因になります。
 禁止	(16) 下段のプレート表面にあけられている穴を完全に塞いだ状態で使用しないでください。 塞いで使用しますと、ショート、感電、火災の原因になります。

安全チェックシート

- 安全のため1年に1回の自主点検と3年に1回は工事店等の専門家による点検をおすすめいたします。
- 下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に✓印を記入し処置手順に従ってください。

安全点検項目	点検年月	点検結果					処置手順
		／	／	／	／	／	
1. スイッチを入れても、電源が入らないときがある。							✓がある場合は危険な状態になっています。事故防止のためにすぐに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
2. コードや本体を動かすと電源ランプが点滅する。							
3. 差込みプラグ、電源コードなどが異常に熱い。							
4. こげくさい臭いがする。							
5. 電源を入れると漏電ブレーカーが動作することがある。							
6. 電源コードなどの配線部品に傷みやひび割れ、変形がある。							
1. 購入後10年以上経過している。							✓がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のためにすぐに使用を中止し、新しい器具にお取り替え、もしくは継続的に点検してください。
2. 本体などに変色・変形・ひび割れなどがある。							
3. 塗装部にうき、ひび割れがある、または錆が出ている。							
4. 各部に変形・ガタツキ・ゆるみ等がある。							

★チェック欄が足りない場合はコピーをしてお使いください。


上記点検項目以外でも不具合がございましたら、ご購入した販売店・工事店等の専門家、もしくはタイジ様にご相談ください。

製品の仕様

型 番	DA-300G/300G(R)		
定 格 電 圧	単相100V 50/60Hz		
消 費 電 力	190W		
	上段	面状ヒーター 35W	
	中段	面状ヒーター 35W	
	下段	シーズヒーター 120W	
外 形 寸 法	W314×D465×H640		
温 度 調 節	上段	固定：バイメタルサーモスタット	
	中段	固定：バイメタルサーモスタット	
	下段	可変：液体膨張式サーモスタット	
プレート温度	上段・中段	約80℃	下段 40℃～90℃（環境により変わります）
プレート材質	ステンレス		
側 面 材 質	強化ガラス		
背 面 材 質	裏面：強化ガラス ・ ミラー部：アクリル		
安 全 装 置	温度ヒューズ		
質 量	約23kg		

使用方法


1. 各スイッチがOFFになっている事を確認してください。
2. 差込みプラグをコンセントに差し込んでください。
3. 温めるカップなどを各段に並べてください。
4. メイン電源スイッチを入れて(ONにして)ください。
電源ランプが点灯します。[図3]

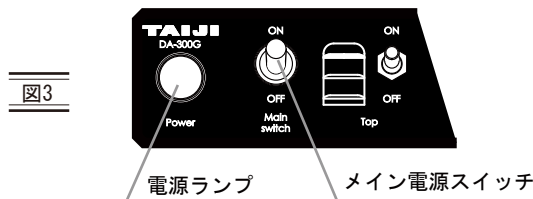

注意



カップの出し入れの際、
本体のガラスに十分気
をつけてください。
強く当てますとカップ
や、本体のガラスが割
れ、ケガ、感電、火災
の原因になります。

5. 温めたい段のスイッチを入れてください。[図4]

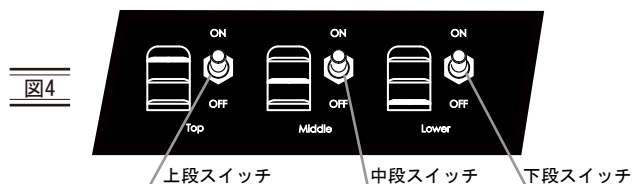

- ・上段プレート、中段プレートについて（温度調節：固定）
プレート表面は約80℃になります。
※ただし、外気温によって温度は異なる場合があります。
- ・下段プレートについて（温度調節：可変）
温度調節ツマミが付いています。
温度調節ツマミを右回りに回してお好みの温度になるようにあわせて
ください。[図5]
プレート表面は最大で約90℃になります。[図6]

※初期に通電した場合、まれにヒーターより焦げたような臭いがする場合がありますが、これは異常ではありません。製造上、ヒーターに付着した微量の
油脂分が焼けたときにでる臭いです。数時間通電しますと消えます。

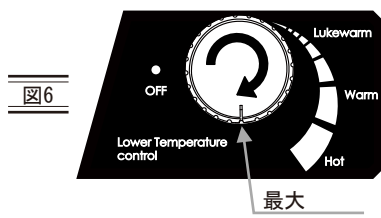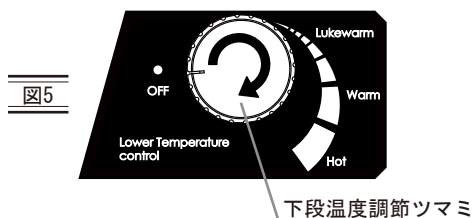

- | | | |
|--|-----------|---|
| | 注意 | プレートが高温になりますので、カップの出し入れの際は、肌などが触れないように十分ご注意ください。 |
| | 注意 | カップをプレートに直接置く場合、プレートの温度を上げ過ぎると、プレートに接しているカップの表面が大変高温になります。温度を下げるなどして調節してください。 |
| | 禁止 | 下段のプレート表面にあけられている穴を完全に塞いだ状態で使用しないでください。塞いで使用しますと、感電、火災の原因になります。 |



注意

次の(1)～(11)の項目は、その内容を見逃して誤った
取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想
定される、または物的損害のみの発生が想定される
場合を表示しています。

	プラグを持って 抜く	(1) 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず差込みプ ラグを持って抜いてください。感電・ショート・火災などの 原因になります。
	注意	(2) 電気工事を伴う器具の取付工事は、必ず電気工事店(有資格者) にご依頼ください。 一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。
	注意	(3) 製品を落としたり、倒したり、強い衝撃を加えないでください。 破損、故障、火災の原因になります。
	禁止	(4) 電源コードや差込みプラグが傷んでいる場合は、使用しないで ください。感電、ショート、発火の原因になります。
	濡れ手 禁止	(5) 濡れた手で電気部品に、触れたり操作したりしないでください。 感電の原因になります。
	高温 注意	(6) 通電中や、通電直後はプレート表面が熱くなっていますので、 その周辺を触らないでください。ヤケドの原因になります。
	プラグを 抜く	(7) 雷が鳴り始めたらコンセントから差込みプラグを抜いてくださ い。落雷があった場合は、直撃雷、誘導雷等によって、電源線 等を通じて異常電流。異常電圧が侵入し、製品を壊してしまう ことがあります。
	プラグを 抜く	(8) 使用時以外は、スイッチを切り、差込みプラグをコンセント から抜いてください。感電・漏電・火災などの原因になります。
	注意	(9) 製品の上に、重いものや水を入れたものを置かないでください。 製品を傷つけたり、ケガ・ショート・感電・サビ・故障の 原因になります。
	注意	(10) みがき粉、ベンジン、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤を 直接かけないでください。傷、変形、変色などの原因になり ます。
	注意	(11) 製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄してください。 窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置 しないでください。


使用目的

この製品は、屋内専用で使用するカップウォーマーで、コーヒーカップや、デミタスカップなどを温めておく目的で作られています。
それ以外の用途に使用しないでください。


動作のしくみ

この製品は、上段、中段プレートに面状ヒーター、下段にシースヒーターが備えられ、下段プレート下に設けている操作部のスイッチを入れることにより、プレートが温まります。

各部の名称

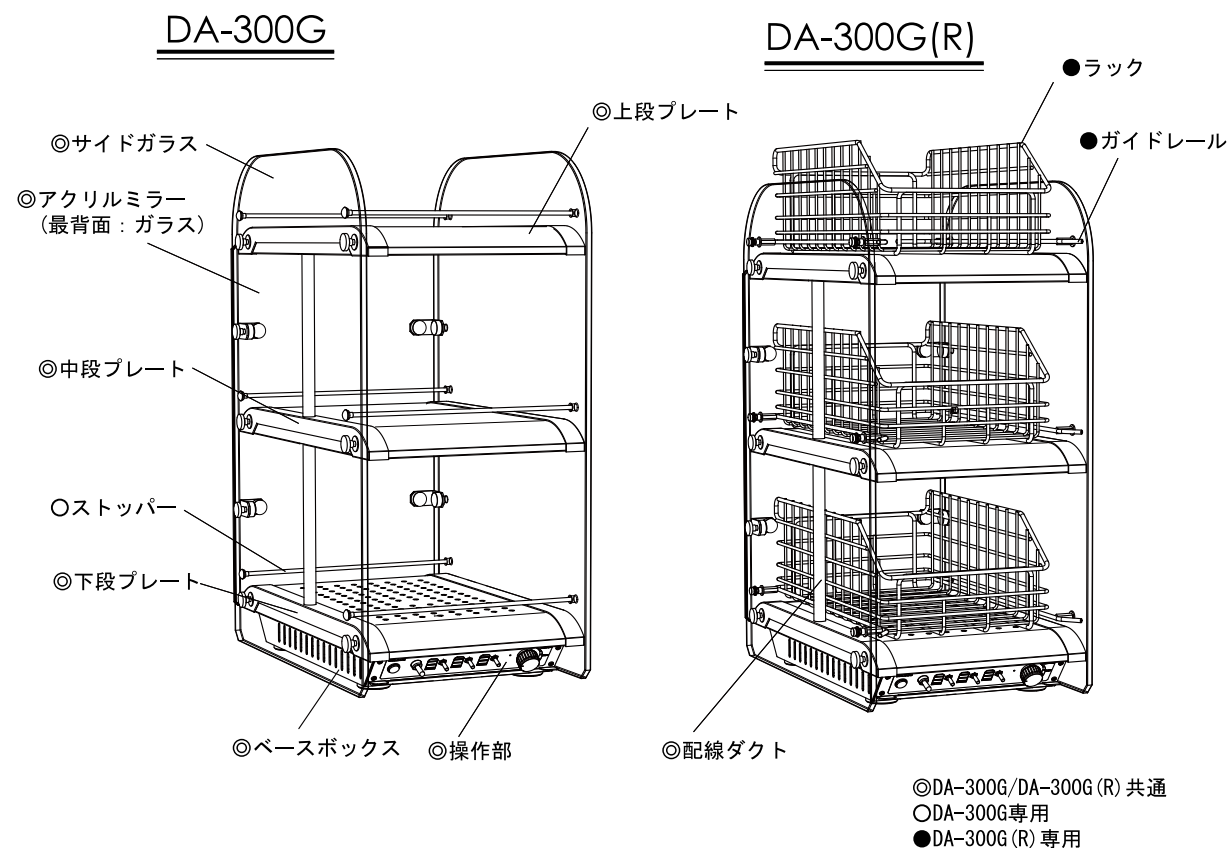

■操作部 (DA-300G/DA-300G(R) 共通)

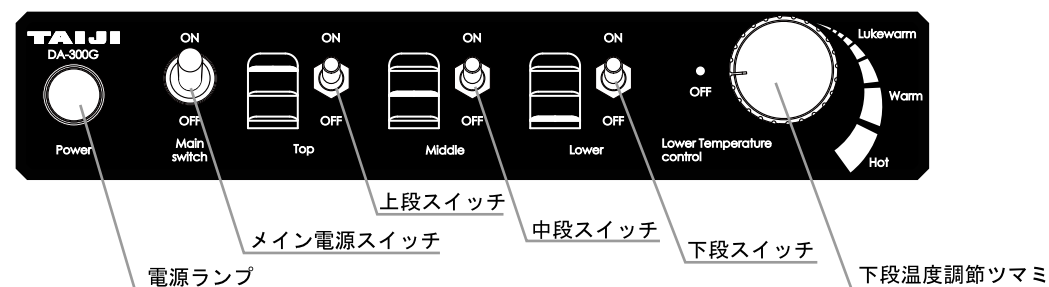


ご使用前の点検と準備

- 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書をご確認ください。
- 製品を包んでいるポリ袋を取り外してください。
- 製品は以下の条件のもとに設置してください。
 - 水平で安定した所
 - 熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所や、ガスコンロ、レンジなどの熱源の近くは避けてください。(50cm以上はなしてください。)
 - 湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。
本体周囲に必ず隙間をあげ、風投資をよくしてください。
- アース工事
感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。
詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。


コンセント部が3Pタイプの場合

付属している変換プラグを外して[図1] 確実に差込みプラグをコンセントに差し込んでください。

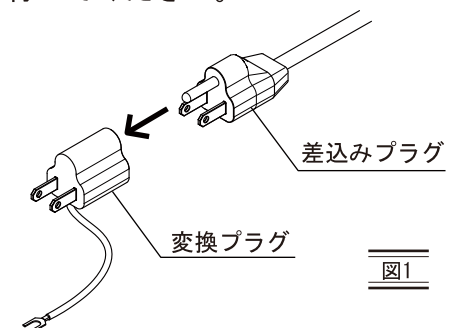

コンセント部にアース端子がある場合

付属の変換プラグを差込みプラグに取り付け[図2]、変換プラグのアース線(緑線)の先端を確実にコンセント部のアース端子に取り付けてください。このとき、本体側に取り付けてあるアース線の確認もしてください。

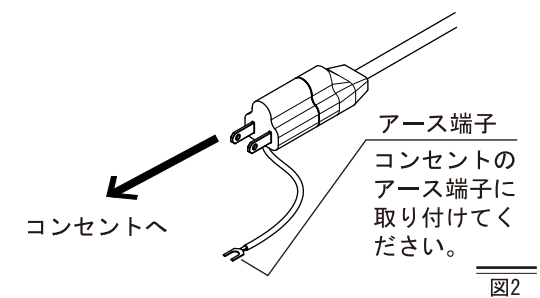

コンセント部にアース端子がない場合

D種接地工事が必要です。販売店にご相談ください。
(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)
次のような場所にはアース線を取り付けしないでください。
(法令等で禁止されています。)

- ガス管……………爆発や引火の危険があります。
- 電話線や避雷針…落雷のとき危険です。
- 水道管……………途中から塩ビ管になっていることが多いため避けてください。



通電中、通電直後は、製品本体は非常に熱くなります。手を触れないように注意してください。

注意：器具の回りや各段のプレートには、エアゾール缶、プラスチック、油、紙類など燃えやすい物は置かないようにしてください。